

Technische gegevens*

MODEL	SB22m	SB25h	SB31m	SB31h	
MOTOR (DIESEL)					
Model	A1000N2	A1100N2	A1100T2		
Type	Watergekoelde 3-cilinder diesel				
Cilinderinhoud (cc)	1058	1175			
Vermogen (pk/ kW)	21/ 15,3	24/ 17,9	30/ 23,2	30/ 23,2	
Toerental (omw./min.)	2600				
Brandstoftankinhoud (l.)	23				
Verbrandingssysteem	Indirect				
Accu (V.)	12				
Luchtfilter	Droog luchtfilter				
RIJSYSTEEM					
Aandrijving	Mechanisch	Hydrostatisch	Mechanisch	Hydrostatisch	
Groepen	6 V / 2 A	2	6 V / 2 A	2	
Max. snelheid vooruit (km/u)	19	21,4	21,9	24,6	
Vierwiel aandrijving	Inschakelbaar				
Koppeling	Droge, enkele plaat				
Remmen	Natte schijven				
Sperdifferentieel	Achter				
BANDEN					
Akker	Voor	6-12	6-12	7-16	7-16
	Achter	9.5-16	9.5-16	11.2-20	11.2-20
Gazon	Voor	23x8.5x12	23x8.5x12	23x8.5x12	23x8.5x12
	Achter	33x12.5-16.5	33x12.5-16.5	33x12.5-16.5	33x12.5-16.5
Industrie	Voor	23x8.5x12	23x8.5x12	23x8.5x12	23x8.5x12
	Achter	12-16.5	12-16.5	12-16.5	12-16.5
AFTAKAS					
Aftakas achter (omw./ min.)	540 en 960				
Aftakas midden (omw./ min.)	2600				
HYDRAULISCH SYSTEEM					
Olieopbrengst pomp (l/min.)	18,2				
Olieopbrengst stuurpomp (l/min.)	13				
Stuurinrichting	Hydraulische stuurbekrachtiging				
Regeling	Positie				
Regelventiel	2 dubbelwerkend achter				
Driepuntheffinrichting	Cat. 1				
Maximale hefcapaciteit (kg)	650				
AFMETINGEN					
Lengte (mm)	3066		3122		
Breedte (mm)	1124		1369		
Hoogte (mm)	2216		2330		
Bodemvrijheid (mm)	315		407		
Wielbasis (mm)	1502		1670		
Gewicht incl. beugel (kg)	770	780	885	908	

*Technische veranderingen onder voorbehoud.

COMPACT TRACTOR

SB22-25-31

SHIBAURA



⚠ Belangrijke informatie • Onjuist gebruik van het product kan ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Lees, begrijp en volg de bedienings- en veiligheidsinstructies uit de handleiding nauwkeurig op, voordat u gebruik maakt van dit product.

SHIBAURA

SHIBAURA EUROPE BV
 Begonialaan 7
 NL - 6851 TE Huissen
 T. 0031 (0)26 326 9999
 F. 0031 (0)26 326 9990
 E. info@shibaaura.com
 I. www.shibaaura.com

Dealer:

INSTRUMENTENPANEEL



Het duidelijk leesbare instrumentenpaneel geeft alle belangrijke informatie in één oogopslag weer: toerental, temperatuur en tankinhoud.

FRONTHEF



Frontheef cat. 0 met een hefkracht van 700 kg.

AFTAKAS HENDEL



Eenvoudig te bedienen aftakas hendel voor 2 snelheden achter en 1 snelheid midden.


PEDALEN



Hydrostatische bedieningspedalen voor soepel handsfree vooruit- en achteruit rijden (hst-model).



MOTOR

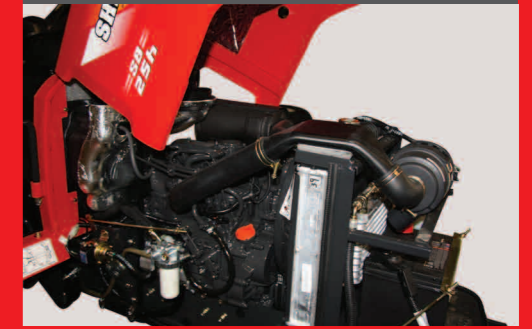

3-cilinder diesel motor levert een hoog vermogen en koppel in zijn klasse met uitstekende duurzaamheid en betrouwbaarheid.

STOEL



De bedieningshendels zijn onder handbereik links en rechts naast de stoel geplaatst voor een ergonomische bediening.

3-PUNTSHEF



De 3-puntshefinrichting Categorie I heeft een hefvermogen van 650 kg.

BANDEN



Industrie-, akker- en gazonbanden.