


Catalogus 2021

– Professionele reinigingsapparatuur



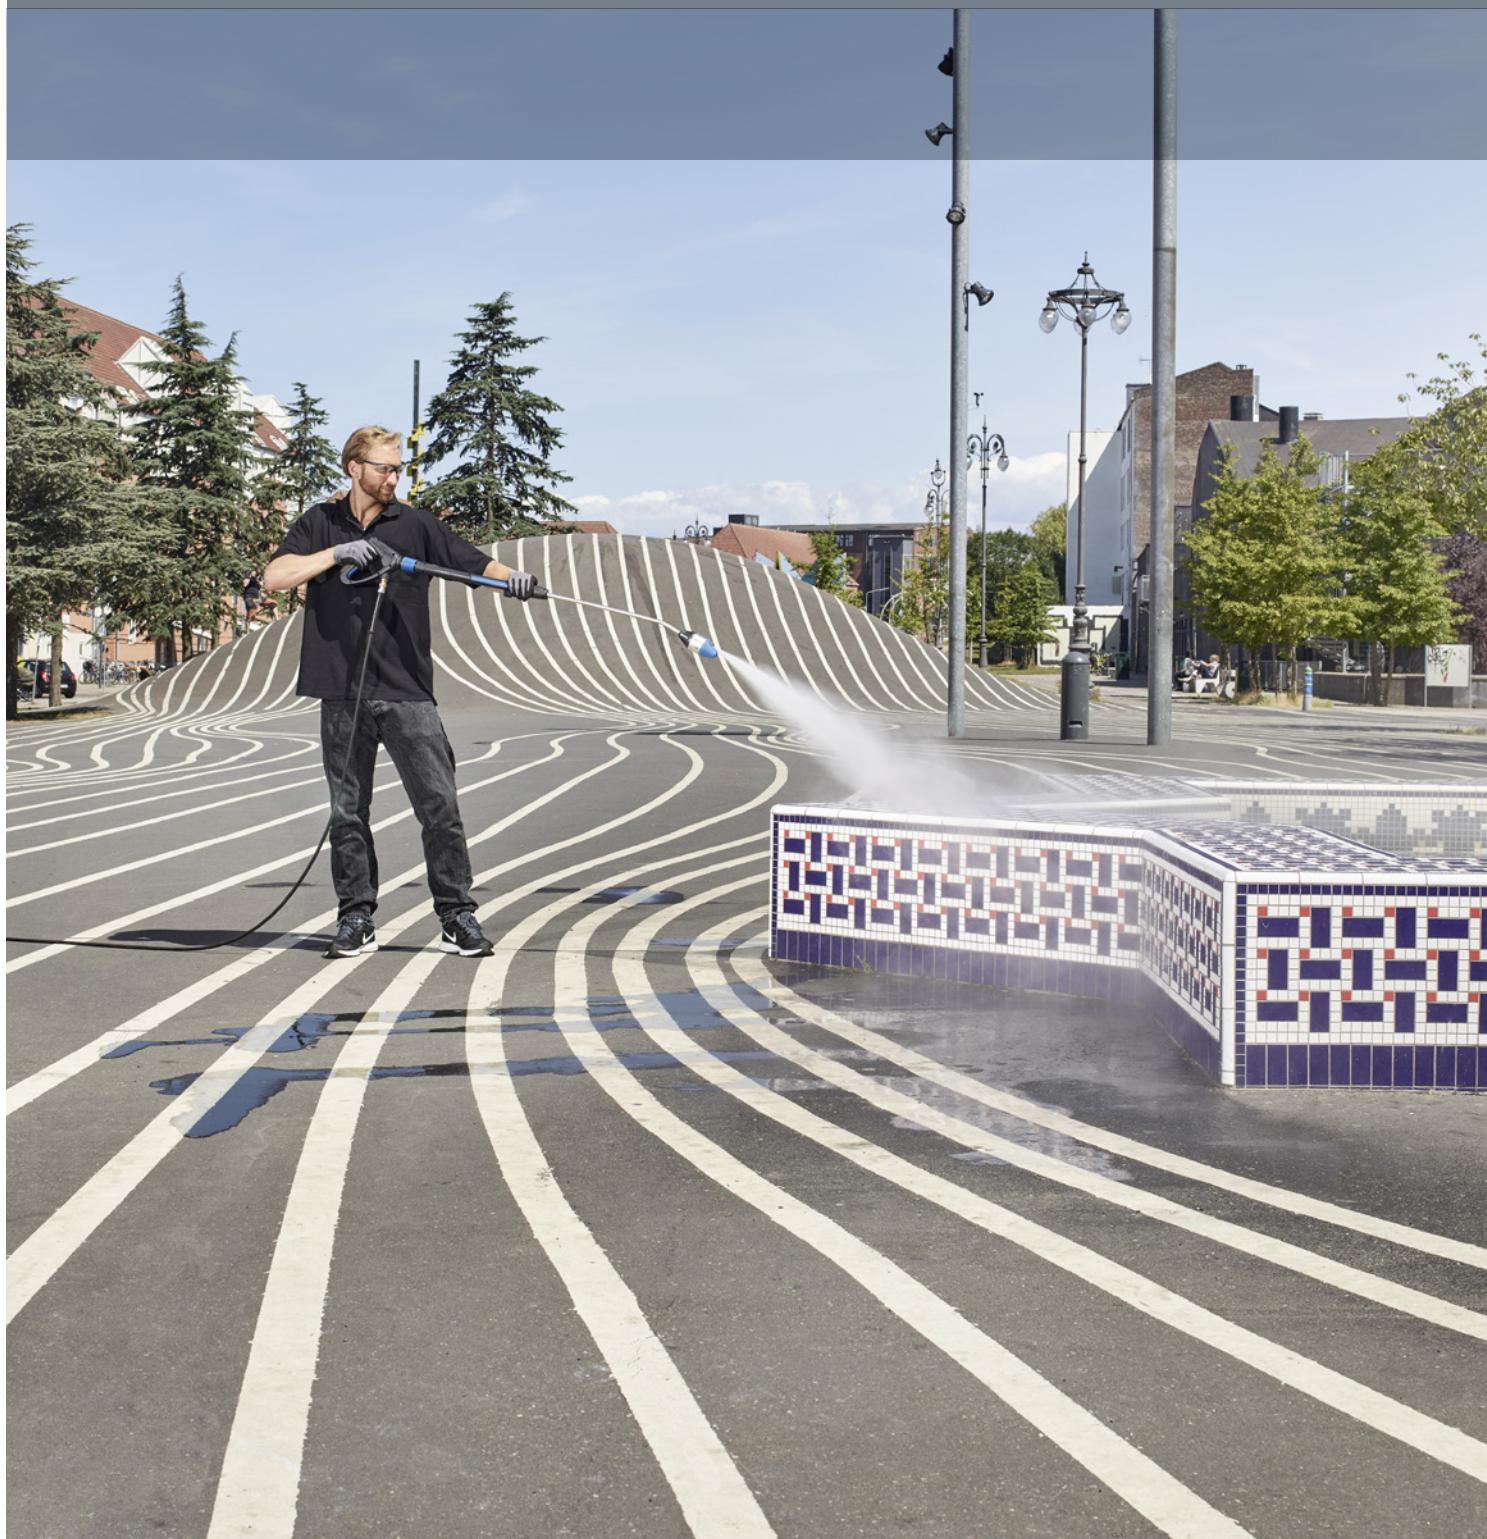

Nilfisk – voor het volledige proces

Elk dag weer, over de hele wereld, hebben mensen een schone omgeving nodig: werkplekken, instellingen, fabrieken, ziekenhuizen, scholen, luchthavens, woningen... Naarmate de wereldbevolking groeit en welvaartsniveaus stijgen, neemt ook de vraag naar reiniging en een betere kwaliteit van leven wereldwijd toe.

Met meer dan 110 jaar ervaring in schoonmaaktechnologieën, biedt Nilfisk voortdurend innovatie om de industrie verder te helpen, voor zowel onze producten als onze kennis als servicepartner.

Onze oplossingen helpen klanten over de hele wereld, zowel zakelijke klanten als particulieren, om hun bedrijven en woningen schoon te houden. Door onze klanten de beste schoonmaaktechnologieën ter wereld te bieden, maken we de weg vrij voor een veiligere, schonere en productievere toekomst.

Groener worden

Nilfisk is toegewijd de standaard te bepalen voor onze industrie en de schoonmaakdiensten die we u bieden. Nilfisk is trotse ondertekenaar van het United Nations Global Compact en het Carbon Disclosure Project.

Daarom hebben we ook nauw samengewerkt met onze leveranciers, om te zorgen dat zij zich ook houden aan de tien principes van het United Nations Global Compact.

We richten ons op ons eigen interne verbruik van grondstoffen en werken actief aan de verkleining van onze CO₂ voetafdruk

Onze productfaciliteiten zijn gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001 milieubeheersysteem, wij houden gedetailleerde cijfers bij en controleren alle emissies die in verband staan met ons bedrijf.

ISO 9001 waarborgt een gestandaardiseerde aanpak van de afhandeling van de productie door de naleving van specifieke normen te waarborgen.

ISO 14001 waarborgt goed milieubeheer en vereist een milieubeheersysteem dat gericht is op processen en activiteiten, gerelateerd aan het beheer en de controle van alledaagse milieutaken.

Wij richten ons op het verlagen van uw totale bedrijfskosten en het maximaliseren van het rendement van uw investering door de ontwikkeling van efficiënte, gebruiksvriendelijke en betrouwbare producten met betere milieuprestaties – door minder energie, minder water en minder schoonmaakmiddel te gebruiken. Het is ons doel om “meer met minder” te bereiken. Dat betekent een kostenverlaging voor u, als onze klant, terwijl wij tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk verbeteren.



INHOUDSOPGAVE

Hogedrukreinigers

Koudwater mobiel

MC 2C	7
MC 3C	8
MC 4M	9
MC 5M	11
MC 6P	13
MC 7P	14
MC 8P	15

Warmwater mobiel

MH 3C	16
MH 3M	17
MH 4M	18
MH 5M	20
MH 5M E	21
MH 6P	22
MH 7P	23
MH 8P	24
MC PE / DE	25
MH PE / DE	27

Koudwater stationair

SC UNO 4M	28
SC UNO 5M, 6P & 7P	29
SC DUO 6P & 7P	30
SC DELTA 6P	31

Warmwater stationair

SH SOLAR D	32
SH SOLAR E	33
SH SOLAR G	34
SH TRUCK	35
SH AUTO 5M	36

Toebehoren hogedrukreinigers 38

Stationaire installaties	74
Voorsproei-apparatuur	76
HydroScrub P300, P400 & S500	77

Stofzuigers

SALTIX 10	80
MAXXI II 75 WD	81
MAXXI II 55 WD	82
MAXXI II 35 WD	83
AERO 21	84
AERO 26	85
AERO 31	86
ATTIX 30	87
ATTIX 40 INOX	88
ATTIX 50	89
ATTIX 33	90
ATTIX 44	91
ATTIX 7	92
ATTIX 7 LIQUID VACUUM	93
ATTIX 965-21 SD XC	94
ATTIX 961-01	95
ATTIX 115 / 125	96
ATTIX 145 / 155	97
SB STATION	98
ATTIX 33 H & M-Klasse	99
ATTIX 44 H & M-Klasse	100
ATTIX 761-2M XC	101
ATTIX 965-0H/M SD XC	102
ATTIX H-Klasse	103
Toebehorenssets voor stofzuigers	104

Slang aansluitingen en verbindingen	136
Zuigslangen	137

ATTIX 40 / 791 TYPE 22	138
ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	139
Toebehoren voor stofzuigers	140

Schrobzuigmachines

SC100	144
SC250	145
SC351	146
SC401	147
SC500	148
BA/CA 551/611	149
BA 651/751/851	150
SC800	151
SC1500	152
SC2000	153
BR 652/752/752C	154
BR 755/755C/855	155
BR 850S	156
SC6000	157
SC6500	158
SC8000	159

Combinatiemachines

CS7010	160
CR 1500	162
Accessoires: Combinatiemachines	164

Veegmachines

SW200 / SW250	166
SW750	167
SW900	168
SR1000S	169
SR1101	170
SW4000	171
SW5500	173
SR1601	174
SW8000	175
Accessoires: veegmachines	176

Eenschijfsmachines

FM400 L	178
FM400 H	179
FM400 D	180
BU500	182
BU800	183
Accessoires: Eenschijfsmachines	184

Tapjtreinigers

ES300	185
Accessoires: Tapjtreinigers	186

CarWash systemen	188
------------------	-----





Compacte koudwaterhogedrukreinigers

- Automatische start/stop
- Ergo 2000 spuitpistool
- Ergo snelkoppeling
- Messing cilinderkop
- Axiale pomp
- Hogedrukslang DN6 met staal versterkt (standaard 10 m, XT 15 m)
- Reinigingsmiddeleninjecteur met doseermogelijkheid
- Afneembare geïntegreerde reinigingsmiddelentank (2 l)
- FlexoPowerPlus lans
- TornadoPlus nozzle
- Slanghaspel op de XT modellen

De Nilfisk MC 2C serie is bedoeld voor het minder intensieve gebruik en verwijderen van lichte vervuiling. Deze mobiele hogedrukreiniger combineert ergonomie met een goede reinigingsprestatie. En is gemakkelijk op te bergen.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	1	1	1	1	1	1
Pompdruk (bar/MPa)	120/12	120/12	140/14	140/14	150/15	150/15
Reinigingsimpact (kg/force)	2.2	2.2	2.5	2.5	2.9	2.9
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	520/470	520/470	610/540	610/540	650/570	650/570
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60	60	60	60
Pomp (tpm)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Lengte x breedte x hoogte (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Gewicht (kg)	27	28.1	28.1	28.1	26.3	28.1
Stroomverbruik (kW)	2.3	2.3	2.9	2.9	3.3	3.3
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5	5
Keramisch gecoate plunjers					3	3
Roestvrij stalen plunjers	3	3	3	3		
Reinigingsmiddelentank (l)	2	2	2	2	2	2
Aanzuighoogte (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Sproeiergrootte	.0350	.0350	.0370	.0370	.0370	.0370
KENMERKEN						
Wisselstroom	•	•	•	•	•	•
Ergo toebehorensysteem	•	•	•	•	•	•
Slanghaspel		•		•		•
Messing cilinderkop	•	•	•	•	•	•
Automatische start/stop	•	•	•	•	•	•
Watertoevoer instelling	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN						
Slang compleet 10 m	126528620		126528620		126528620	
Slang Ø 6x15 m swivel-3/8 voor oproller		101406176		101406176		101406176
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
4-in-1 lans incl. 0350 alu spuitkop	106408251	106408251				
4-in-1 lans incl. 0370 alu spuitkop				106408252		106408252
TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch			101119737		101119737	
ARTIKELNUMMER	128470180	128470136	128470451	128470135	128470140	128470138
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	716,00	842,00	960,00	1.062,00	914,00	1.120,00



Compacte koudwaterhogedrukreiniger met externe schuimlans

- Uitgevoerd met een 2800 tpm hoogwaardige motorpomp
- Messing motorkop en drie roestvast stalen pluñjers
- Drukgeactiveerde besturing
- Pompolietañk met niveau indicator en vul/legen functie
- Eenvoudig openen en demonteren van de kap voor toegang tot de pomp
- Innovatieve bevestiging voor spuitpistool beschermt deze tegen beschadigen tijdens opslag en verplaatsen
- Draaibare kabelhaak voor snel op-/afrollen van de elektrokabel
- Robuust ontwerp met grote 250 mm wielen vergemakkelijken het verplaatsen over ongelijke oppervlakken
- Aluminium handgreep

De Nilfisk MC 3C hogedrukreiniger is ontwikkeld voor lichte, algemene reinigingswerkzaamheden en is de ideale keus voor kleine handelsoñdernemingen, kleine bouwbedrijven, kleine garages en de kleinere landbouwbedrijven. Deze serie is uitgevoerd met een professionele 2800 tpm motorpomp met roestvast stalen pluñjers voor lichte werkzaamheden met een lage tot gemiddelde intensiteit.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	3	3	3	3	3	3	3
Pompdruk (bar/MPa)	130/13	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17	170/17
Reinigingsimpact (kg/force)	2.8	3	3	3.6	4	4	4
Watercapaciteit Qmax-Qieç (l/u)	660/600	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750	820/750
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60	60	60	60	60
Pomp (tpm)	3460	2800	2800	2800	2800	3400	2800
Lengte x breedte x hoogte (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Gewicht (kg)	36	36	38	36	36	36	38
Stroomverbruik (kW)	3.5	3.5	3.5	4	4.4	4.4	4.4
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	220/1/60/14.5	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	220/440/3/60/12.8/7.5	400/3/50/7.4
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5	5	5
Roestvrij stalen pluñjers	3	3	3	3	3	3	3
Aanzuighoogte (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Sproeiërgrootte	.0400	.0370	.0370	25045	.0435	.0435	.0435
KENMERKEN							
Slanghaspel			•				•
Slang opberghaken	•	•		•	•	•	
Pistoolgreep houder	•	•	•	•	•	•	•
Draaibare snoerhouder	•	•	•	•	•	•	•
Slot voor slanghaspel			•				•
Schuimsproeier	•	•	•		•	•	•
Reinigingsmiddelfles 2,5 liter	•	•	•		•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN							
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	301002275		301002275	301002275	301002275	
Hogedrukslang DN6X15M MC 3-4			107142542				107142542
Hogedrukslang Haspel MC 3-4			107145803				107145803
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus 940				106403036			
4-in-1 lans incl. 0370 alu spuitkop			106408252				
4-in-1 lans incl. 0435 alu spuitkop							106408254
TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch		101119737					
TornadoPlus nozzle 0400 1/8 inch	101119738						
TornadoPlus nozzle 0435 1/8 inch					101119739	101119739	
Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	106403162	106403162		106403162	106403162	106403162
ARTIKELNUMMER	107146377	107146376	107146380	107146381	107146382	107146383	107146384
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	op aanvraag	1.079,00	1.252,00	1.075,00	1.144,00	op aanvraag	1.359,00



Compacte koudwaterhogedrukreiniger met externe schuimlans

- Uitgevoerd met een 1450 tpm hoogwaardige motor pomp
- Messing motorkop en drie keramische pluñjers
- Drukgeactiveerde besturing
- Pompolieltank met niveau indicator en vul/legen functie
- Eenvoudig openen en demonteren van de kap voor toegang tot de pomp
- Innovatieve bevestiging voor spuitpistool beschermt deze tegen beschadigen tijdens opslag en verplaatsen
- Draaibare kabelhaak voor snel op-/afrollen van de elektrokabel
- Robuust ontwerp met grote 250 mm wielen vergemakkelijken het verplaatsen over ongelijke oppervlakken
- Aluminium handgreep

De Nilfisk MC 4M hogedrukreiniger is ontwikkeld voor lichte, algemene reinigingswerkzaamheden en is de ideale keus voor kleine handelsondernemingen, kleine bouwbedrijven, kleine garages en de kleinere landbouwbedrijven. Deze Nilfisk serie is uitgevoerd met een professionele 1450 tpm motorpomp met keramische pluñjers voor lichte tot middelzware werkzaamheden met een gemiddelde intensiteit.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-150/620XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	4	4	4	4	4
Pompdruk (bar/MPa)	140/14	150/15	150/15	160/16	160/16
Reinigingsimpact (kg/force)	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	620/580	620/560	620/560	620/560	620/560
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60	60	60
Pomp (tpm)	1450	1750	1750	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Gewicht (kg)	39	39	41	39	41
Stroomverbruik (kW)	2.9	3	3	3	3
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	230/1/50/12.5	220/1/60/13.9	220/1/60/14.2	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5
Keramisch gecoate pluñjers	3	3	3	3	3
Aanzuighoogte (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Sproeiergrootte	25035	.0340	.0340	.0340	.0340
KENMERKEN					
Slanghaspel			•		•
Pistoolgreep houder	•	•	•	•	•
Draaibare snoerhouder	•	•	•	•	•
Slot voor slanghaspel			•		•
Schuimsproeier		•	•	•	•
Reinigingsmiddelfles 2,5 liter		•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	301002275		301002275	
Hogedrukslang DN6X15M MC 3-4			107142542		107142542
Hogedrukslang Haspel MC 3-4			107145803		107145803
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus 940	106403036				
4-in-1 lans incl. 0340 alu spuitkop			106408250		106408250
TornadoPlus nozzle 0340 1/8 inch		101119735	101119735	101119735	
Rein.middelentank met veiligheidsdop		106403162	106403162	106403162	106403162
Schuimsprayer Vario Houder		107142504	107142504	107142504	107142504
Reinigingsmiddeltank Houder 2,5 l		107142505	107142505	107142505	107142505
ARTIKELNUMMER	107146395	107146402	107146413	107146400	107146403
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.331,00	op aanvraag	op aanvraag	1.385,00	1.431,00



Compacte koudwaterhogedrukreiniger met externe schuimlans

- Uitgevoerd met een 1450 tpm hoogwaardige motor pomp
- Messing motorkop en drie keramische plunjers
- Drukgeactiveerde besturing
- Pompolietaank met niveau indicator en vul/legen functie
- Eenvoudig openen en demonteren van de kap voor toegang tot de pomp
- Innovatieve bevestiging voor spuitpistool beschermt deze tegen beschadigen tijdens opslag en verplaatsen
- Draaibare kabelhaak voor snel op-/afrollen van de elektrokabel
- Robuust ontwerp met grote 250 mm wielen vergemakkelijken het verplaatsen over ongelijke oppervlakken
- Aluminium handgreep

De Nilfisk MC 4M hogedrukreiniger is ontwikkeld voor lichte, algemene reinigingswerkzaamheden en is de ideale keus voor kleine handelsondernemingen, kleine bouwbedrijven, kleine garages en de kleinere landbouwbedrijven. Deze Nilfisk serie is uitgevoerd met een professionele 1450 tpm motorpomp met keramische plunjers voor lichte tot middelzware werkzaamheden met een gemiddelde intensiteit.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT	MC 4M-180/740 XT
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	4	4	4
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	180/18	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	3.6	3.6	3.6
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	740/660	740/660	740/660
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60
Pomp (tpm)	1450	1750	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Gewicht (kg)	40	40	42
Stroomverbruik (kW)	4	4	4
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/7.4	220-440/3/60/11.8-7.4	400/3/50/7.7
Elektrokabel (m)	5	5	5
Keramisch gecoat plunjers	3	3	3
Aanzuighoogte (m)	0.5	0,5	0.5
Sproeiergrootte	.0370	.0370	.0370
KENMERKEN			
Slanghaspel			•
Pistoolgreep houder	•	•	•
Draaibare snoerhouder	•	•	•
Slot voor slanghaspel			•
Schuimsproeier	•	•	•
Reinigingsmiddelfles 2,5 liter	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496
Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	301002275	
Hogedrukslang DN6X15M MC 3-4			107142542
Hogedrukslang Haspel MC 3-4			107145803
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122
Universal Plus 940			
4-in-1 lans incl. 0370 alu spuitkop			106408252
Standaard nozzle 30° 2504			
TornadoPlus nozzle 0340 1/8 inch		101119735	
TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch	101119737	101119737	
Rein.middelentank met veiligheidsdop	106403162	106403162	106403162
Schuimsprayer Vario Houder	107142504	107142504	107142504
Reinigingsmiddeltank Houder 2,5 l	107142505	107142505	107142505
ARTIKELNUMMER	107146406	107146407	107146410
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.376,00	op aanvraag	1.604,00



Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger in de medium klasse

- Stevig en robuust ontwerp met een gepoedercoat 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwielletje voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Ergonomisch toebehorenconcept

De medium-klasse Nilfisk MC 5M PA-serie biedt de gebruiker de meest veelzijdig inzetbare koudwaterhogedrukreiniger-serie. Nilfisk is erin geslaagd ongekende mobiliteit en gebruiksgemak te combineren met robuustheid, optimale service, transport- en opberggemak.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	5	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Reinigingsimpact (kg/force)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60	60	60
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Gewicht (kg)	66	72	71	76	73
Stroomverbruik (kW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5
Keramische plunjers	3	3	3	3	3
Aanzuighoogte (m)	1	1	1	1	1
Sproeiergrootte	.0400	.0400	.0500	.0500	.0500
KENMERKEN					
Reinigingsmiddelentank					•
Slanghaspel		•		•	
Parkeerrem					•
Automatische start/stop	•	•	•	•	•
Watertoevoer instelling					•
1 x chemie injecteur					•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369	61369
Toevoerkoppeling vrouwelijk					
Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275		301002275		
Hogedrukslang 15m 3/8 inch Quick Coupling		101406175		101406175	
Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag					
Hogedrukslang 5/16 inch 10 m					101405770
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen					106403010
TurboHamer Plus W12 recht 0400		106403002			
TurboHamer Plus W12 recht 0500				106403003	
TurboHamer 1/8 inch 050 OW12 inch					
TornadoPlus nozzle 0400 1/ 8 inch	101119738	101119738			
TornadoPlus nozzle 0500 1/ 8 inch			101119741	101119741	101119741
ARTIKELNUMMER	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.718,00	2.009,00	1.889,00	2.300,00	2.099,00



Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger in de medium klasse

- Stevig en robuust ontwerp met een gepoedercoat 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwielletje voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Ergonomisch toebehorenconcept

De medium-klasse Nilfisk MC 5M PA-serie biedt de gebruiker de meest veelzijdig inzetbare koudwaterhogedrukreiniger-serie. Nilfisk is erin geslaagd ongekende mobiliteit en gebruiksgemak te combineren met robuustheid, optimale service, transport- en opberggemak.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	5	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Reinigingsimpact (kg/force)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60	60	60
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Gewicht (kg)	73	78	78	79	85
Stroomverbruik (kW)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5
Keramische plunjers	3	3	3	3	3
Aanzuighoogte (m)	1	1	1	1	1
Sproeiergrootte	.0500	.0500	.0530	.0530	.0530
KENMERKEN					
Reinigingsmiddelentank	•	•	•	•	•
Slanghaspel		•			•
Parkeerrem	•	•	•	•	•
Automatische start/stop	•	•	•	•	•
2 x reinigingsmiddel injecteur		•	•	•	•
Watertoevoer instelling	•	•	•	•	•
1 x chemie injecteur	•				
STANDAARD TOEBEHOREN					
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369	61369
Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag		301001100			
Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar					301001101
Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770		101405770	101405770	
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHamer Plus W11 recht 0550					106402292
TurboHamer Plus W12 recht 0500		106403003			
TornadoPlus nozzle 0500 1/8 inch	101119741	101119741			
TornadoPlus nozzle 0530 1/8 inch			101119742	101119742	101119742
ARTIKELNUMMER	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	2.135,00	2.595,00	2.308,00	2.424,00	2.712,00



Nieuwe premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

- NA6 pomp met 4 keramische plunjers en een ingangstemperatuur van 80 graden Celsius
- Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwieltje voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Ergonomisch toebehorenconcept
- Flow Activated (FA) systeem
- Beveiliging tegen laag oliepeil

Innovatieve premium-klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp. De Nilfisk MC 6P FA-serie maakt gebruik van de nieuwe industriële NA6-pomp en is zeer gemakkelijk te onderhouden.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	6	6	6	6	6	6
Pompdruk (bar/MPa)	170/17	170/17	180/18	180/18	250/25	250/25
Reinigingsimpact (kg/force)	7.9	7.9	6.5	6.5	6.4	6.4
Watercapaciteit Qmax-Qiecc (l/u)	1600/1500	1600/1500	1300/1200	1300/1200	1100/1010	1100/1010
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	80	80	80	80	80	80
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020
Gewicht (kg)	89	96	86	93	89	96
Stroomverbruik (kW)	8.8	9	7.4	7.7	8.3	8.8
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/15	400/3/50/15.5
Elektrokabel (m)	8	8	8	8	8	8
Keramische plunjers	4	4	4	4	4	4
Aanzuighoogte (m)	1	1	1	1	1	1
Sproeiergrootte	.0950	.0950	.0700	.0700	.0475	.0475
KENMERKEN						
Slanghaspel		•		•		•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•	•	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•	•	•	•	•
2 x reinigingsmiddel injecteur	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN						
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766		6101766		6101766	
Hogedrukslang 3/8 inch 15 m		1402064		1402064		1402064
Kit slanghaspel		106403143		106403143		106403143
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122		106403122	106403122	106403122	106403122
ERGO 3000 pistool		106402190				
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHamer Plus W11 recht 0500						106402291
TurboHamer Plus W11 recht 0700				106402294		
TurboHamer Plus W11 recht 1000		106403078				
TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch					301150005	301150005
TornadoPlus nozzle 0700 1/8 inch			101119748	101119748		
Tornado nozzle 0950 donkerroze	101117655	101117655				
ARTIKELNUMMER	107146755	107146761	107146752	107146759	107146751	107146758
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	2.940,00	3.241,00	2.606,00	2.984,00	2.812,00	3.016,00



Krachtige premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

- C3 pomp met keramische plunjers en een ingangstemperatuur van 85 graden Celsius
- Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwieltje voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Flow Activated (FA) systeem
- Beveiliging tegen laag oliepeil

Innovatieve premium klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp. De Nilfisk MC 7P FA-serie hogedrukreinigers maakt gebruik van de befaamde industriële C3-pomp en is gemakkelijk te onderhouden.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	7	7	7
Pompdruk (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Reinigingsimpact (kg/force)	6.7	6.7	6.7
Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	85	85	85
Pomp (tpm)	1450	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020
Gewicht (kg)	89	95	89
Stroomverbruik (kW)	8	8	8
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14
Elektrokabel (m)	8	8	8
Keramische plunjers	4	4	4
Inhoud reinigingsmiddelentank (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Aanzuighoogte (m)	1	1	1
Sproeiergrootte	.0680	.0680	.0680
KENMERKEN			
RVS frame			•
Slanghaspel		•	
Voedingsmiddelenindustrie wielen en slangen			•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369
Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766		
Hogedrukslang 3/8 inch 15 m		1402064	
Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m			6101767
Kit slanghaspel		106403143	
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010
TurboHamer Plus W11 recht 0700		106402294	
TornadoPlus nozzle 0680 1/ 8 inch	101119747	101119747	101119747
ARTIKELNUMMER	107146800	107146801	107146802
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	3.523,00	3.867,00	4.164,00



Hoge werkdruk en wateropbrengst

- Stalen of roestvrij stalen frame
- Langzaam draaiende 1450 tpm pomp met een laag geluidsniveau
- Keramische plunjers voor een lange levensduur
- Eenvoudig en makkelijk in gebruik

De ultieme Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger is voorzien van een pomp met een zeer hoge watercapaciteit en werkdruk. Ideaal voor de agrarische sector, bouwnijverheid of voor de voedingsmiddelen-industrie.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	160/16	160/16	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	12.5	12.5	11.1
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	2500/2450	2500/2450	2100/2050
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	50	50	50
Pomp (tpm)	1450	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Gewicht (kg)	130	130	130
Stroomverbruik (kW)	14.5	14.5	14
Elektrische aansluitwaarden (V/-/Hz/A)	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9	400/3/50/24
Elektrokabel (m)	5	5	5
Keramische plunjers	3	3	3
Aanzuighoogte (m)	1.5	1.5	1.5
Aanzuighoogte (m)	2.5	2.5	2.5
Sproeiergrootte	.1590	.1590	.1200
KENMERKEN			
RVS frame		•	
Silent power - 1450 tpm motor	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•
Luchtbanden	•	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496
Slangnippel 3/4 inch	6577	6577	6577
Hogedrukslang 3/8 inch 15 m			1402064
Hogedrukslang 1/2 inch 15 m	4810213	4810213	
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling			106403122
ERGO 3000 pistool	106402190	106402190	
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 1200 1/ 8 inch			101119758
TornadoPlus nozzle 1590 1/8 inch	301150004	301150004	
ARTIKELNUMMER	301002535	301002619	301002534
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	4.741,00	5.102,00	4.359,00



Compact en grote prestaties

- EcoPower™ boiler met EcoMode functie
- EcoPower™ boiler >92% efficiëntie resulterend in verlaagde brandstofkosten
- Messing cilinderkop
- Drukgestuurd ontladsysteem
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Eenvoudig te verplaatsen, kan geduwd of getrokken worden over oneffen ondergronden
- Olietank met peilglas
- Geïntegreerd diagnosesysteem

De Nilfisk MH 3C warmwaterhogedrukreiniger biedt een grote reinigingsefficiëntie en lage operationele kosten dankzij optimale reinigungs-, en verwarmingsprestaties. Dit is de ideale Nilfisk warmwaterhogedrukreiniger voor lichte algemene dagelijkse reinigingswerkzaamheden in de automotive, de landbouw en voor ZZP'ers.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	1-2	1-2	1-2	1-2
Pompdruk (bar/MPa)	145/14.5	145/14.5	180/18	180/18
Reinigingsimpact (kg/kracht)	2.6	2.6	3.8	3.8
Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u)	600/530	600/530	780/710	780/710
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150
Max. watertoevoertemperatuur (°C)	40	40	40	40
Brandstofverbruik ΔT=45°C (kg/u)	2.4	2.4	3.2	3.2
Brandstoftank (l)	15	15	15	15
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	115	119	115	119
Elektrokabel (m)	5	5	5	5
Afmetingen nozzle	.0340	.0340	.0400	.0400
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/9	400/3/50/9
KENMERKEN				
EcoPower verwarmingssysteem	•	•	•	•
Ergo toebehorensysteem	•	•	•	•
Pistoolhouder	•	•	•	•
Draaibare kabelhaak	•	•	•	•
Dubbele lanshouder	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Ergo koppelsset	101119496	101119496	101119496	101119496
Waterinlaatkoppeling	61369	61369	61369	61369
Hogedrukslang DN6X10M QC3/8 inch	101406069		101406069	
Hogedrukslang DN6 15M 3/8-QC		101406175		101406175
Slanghaspel		106403184		106403184
Ergo 2000 standaard m. slangwarterl	106403122	106403122	106403122	106403122
Universeel Plus 940	106403036	106403036	106403036	106403036
Nozzle 0340 indicatiering violet	101119735	101119735		
Nozzle 0400 indicatiering grijs			101119738	101119738
ARTIKELNUMMER	107146880	107146881	107146890	107146891
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	3.173,00	3.430,00	3.430,00	3.604,00



Optimale ergonomie, betrouwbare hogedrukreiniging


- Hoog efficiënte 4 polige motor
- EcoPower boiler met EcoMode functie
- Messing motorpomp met 3 keramisch gecoate plunjers
- Druk geactiveerd ontlaadsysteem
- Eenvoudige brandstofniveaucontrole
- Gemakkelijke toegang tot vitale onderdelen
- Eenvoudig pompolie onderhoud
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen, zelfs over oneffen oppervlakken

De Nilfisk MH3 serie brengt de mid-range warmwaterhogedrukreinigers naar een nieuw niveau, tegemoetkomend aan de laatste eisen van de markt. De Nilfisk MH3 hogedrukreiniger is uitgerust met de semi industriële NA4 pomp met 3 keramisch gecoate plunjers en de hoog efficiënte 4 polige motor. Het biedt de juiste prestaties voor algemene warmwater reinigingswerkzaamheden mede dankzij de efficiënte EcoPower boiler.



TECHNISCHE GEGEVENS

	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	3	3
Pompdruk (bar/MPa)	140/14	160/16
Reinigingsimpact (kg/force)	2.8	3.6
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	580/580	770/700
Pomp (tpm)	1450	1450
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	80	80
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	2.6	3.1
Brandstoftank (l)	15	15
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	114	133
Stroomverbruik (kW)	3.6	4.7
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	230/1/50/16	400/3/50/8
Keramisch gecoate plunjers	3	3
Elektrokabel (m)	5	5
Sproeiergrootte	.0370	.0400
KENMERKEN		
Brandstoftank	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•
Oliepeilglas extern	•	•
Eco instelling	•	•
Dubbele lanshouder	•	•
Grote wielen - 4 st.	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496
Slang nozzle	61369	61369
Hogedrukslang DN6x10m 3/8 inch	101406069	101406069
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122
Universal Plus 940	106403036	106403036
TornadoPlus nozzle 0370 1/ 8 inch	101119737	
TornadoPlus nozzle 0400 1/ 8 inch		101119738
ARTIKELNUMMER	107146895	107146903
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	3.992,00	4.011,00



Prestaties, levensduur en ergonomie

- Hoog efficiënte 4 polige motor
- EcoPower boiler met EcoMode functie
- Messing motorpomp met 3 keramische plunjers
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Eenvoudig te verplaatsen
- Flow activated ontladingsysteem
- Oliepeilglas
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Ingebouwde diagnosefunctie

De Nilfisk MH 4 serie brengt de mid-range warmwaterhogedrukreinigers naar een nieuw niveau, tegemoetkomend aan de laatste eisen van de markt. De Nilfisk MH 4 hogedrukreiniger is uitgerust met de industriële NA5 pomp met 3 keramische plunjers en de hoog efficiënte 4 polige motor. Het flow activated systeem verbetert het gebruiksgemak en de bediening evenals de algehele betrouwbaarheid.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FA EXPT	MH 4M-200/960 FA NO
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	5	5	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	130/13	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Reinigingsimpact (kg/force)	3	4.3	4.3	5.1	5.1	5.1
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	720/660	860/790	860/790	960/890	960/890	960/890
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1750	1450
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90	90/150	90/150	90/150
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40	40	40	40	40
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C) (kg/u)	2.9	3.5	3.5	3.9	3.9	3.9
Brandstoftank (l)	15	15	15	15	15	15
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	141	133	133	142	142	144
Stroomverbruik (kW)	3.6	5.9	5.9	7.2	7.2	7.2
Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A)	230/1/50/16	400/3/50/10	400/3/50/10	400/3/50/12	220/440/3/60/21/12	230/400/3/50/21/12
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	B: 10	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Keramische plunjers	3	3	3	3	3	3
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5	5
Spreeiërgrootte	.0435	.0435	.0435	.0475	.0475	.0475
KENMERKEN						
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•		•	•	•
Service indicator	•	•	•	•	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•	•	•	•	•
2 x reinigingsmiddel injecteur	•	•		•	•	•
Watertoevoer instelling	•	•		•	•	•
Oliepeilglas extern	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN						
Snelkoppelingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	106411177		106411177	106411177	106411177
Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	101405770	101405770	101405770	101405770	101405770
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1000 gebogen				106403011	106403011	106403011
Universal Plus 940	106403036	106403036	106403036			
TornadoPlus nozzle 0435 1/8 inch	101119739	101119739	101119739			
TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch				301150005	301150005	301150005
Filter 50µ	107144272	107144272		107144272	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146915	107146917	107146916	107146920	107146924	107146921
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	4.485,00	4.374,00	4.090,00	4.657,00	op aanvraag	5.112,00




Prestaties, levensduur en ergonomie

- Hoog efficiënte 4 polige motor
- EcoPower boiler met EcoMode functie
- Messing motorpomp met 3 keramische plunjers
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Eenvoudig te verplaatsen
- Flow activated ontladingsysteem
- Oliepeilglas
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Ingebouwde diagnosefunctie

De Nilfisk MH 4 serie brengt de mid-range warmwaterhogedrukreinigers naar een nieuw niveau, tegemoetkomend aan de laatste eisen van de markt. De Nilfisk MH 4 hogedrukreiniger is uitgerust met de industriële NA5 pomp met 3 keramische plunjers en de hoog efficiënte 4 polige motor. Het flow activated systeem verbetert het gebruiksgemak en de bediening evenals de algehele betrouwbaarheid.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-200/960 FAX NO	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FAX	MH 4M-220/1000 FAX
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	5	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	200/20	200/20	210/21	220/22	220/22
Reinigingsimpact (kg/force)	5.1	5.1	5.5	5.6	5.6
Watercapaciteit Qmax-Qiecc (l/u)	960/890	960/890	1000/940	1000/940	1000/940
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1450
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40	40	40	40
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	3.9	3.9	4.1	4.1	4.1
Brandstoftank (l)	15	15	15	15	15
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	142	147	149	142	149
Stroomverbruik (kW)	7.2	7.2	8.0	7.2	7.2
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/12	230/400/3/50/21/12	400/3/50/13,5	400/3/50/14	400/3/50/14
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Keramische plunjers	3	3	3	3	3
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5
Sproeiergrootte	.0475	.0475	.0475	.0475	.0475
KENMERKEN					
Slanghaspel	•	•	•	•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•	•	•
Service indicator	•	•	•	•	•
Vertraagde automatische start/stop	•	•	•	•	•
2 x reinigingsmiddel injecteur	•	•	•	•	•
Watertoevoer instelling	•	•	•	•	•
Oliepeilglas extern	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369	61369
Terugslagklep Gardena koppeling	106411177	106411177		106411177	106411177
Hogedrukslang DN8x10m 3/8 inch	101406102		101406102		101406102
Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	301001100	301001100		301001100
Hogedrukslang 5/16 inch 10 m				101405770	
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1000 gebogen	106403011	106403011	106403011	106403011	106403011
TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch	301150005	301150005	301150005	301150005	301150005
Filter 50µ	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146922	107146923	107146912	107146938	107146940
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	4.896,00	5.396,00	5.169,00	4.885,00	5.169,00

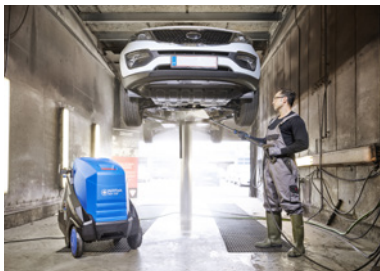

Grote prestaties, lange levensduur & optimale manoeuvreerbaarheid

- EcoPower boiler met EcoMode functie
- EcoPower boiler >92% efficiëntie resulterend in verlaagde brandstofkosten
- Messing motorpomp
- 3 keramische plunjers
- Flow of druk geactiveerd systeem
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen, kan zelfs over oneffen oppervlakken verplaatst worden
- Olietank en oliezicht
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Geïntegreerd diagnose systeem

De Nilfisk MH 5M serie warmwaterhogedrukreinigers biedt een hoge reinigingsefficiëntie en lage operationele kosten dankzij optimale reiniging en verwarmingsprestaties. Dit is de ideale warmwaterhogedrukreiniger van Nilfisk voor de automotive, de transportsector, de landbouw en de industrie.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FA 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 FAX 400-230/3/50 NO	MH 5M-210/1100 PAX
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	5	5	5	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	200/20	200/20	210/21	210/21	210/21	210/21	210/21
Reinigingsimpact (kg/force)	5.1	5.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	960/900	960/900	1100/1050	1100/1050	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	3.9	3.9	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Brandstoftank (l)	30	30	30	30	30	30	30
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Gewicht (kg)	171	174	174	174	179	180	179
Stroomverbruik (kW)	7.2	7.2	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13.5	230-400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	230-400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Keramische plunjers	3	3	3	3	3	3	3
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5	5	5
Sproeiergrootte	.0475	.0475	.0550	.0550	.0550	.0550	.0550
KENMERKEN							
Eco power verwarmingssysteem	•	•	•	•	•	•	•
Slanghaspel	•	•	•	•	•	•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•	•	•	•	•
Service indicator	•	•	•	•	•	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•	•	•	•	•	•
Vlamsensor	•	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN							
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar		301001101			301001101	301001101	301001101
Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770		101405770	101405770			
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch	301150005	301150005					
TornadoPlus nozzle 0550 1/8 inch			101119743	101119743	101119743	101119743	101119743
Filter 50µ	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146948	107146947	107146955	107146949	107146953	107146954	107146950
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	5.192,00	5.477,00	5.363,00	5.535,00	5.648,00	5.819,00	5.648,00



Elektrisch verwarmde warmwater hogedrukreiniger voor verwarming zonder uitlaatgas

- Verontreinigingsvrije elektrische verwarming
- Nauwkeurige temperatuurcontrole en snelle verwarming
- 1450 tpm motor met een laag geluidsniveau
- QuickService concept verlaagt onderhoudskosten
- Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel, alle bediening op één plaats
- Ergonomisch accessoiresysteem voor aanvullend gebruikerscomfort
- Max. Inlaat temperatuur 60°C

Het ergonomische en eenvoudig te gebruiken MH ontwerp is nu ook toegepast op een elektrisch verwarmde warmwaterhogedrukreiniger. Ideaal voor gebruik in omgevingen waar uitlaatgassen niet toegestaan zijn. De MH 5M E biedt verontreinigingsvrije warmwater reiniging.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 5M 180/800 PA	MH 5M 180/800 PA
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	4.0	4.0
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	800/740	800/740
Watertoevoertemperatuur, max (°C)	60	60
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	125	131
Elektrokabel (m)	5	5
Sproeiergrootte	.0400	.0400
Keramische plunjers	3	3
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/25	400/3/50/43
Pomp (tpm)	1450	1450
KENMERKEN		
SilentPower - 1450 tpm motor	•	•
QuickService - innovatief serviceconcept	•	•
Ergo toebehorensysteem	•	•
Elektrisch verwarmingssysteem	•	•
Kds reinigingsmiddelensysteem	•	•
Mobiel	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496
Hogedrukslang 10 m	101405770	101405770
ERGO 2000 + anti draaikoppeling	106403122	106403122
Universal Plus 1080 gebogen	106403035	106403035
Nozzle 0400 indicatiering metal. grijs	101119738	101119738
Waterfilter	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146865	107146866
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	6.828,00	7.500,00



Sterk en efficiënt - voor zware omstandigheden

- EcoPower boiler met EcoMode functie
- EcoPower boiler >92% efficiëntie resulterend in verlaagde brandstofkosten
- Messing motorpomp
- 4 keramische plunjers
- Flow geactiveerd systeem
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen, kan zelfs worden verplaatst over oneffen oppervlakken
- Olietank en oliezicht
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Geïntegreerde diagnose functie
- Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel

De Nilfisk MH 6P serie warmwaterhogedrukreinigers kenmerkt zich door hoog vermogen en een grote werkdruk voor zware reinigingswerkzaamheden. Ideaal voor gebruik in zware omgevingen zoals de landbouw, de bouw, de transportsector en de industrie.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	6	6	6	6
Pompdruk (bar/MPa)	175/17.5	175/17.5	200/20	200/20
Reinigingsimpact (kg/force)	6.2	6.2	6.9	6.9
Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)	1250/1150	1250/1150	1300/1200	1300/1200
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40	40	40
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	5.4	5.4	5.3	5.3
Brandstoftank (l)	30	30	30	30
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	180	188	198	207
Stroomverbruik (kW)	8.5	8.5	9.1	9.1
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/15.5
Reinigingsmiddelentank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Keramische plunjers	4	4	4	4
Elektrokabel (m)	5	5	5	5
Sproeiergrootte	.0750	.0750	.0680	.0680
KENMERKEN				
Eco power verwarmingssysteem	•	•	•	•
Slanghaspel		•		•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•	•
Service indicator	•	•	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•	•	•
Vlamsensor	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369	61369
Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766		6101766	
Hogedrukslang 3/8 inch 20 m		1402072		1402072
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 0680 1/ 8 inch			101119747	101119747
TornadoPlus nozzle 0750 1/ 8 inch M	101119749	101119749		
Filter 50µ	107144272	107144272	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146960	107146963	107146961	107146964
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	5.691,00	5.977,00	5.919,00	6.204,00



Efficiënte warmwaterhogedrukreiniger voor zwaar en intensief gebruik

- EcoPower boiler met EcoMode functie
- EcoPower boiler >92% efficiëntie resulterend in verlaagde brandstofkosten
- Messing motorpomp met 4 keramische plunjers
- Flow geactiveerd systeem
- Innovatief ontwerp met 4 grote wielen
- Gemakkelijk te verplaatsen, kan zelfs over oneffen oppervlakken worden verplaatst
- Olietank en oliezicht
- Waarschuwingssysteem laag oliepeil
- Waarschuwingssysteem laag brandstofniveau
- Geïntegreerd diagnosesysteem
- Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel

De Nilfisk MH 7P warmwaterhogedrukreiniger is ideaal voor zware omstandigheden en industriële reinigingswerkzaamheden. De 4 plunjer pomp en de hoogvermogen boiler bieden een ongeëvenaard reinigingseffect en een lange levensduur. Het flow geactiveerde systeem voegt een nieuw niveau van betrouwbaarheid en comfort toe.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	7	7
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	6.3	6.3
Watercapaciteit Qmax-Qiecc (l/u)	1260/1170	1260/1170
Pomp (tpm)	1450	1450
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	5.3	5.3
Brandstoftank (l)	30	30
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	195	204
Stroomverbruik (kW)	7.6	7.6
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Reinigingsmiddelentank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Keramische plunjers	4	4
Elektrokabel (m)	5	5
Sproeiërgrootte	.0680	.0680
KENMERKEN		
Eco power verwarmingssysteem	•	•
Slanghaspel		•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•
Service indicator	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•
Vlamsensor	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369
Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	
Hogedrukslang 3/8 inch 20 m		1402072
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 0680 1/ 8 inch	101119747	101119747
Filter 50µ	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146980	107146982
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	6.308,00	6.682,00



Grondig en efficiënt - voor zware omstandigheden die een grote watercapaciteit vereisen

- EcoPower boiler met > 92% efficiëntie voor lagere brandstofkosten
- 1450 TPM motor, pomp met grote watercapaciteit
- Eenvoudig te gebruiken bedieningspaneel
- Stalen frame
- Quick service concept verlaagt de onderhoudskosten
- Optimale machine bescherming tegen laag brandstof niveau en laag pompolie niveau.
- Inclusief vlamsensor en uitlaatgas temperatuursensor
- Diagnosesysteem
- Reinigingsmiddelen doseersysteem voor twee middelen met automatisch spoelsysteem
- Max. Inlaat temperatuur 40°

De krachtige Nilfisk MH 8P hogedrukreiniger combineert veel druk met een grote watercapaciteit voor het herhaaldelijk verwijderen van grote hoeveelheden vuil in de landbouw, de bouw en de zware industrie. De Nilfisk MH 8P warmwaterhogedrukreiniger heeft een groot reinigingseffect dankzij het enorme spoelvermogen.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	7	7
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	10.6	10.6
Watercapaciteit Qmax/Qiex (l/u)	2000/1950	2000/1950
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	70/150	70/150
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40
Brandstofverbruik bij ΔT=45°C (kg/u)	8.8	8.8
Reinigingsmiddelentank (l)	30	30
Lengte x breedte x hoogte	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	219	227
Elektrokabel (m)	5	5
Sproeiergrootte	.1200	.1200
KENMERKEN		
Eco power verwarmingssysteem	•	•
SilentPower – 1450 tpm motor	•	•
Kds reinigingsmiddelensysteem	•	•
Waarschuwing voor laag olipeil	•	•
Service indicator	•	•
Automatisch aan/uit en vertraagde actie	•	•
Vlamsensor	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496
Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	101406186	
Hogedrukslang 3/8 inch 15 m		101406187
Slanghaspel		106403184
"High flow" pistoolgreep	106404530	106404530
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010
Nozzle 1200 indicatiering lichtbruin	101119758	101119758
Waterfilter	107144272	107144272
ARTIKELNUMMER	107146970	107146965
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	7.671,00	7.890,00



Krachtige, robuuste brandstof-aangedreven koudwaterhogedrukreinigers

- Robuust, duurzame pompen
- Trillingsdempende technologie om de machine op zijn plaats te houden en slijtage voorkomt
- Ergo snelkoppelingssysteem voor snel wisselen van garnituur
- Modellen variërend van 5-13pk, voor een passende oplossing voor uw behoeften
- Lagedruk reinigingsmiddelen injector

De benzine aangedreven MC PE/DE serie is ideaal voor koudwater reiniging in omgevingen waar geen elektriciteit beschikbaar is en ze zijn in staat om water aan te zuigen uit elke beschikbare bron. Ze zijn eenvoudig te verplaatsen over elk terrein dankzij de anti-lek banden. Ideaal voor het gebruik in de bouw, de verhuur en de agrarische sector.



TECHNISCHE GEGEVENS

	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/770 PET	MC 4C 220/770 PEXT	MC 5C 230/940 PE	MC 5C 280/1000 PE
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	2	3	4	5	5
Pompdruk (bar/MPa)	160	180	210	240	280
Reinigingsimpact (kg/force)	3.5	3.8	4.1	5.4	6.5
Watercapaciteit Qmax/Qiex (l/u)	670/740	690/750	690/770	850/940	950/1000
Pomp (TPM)	3400	3400	3400	3400	3400
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60	60	60
Aandrijfbron diesel					
Aandrijfbron benzine	Kohler SH265	Kohler CH270	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX390
Keramische plunjers				3	3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	533x521x935	533x521x935	546x615x1021	546x615x1021	668x572x1021
Gewicht (kg)	30.2	32.2	39.9	44.8	52
Sproeiergrootte	.0370	.0400	.0340	.0370	.0370
Motor vermogen pk (kW)	6.5 (4.7)	7 (5.2)	5.5 (4.1)	9 (6.6)	13 (9.5)
KENMERKEN					
RVS plunjers	•				
Keramisch gecoate plunjers		•	•		
Keramische plunjers				•	•
Anti-lek banden	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Gardena koppeling man. 3/4"	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
Hogedrukslang Ø 6 10 m	301002275	301002275			
Hogedrukslang Ø 6 15 m			6528613		
Hogedrukslang Ø 8 10 m				101405770	101405770
ERGO 2000 st + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1000 gebogen zonder nozzle					106403011
FlexoPowerPlus lans 960 zonder nozzle			106402282	106402282	
TurboHamer Plus 950			106403077		
4 in 1 lans incl. 0370 alu spuitkop	106408252				
4 in 1 lans incl. 0400 alu spuitkop		106408253			
Nozzle 0340 met indicatie violet			101119735		
Nozzle 0370 met indicatie brons	101119737			101119737	101119737
Nozzle 0400 met indicatie metal grijs		101119738			
ARTIKELNUMMER	106404532	106404533	106404535	106404536	106404538
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.356,00	1.773,00	2.034,00	2.191,00	2.557,00



Krachtige, robuuste brandstof-aangedreven koudwaterhogedrukreinigers

- Robuust, duurzame pompen
- Trillingsdempende technologie om de machine op zijn plaats te houden en slijtage voorkomt
- Ergo snelkoppelingssysteem voor snel wisselen van garnituur
- Modellen variërend van 5-13pk, voor een passende oplossing voor uw behoeften
- Lagedruk reinigingsmiddelen injector

De benzine aangedreven MC PE/DE serie is ideaal voor koudwater reiniging in omgevingen waar geen elektriciteit beschikbaar is en ze zijn in staat om water aan te zuigen uit elke beschikbare bron. Ze zijn eenvoudig te verplaatsen over elk terrein dankzij de anti-lek banden. Ideaal voor het gebruik in de bouw, de verhuur en de agrarische sector.



TECHNISCHE GEGEVENS	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 280/1100 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	6	6	6
Pompdruk (bar/MPa)	280	195/19,5	280	290	220/22
Reinigingsimpact (kg/force)	6.5	5.3	7.1	6.9	6.1
Watercapaciteit Qmax/Qiex (l/u)	950/1000	1000/950	1040/1100	1000/1050	1120/1010
Pomp (TPM)	3400	1650	1750	1750	1700
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	60	60	80
Aandrijfbron diesel		YANMAR L100 DE			
Aandrijfbron benzine	Honda GX390		Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Keramische plunjers	3	3	3	3	4
Lengte x breedte x hoogte (mm)	546x615x1021	750x680x850	713x572x1021	1295x762x955	1067x686x660
Gewicht (kg)	60	110	61	80	93
Sproeiergrootte	.0370	.0530	.0450	.0400	.0500
Motor vermogen pk (kW)	13 (9.5)	10 (7.3)	13 (9.5)	13 (9.5)	13 (9.5)
KENMERKEN					
Luchtbanden					•
Keramische plunjers	•	•	•	•	•
Anti-lek banden	•		•	•	
STANDAARD TOEBEHOREN					
Snelkoppelingssset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Gardena koppeling man. 3/4"	106404529		106404529	106404529	
Slangkoppeling 20R3/4		61369			61369
Hogedrukslang Ø 8 10 m		101405770	101405770		101405770
Hogedrukslang Ø 8 15 m				301001100	
Hogedrukslang Ø 8 20 m	301001101				
ERGO 2000 st + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1000 gebogen zonder nozzle	106403011	106403011	106403011	106403011	106403011
TurboHamer Plus 1115	106403002				
Nozzle 0370 met indicatie brons	101119737				
Nozzle 0400 met indicatie metal grijs				101119738	
Nozzle 0450 met indicatie licht blauw			101119740		
Nozzle 0500 met indicatie geel					101119741
Nozzle 0530 met indicatie rood		101119742			
ARTIKELNUMMER	106404539	106174740	106404540	106404542	106174807
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	2.974,00	6.526,00	3.338,00	3.912,00	5.783,00



Warmwater hogedrukreiniger - premium klasse

- Deze warmwaterhogedrukreiniger heeft fantastische eigenschappen en is ideaal voor zwaardere toepassingen.
- Nilfisk was de eerste aanbieder van de ecologische en kostenbesparende hoogrendementsbrander. Het gepatenteerde EcoPower systeem was de eerste brander die voldeed aan de CO/Nox emissie en efficiency. De hoogrendementsbrander biedt verlaagde brandstofkosten door verhoogde efficiëntie, 18% minder brandstofgebruik maar met behoud van dezelfde temperatuurprestaties.

De Nilfisk MH/DE zijn zeer hoogwaardige warmwaterhogedrukreinigers. Ze zijn uitgerust met een benzine- of een diesel aangedreven motor.



TECHNISCHE GEGEVENS	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	7	7
Pompdruk (bar/MPa)	200/20	220/22	220/22
Reinigingsimpact (kg/force)	5.1	6.1	7.2
Watercapaciteit Qmax-Qiecc (l/u)	1000/900	1120/1010	1300/1200
Pomp (tpm)	1485	1775	1630
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40	40	40
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150	90/150
Aandrijfbron diesel	Yanmar L100		Mitsubishi S3L2
Aandrijfbron benzine		Honda GX390	
Stroomverbruik (kW)	10 HP/7.3 kW	13 HP/9.6 kW	16 HP/11.7 kW
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	4.7	5.6	6.8
Brandstofverbruik, motor (l/u)	2.2	3.5	3.5
Brandstoftank (l)	Boiler 57/Motor 5.5	Boiler 57/Motor 6.1	Boiler/Motor 57
Keramische plunjers	3	4	4
Lengte x breedte x hoogte (mm)	970x780x1000	970x780x1000	1130x910x1050
Gewicht (kg)	220	210	510
Sproeiergrootte	.0450	.0500	.0640
KENMERKEN			
Eco power verwarmingssysteem	•	•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•
Service indicator	•	•	•
Elektrisch startsysteem	•	•	•
Thermische afvoerkraan	•		
Vlamsensor	•	•	•
Uitblaasgas temperatuur sensor	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369	61369
Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag	301001100	301001100	
Hogedrukslang 3/8 inch 15 m			1402064
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 0450 1/ 8 inch	101119740		
TornadoPlus nozzle 0500 1/ 8 inch		101119741	
TornadoPlus nozzle 0640 1/ 8 inch			101119745
TornadoPlus nozzle 0650 1/ 8 inch			
ARTIKELNUMMER	106239610	106239530	106239635
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	11.885,00	12.583,00	24.093,00



Een draagbare hogedrukreiniger die ook stationair gebruikt kan worden

- 1450 tpm motor (50 Hz)
- Messing pomp
- 3 plunjers, keramisch gecoat
- Druk geactiveerd besturingsstelsel
- Gesloten olie systeem
- Robuuste, stalen draagbeugel.
- De hogedrukreiniger kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt
- Licht gewicht

De Nilfisk SC UNO 4M PS is zowel een stationaire als een draagbare hogedrukreiniger. De machine is eenvoudig en intuïtief te gebruiken en is een kosten-efficiënte oplossing. De hogedrukreiniger wordt compleet geleverd dus u kunt er direct mee aan het werk. Ontworpen voor heavy duty gebruik, is de machine de juiste keuze voor sectoren als: agrarisch, bouw en constructie, automotive etc. De Nilfisk SC UNO 4M PS hogedrukreiniger is de ideale oplossing voor professionals met verschillende reinigingsbehoeften.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	3	3
Pompdruk (bar/MPa)	140/14	160/16
Reinigingsimpact (kg/force)	2.7	3.4
Watercapaciteit Qmax-Qiecc (l/u)	620/560	720/660
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60
Pomp (tpm)	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	480x240x340	480x240x340
Gewicht (kg)	34	34
Stroomverbruik (kW)	2.9	3.5
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	230/1/50/12.5	400/3/50/6.5
Elektrokabel (m)	5	5
Keramisch gecoate plunjers	3	3
Sproeiergrootte	.0340	.0400
KENMERKEN		
Robuust stalen chassis en frame	•	•
Keramisch gecoate plunjers	•	•
Kijkglas	•	•
Muurbevestiging	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496
Hogedrukslang Ø 6 x 10 m	301002275	301002275
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122
FlexoPowerPlus lans 87 cm zonder nozzle	106402282	106402282
TornadoPlus nozzle 0340 1/8 inch	101119735	
TornadoPlus nozzle 0400 1/8 inch		101119738
ARTIKELNUMMER	107340500	107340501
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.668,00	1.668,00



Stationaire 1-pomps hogedrukreinigers koudwater

- NA6 en C3 industriële motor /pompen voor heavy duty gebruik
- Messing pomphuis
- 1450 tpm
- 4 volkeramische plunjers en dubbel gelagerd
- De pompen kunen worden aangesloten op een wateraanvoer van 70°C (met vlotterbak) en tot 85°C (directe aanvoer) voor een hogere reinigingsefficiëntie.
- 1450 tpm (50 Hz) gesloten industriële motor/pomp
- NA5.2 tuimelschijfpomp
- 3 keramische plunjers
- Messing pomp
- Schuim sprayer op de SC UNO 5M L
- Direct te gebruiken met de meegeleverde toebehoren
- Oliepeilbeveiliging met waarschuwinglamp
- Urenteller en service indicatielampje
- NEO bedieningssysteem; waardoor de machine gebruik kan maken van afstandsbediening, waterniveaubeveiliging etc.

De Nilfisk SC UNO serie hogedrukreinigers biedt diverse modellen zoals 5M en 5M L, tot 6P en 7P. Industriële stationaire koudwaterhogedrukreinigers met innovaties om aan de eisen van heavy duty hogedrukreiniging te kunnen voldoen. De stationaire hogedrukreinigers bieden diverse opties zodat deze geconfigureerd kunnen worden aan de eisen van de gebruiker tegen een zeer aantrekkelijk prijsniveau. Uitgevoerd met een intuïtieve bediening en de mogelijkheid de hogedrukreinigers te voorzien van diverse opties is de Nilfisk SC UNO serie de juiste keuze voor de veeleisende gebruiker.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 5M-200/1050 L	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 7P-180/1200 EXPT
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	5	7	8	8
Pompdruk (bar/MPa)	200/20	200/20	170/17	180/18	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	5.5	5.5	7.9	5.9	5,9
Watercapaciteit Qmax-Qiecc (l/u)	1050/960	1050/960	1600/1500	1200/1080	1200/1080
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60	60	80	80	80
Pomp (tpm)	1450	1450	1450	1450	1740
Lengte x breedte x hoogte (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Gewicht (kg)	74	74	84	81	81
Stroomverbruik (kW)	6.1	6.1	8.8	6.7	6,7
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/13	400/3/50/13	400/3/50/16	400/3/50/15	440/3/60/12.0
Aanzuighoogte (m)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Elektrokabel (m)	5	5	5	5	5
Keramische plunjers	3	3	4	4	4
Sproeiergrootte	.0500	.0500	.0900	.0640	.0640
KENMERKEN					
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•	•	•
Intelligent pomp-controlesysteem	•		•	•	•
Schuimsproeier		•			
Muurbevestiging	•	•	•	•	•
Hardschuim behuizing, EPP	•	•	•	•	•
Motor aan/uit indicator	•		•	•	•
Waarschuwinglamp (service)	•		•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	1602945	1602945	1602945	1602945
Hogedrukslang 5/16 inch 10 m	101405770	101405770			
Hogedrukslang 3/8 inch 10 m			6101766	6101766	6101766
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 0500 1/8 inch	101119741	101119741			
TornadoPlus nozzle 0640 1/8 inch				101119745	101119745
TornadoPlus nozzle 0900 1/8 inch			101119752		
ARTIKELNUMMER	107340512	107340510	107340521	107340541	107340542
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	3.888,00	3.178,00	5.067,00	5.733,00	op aanvraag



Stationaire 2- pomps hogedrukinstallatie voor het zware werk

- NA6 en C3 heavy duty pompen met messing pomphuis
- 1450 tpm
- 4 volkeramische plunjers en dubbel gelagerd
- Werkdruk tot 200 bar
- Watercapaciteit tot 2x1800 l/u
- 70°–85°C heet water invoer
- Innovatieve hard schuim beschermingskap geschikt voor de levensmiddelenindustrie
- Gepoedercoat stalen frame
- Oliepeilbeveiliging, service indicator, urenteller

De Nilfisk SC DUO 6P & 7P hogedrukreinigers zijn ontworpen voor het zware werk en het gebruik in agri, industrie en scheepvaart. Ook vette vervuilingen kunnen perfect worden verwijderd door de mogelijkheid om heet water te gebruiken. De Nilfisk SC UNO serie biedt u de mogelijkheid om met één of twee gebruikers gelijktijdig te werken. De maximale reinigingsprestatie wordt verkregen door een long-life motor, 4 keramische plunjers en een heet water toevoer tot 85°C.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400 EXPT
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	6	6
Pompdruk (bar/MPa)	170/17	180/18	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	15.8	12.1	12.1
Watercapaciteit Qmax-Qieec (l/u)	3220/3000	2400/2240	2400/2240
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	80	85	85
Pomp (tpm)	1450	1450	1740
Lengte x breedte x hoogte (mm)	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000
Gewicht (kg)	180	160	160
Stroomverbruik (kW)	18	16.4	16.4
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/31	400/3/50/31	440/3/60/27
Aantal pompen	2	2	2
Keramische plunjers	4	4	4
Sproeiergrootte	.0900	.0640	
KENMERKEN			
Urenteller	•	•	•
Waarschuwing voor laag oliepeil	•	•	•
Service indicator	•	•	•
Intelligent pomp-controlesysteem	•	•	•
Hardschuim behuizing, EPP	•	•	•
Motor aan/uit indicator	•	•	•
Waarschuwinglamp(service)	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Snelkoppeling RVS 3/8 inch	1603101	1603101	1603101
Toevoerkoppeling vrouwelijk	1602945	1602945	1602945
ARTIKELNUMMER	107340600	107340620	107340622
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	10.485,00	9.890,00	op aanvraag



Stationaire koudwaterhogedrukreiniger voor meerdere gebruikers

- 3, 4 of 6 pompen voor max. 12 gebruikers tegelijk
- Kleurgecodeerde lansen maken een gemengd gebruik van lage, middelhoge en hogedruk en toepassing van reinigingsmiddelen mogelijk
- Inlaat voor warm water van max. 85°C in de buffertank en van 70°C rechtstreeks via de pompen (80°C optioneel)
- Onderhoudsvriendelijk RVS-ontwerp met een zeer goede toegankelijkheid
- Hogedrukreiniger kan in bedrijf blijven terwijl individuele pompen voor onderhoud verwijderd worden
- Intelligente start/stop-functie voor motorpompen afhankelijk van de realtime-vraag van gebruikers
- Leidingdruk van 80 tot 160 bar beschikbaar
- Touchscreen-bedieningspaneel & geavanceerd diagnosesysteem

De Nilfisk SC DELTA is een multipomp hogedruksysteem met 3, 4 of 6 pompen - dat op elk gewenst moment tot maximaal 12 personen tegelijk in staat stelt om te werken. Een Nilfisk stationaire koudwaterhogedrukreiniger voor de zwaarste schoonmaaktaken in de industrie, slachthuizen, levensmiddelenindustrie, scheepvaart, offshore en wasstraten voor vrachtwagens.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	7	7	7	7	7
Pompdruk (bar/MPa)	160/16	160/16	160/16	160/16	160/16
Reinigingsimpact (kg/force)	22.4	29.7	29.7	43.9	43.9
Watercapaciteit Qmax-Qiecc (l/u)	4380/4500	5820/6000	5820/6000	8580/9000	8580/9000
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	70	70	70	70	70
Pomp (tpm)	1450	1450	1750	1450	1750
Lengte x breedte x hoogte (mm)	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800
Gewicht (kg)	349	408	408	526	526
Stroomverbruik (kW)	27	35	35	55	53
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/48	400/3/50/64	440/3/60/58	400/3/50/96	440/3/60/87
Aantal pompen	3	4	4	6	6
Keramische plunjers	4	4	4	4	4
Sproeiergrootte	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350
KENMERKEN					
RVS frame	•	•	•	•	•
Automatische standby	•	•	•	•	•
QuickService - innovatief serviceconcept	•	•	•	•	•
Diagnosesysteem	•	•	•	•	•
Intelligent pump-controlesysteem	•	•	•	•	•
Lans met druk- en waterregeling	•	•	•	•	•
"Touchscreen" bedieningspaneel	•	•	•	•	•
ARTIKELNUMMER	107342000	107342002	107342003	107342005	107342006
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	28.344,00	31.297,00	op aanvraag	36.612,00	op aanvraag



Nilfisk SH SOLAR DIESEL GESTOOKT

- Automatische diagnoses en foutmelding
- Zeer hoge efficiency gecombineerd met lage kosten
- Uitgebreide besturingstechnologie met PLC en keuze uit meerdere opties
- Gegalvaniseerd stalen beschermingskap
- Zeer gereduceerde onderhouds- en servicekosten

Nilfisk SH SOLAR D stationaire warmwaterhogedrukunit voor zware toepassingen in de industriële sector, scheepvaart en levensmiddelenindustrie.



TECHNISCHE GEGEVENS	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	7	5
Pompdruk (bar/MPa)	170/17	180/18
Reinigingsimpact (kg/force)	5.8	10.3
Watercapaciteit Qmax-Qieec (l/u)	1200/1110	2000/1900
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	30	30
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	99	70
Pomp (tpm)	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	700x900x1077	700x900x1077
Gewicht (kg)	215	232
Stroomverbruik (kW)	8.8	12
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	400/3/50/17	400/3/50/18
Verwarmingscapaciteit (kW)	115	115
Elektrokabel (m)	4	4
Brandstofverbruik (ΔT=45 °C (kg/u))	5.4	8.9
Keramische plunjers	4	3
Sproeiergrootte	.0680	.1100
KENMERKEN		
Eco power verwarmingssysteem	•	•
Automatische start/stop	•	•
1450 tpm motor	•	•
Gegalvaniseerd stalen frame	•	•
PLC en uitbreidbare bedieningselektronica	•	•
Automatische fout detectie	•	•
Vlotterbak	•	•
ARTIKELNUMMER	107370070	107370080
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	10.030,00	10.909,00



SOLAR BOOSTER ELEKTRISCH

- De PLC besturingstechnologie biedt de mogelijkheid voor uitbreiding met door u gewenste opties
- Verwarmingscapaciteit van 18 kW (standaard versie) tot 54 kW
- Elektrisch verwarmen betekent geen uitlaatgassen, dus geen vervuiling
- Verlaagde gebruikers- en onderhoudskosten
- Gegalvaniseerd stalen frame
- C3 pompunit met 1450 tpm motor voor een lange levensduur

De Nilfisk SH SOLAR E elektrisch verwarmde hogedrukreinigers worden gebruikt daar waar de uitlaatgas van diesel of aardgas verboden is.



TECHNISCHE GEGEVENS	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Aabevolen gem. gebruiksuren per dag	7	7	7	7
Pompdruk (bar/MPa)	135/13.5	170/17	170/17	170/17
Reinigingsimpact (kg/force)	3.8	5.8	5.8	5.8
Watercapaciteit Qmax-Qieec (l/u)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	85	85	85	85
Max. temperatuur (°C)	85	85	85	85
Watertemperatuur ΔT bij volledige stroom (°C)	19	14	28	42
Lengte x breedte x hoogte (mm)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Gewicht (kg)	150	155	155	156
Stroomverbruik (kW)	5.8 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36	7.5 + 54
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65	400/3/50/91
Keramische plunjers	4	4	4	4
Sproeiergrootte	.0530	.0680	.0680	.0680
Min. watertoevoerdruk bij volledige stroom (bar)	1	1	1	1
KENMERKEN				
Elektrisch verwarmingssysteem	•	•	•	•
Automatische start/stop	•	•	•	•
1450 tpm motor	•	•	•	•
Gegalvaniseerd stalen frame	•	•	•	•
PLC en uitbreidbare bedieningselektronica	•	•	•	•
Automatische fout detectie	•	•	•	•
Vlotterbak	•	•	•	•
ARTIKELNUMMER	107370260	107370270	107370274	107370276
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	10.426,00	10.551,00	10.986,00	12.104,00



SOLAR BOOSTER GAS

- De PLC besturingstechnologie biedt de mogelijkheid voor uitbreiding met door u gewenste opties
- Automatische diagnose en foutmelding
- Gasgestookt dus schone verbranding en lage onderhoudskosten
- Gegalvaniseerd stalen frame
- C3 pompunit met 1450 tpm motor voor een lange levensduur

De Nilfisk SH SOLAR G gas gestookte hogedrukreinigers hebben als voordeel dat gas altijd aanwezig is, het biedt u een schone verbranding en lage onderhoudskosten.



TECHNISCHE GEGEVENS	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1200 G
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	7
Pompdruk (bar/MPa)	150/15	170/17
Reinigingsimpact (kg/force)	4.5	5.8
Watercapaciteit Qmax-Qieq (l/u)	1020/900	1200/1110
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	30	30
Max. temperatuur (°C)	99	99
Watertemperatuur ΔT bij volledige stroom (°C)	85	85
Pomp (tpm)	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	700x900x1100	700x900x1100
Gewicht (kg)	186	214
Stroomverbruik (kW)	7.5	8.9
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/17
Verwarmingscapaciteit (kW)	93	100
Brandstofsoort brander	NG	NG
Brandstofverbruik bij ΔT=40 °C (m³/u)	4.5	5.7
Keramische plunjers	3	4
Sproeiërgrootte	.0550	.0680
KENMERKEN		
Automatische start/stop	•	•
1450 tpm motor	•	•
Gegalvaniseerd stalen frame	•	•
PLC en uitbreidbare bedieningselektronica	•	•
Gasbrander en spiraal	•	•
Automatische fout detectie	•	•
Vlotterbak	•	•
ARTIKELNUMMER	107370450	107370470
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	13.484,00	14.655,00



Stationaire warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van trucks

- EcoPower verwarmingssysteem: hoge efficiëntie en gereduceerde brandstofkosten
- RVS design, robuust en corrosiebestendig
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- SilentPower, laag geluidsniveau door de 1450 tpm pomp
- Afsluitbaar
- Ergo spuitgarnituur
- Interne verwarming, bescherming tegen vorst

Complete "stand-alone" Nilfisk SH TRUCK stationaire hogedrukunit voor plaatsing op externe (buiten) locaties. Bijzonder geschikt voor het reinigen van vrachtwagens, bijvoorbeeld in de logistieke sector.



TECHNISCHE GEGEVENS	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260
Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	5	7
Pompdruk (bar/MPa)	180/18	175/17.5
Reinigingsimpact (kg/force)	4.9	6.3
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	970/930	1260/1170
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	30	30
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	90/150	90/150
Pomp (tpm)	1450	1450
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1025x715x1670	1025x715x1670
Gewicht (kg)	227	262
Stroomverbruik (kW)	7.2	8.2
Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A)	400/3/50/18	400/3/50/17.5
Brandstoftank (l)	33	33
Reinigingsmiddelentank (l)	2 x 25	2 x 25
Keramische plunjers	3	4
Sproeiergrootte	.0550	.0680
Brandstofverbruik, motor (diesel) (kg/u)	4.3	5.3
KENMERKEN		
RVS frame	•	•
Automatische standby	•	•
QuickService - innovatief serviceconcept	•	•
Kds reinigingsmiddelenstelsel	•	•
Vorstbeveiliging	•	•
Vlamsensor	•	•
Vlotterbak	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Snelkoppingsset ERGO aansluiting	101119496	101119496
Slangnozzle	61369	61369
Hogedrukslang 3/8 inch 10 m	6101766	6101766
ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling	106403122	106403122
TornadoPlus 1120 gebogen	106403010	106403010
TornadoPlus nozzle 0550 1/8 inch	101119743	
TornadoPlus nozzle 0680 1/8 inch		101119747
TornadoPlus nozzle 0700 1/8 inch		
ARTIKELNUMMER	107370830	107370810
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	11.889,00	13.395,00



Stationaire warmwaterhogedrukreiniger op benzine aandrijving of elektrisch voor zelfbediening

- Lage dagelijkse werkkosten dankzij laag verbruik van diesel, elektriciteit en water
- Stille machine
- Extra gebruiksvriendelijk door de ergonomische accessoires

De Nilfisk SH AUTO 5M is een stationaire warmwaterhogedrukreiniger voor zelfbediening in autobedrijven, garages en tankstations.



TECHNISCHE GEGEVENS

SH AUTO 5M-100/500 E

Aanbevolen gem. gebruiksuren per dag	8
Pompdruk (bar/MPa)	100/10
Reinigingsimpact (kg/force)	2
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	500/500
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	30
Watertemperatuur (water/stoom) (°C)	20-60
Pomp (tpm)	44-1160
Lengte x breedte x hoogte (mm)	725x1090x1635
Gewicht (kg)	182
Stroomverbruik (kW)	16.8
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	400/3/Variable
Reinigingsmiddelentank (l)	2 x 25
Keramische plunjers	3
Sproeiergrootte	.0370
KENMERKEN	
Elektrisch verwarmingssysteem	•
Vorstbeveiliging	•
Vertraagde automatische start/stop	•
RVS behuizing	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Slangnozzle	61369
Hogedrukslang l8200	101405641
Winter Gun	106402243
TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch	101119737
Sef-service wasborstel	106402241
ARTIKELNUMMER	107370884
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	13.966,00



Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	Artikelnummer	Brutoprijs excl. BTW
MH 3M-140/580 PA	106402075	€ 34,30
MH 3M-160/720 FA	101119496	€ 34,80
MH 4M-130/720 FA	101119499	€ 34,30
MH 4M-180/860 FA	1600493	€ 8,00
MH 4M-180/860 FAL	1603101	€ 34,30
MH 4M-200/960 FA	1609325	€ 23,10
MH 4M-200/960 FA EXPT	1801075	€ 0,90
MH 4M-200/960 FA NO	66159	€ 54,40
MH 4M-200/960 FAX	6401067	€ 35,70
MH 4M-200/960 FAX NO	66161	€ 39,00
MH 4M-210/1000 PAX	106404529	€ 13,00
MH 4M-220/1000 FA	1311	€ 7,00
MH 4M-220/1000 FAX	6577	€ 16,40
MH 5M-200/960 FA	1600659	€ 11,70
MH 5M-200/960 FAX	1604669	€ 15,30
MH 5M-210/1000 FA	66160	€ 92,80
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO	66162	€ 113,10
MH 5M-210/1000 FAX	1718	€ 5,80
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO		
MH 5M-210/1000 PAX		
MH 5M 180/800 FA		
MH 5M 180/800 FAL		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000 FA		
MH 8P-180/2000 FAX		
MC 2C-160/740 PET		
MC 3C 180/770 PET		
MC 4C 220/770 PEXT		
MC 5C 230/940 PE		
MC 5C 280/1000 PE		
MC 5C 280/1000 PEXT		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M 280/1100 PE		
MC 5M 280/1100 PE C90R		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 P5		
SC UNO 4M-160/720 P5		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 5M-85/850		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 E		

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	•	○	□	ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW
MH 3M-140/580 FA	•				
MH 3M-160/720 FA	•				
MH 4M-130/720 FA	•				
MH 4M-180/860 FA	•				
MH 4M-200/960 FA	•				
MH 4M-200/960 FA EXPT	•				
MH 4M-200/960 FA NO	•				
MH 4M-200/960 FAX	•				
MH 4M-200/960 FAX NO	•				
MH 4M-210/1000 PAX	•				
MH 4M-220/1000 FA	•				
MH 4M-220/1000 FAX	•				
MH 5M-200/960 FA	•				
MH 5M-210/1000 FA	•				
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO	•				
MH 5M-210/1000 FAX	•				
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO	•				
MH 5M-210/1000 PAX	•				
MH 5M 180/800 FA	•				
MH 5M 180/800 FAX	•				
MH 6P-175/1250 FA	•				
MH 6P-175/1250 FAX	•				
MH 6P-200/1300 FA	•				
MH 6P-200/1300 FAX	•				
MH 7P-180/1260 FA	•				
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP	•				
MH 7P-180/1260 FAX	•				
MH 8P-180/2000 FA	•				
MH 8P-180/2000 FAX	•				
MC 2C-160/740 PET	○				
MC 3C 180/770 PET	○				
MC 4C 220/770 PEXT	○				
MC 5C 230/940 PE	○				
MC 5C 280/1000 PE	○				
MC 5C 280/1000 PEXT	○				
MC 5M-195/1000 DE	○				
MC 5M 280/1000 PE	○				
MC 5M 280/1000 PE C90R	○				
MC 7P-220/1120 PE PLUS	○				
MH 5M-200/1000 DE	○				
MH 5M-220/1000 PE	○				
MH 7P-220/1120 PE	○				
MH 7P-220/1300 DE	○				
SC UNO 4M-140/620 P5	○				
SC UNO 4M-160/720 P5	○				
SC UNO 5M-200/1050	○				
SC UNO 5M-200/1050 L	○				
SC UNO 6P-170/1610	○				
SC UNO 7P-180/1200	○				
SC UNO 7P-180/1200	○				
SC DUO 6P-170/3220	○				
SC DUO 7P-180/2400	○				
SC DUO 7P-180/2400	○				
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	○				
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	○				
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT	○				
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	○				
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT	○				
SH SOLAR 7P-170/1200 D	○				
SH SOLAR 8P-180/2000 D	○				
SH SOLAR 7P-135/875 E18	○				
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	○				
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	○				
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	○				
SH SOLAR 5M-150/1020 G	○				
SH SOLAR 7P-170/1200 G	○				
SH TRUCK 5M-180/970	○				
SH TRUCK 5M-85/850	○				
SH TRUCK 7P-175/1260	○				
SH AUTO 5M-100/500 E	○				
	•	○	□	61369	€ 16,10
	○	○	○	1602945	€ 36,60
	○	○	○	1719	€ 7,00
	○	○	○	1716	€ 2,80
	○	○	○	101118105	€ 96,10
	○	•	○	106411177	€ 41,28
	○	○	○	106411179	€ 73,10
	○	○	○	106411178	€ 134,10
	○	○	○	106411184	€ 58,80
	○	○	○	4809131	€ 244,10
	○	○	○	6465	€ 43,60
	•	○	○	301002275	€ 91,40
	•	•	•	101405641	€ 121,70
	•	•	•	126528620	€ 72,40
	○	○	○	6528613	€ 138,70
	•	•	•	101406176	€ 138,80
	○	○	○	101117763	€ 150,30
	○	○	○	101406069	€ 181,50
	○	○	○	101406175	€ 133,50

• Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 220/4/40/3/60 EXPT
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 220/4/40/3/60 EXPT
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-100/770 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MH 3C-145/600 FA
- MH 3C-145/600 FAX
- MH 3C-180/780 FA
- MH 3C-180/780 FAX

Hogedrukslang DN6

Hogedrukslang DN6X15M MC 3-4

Hogedrukslang DN8

HP-HOSE DN8X15M QC 3/8 NILFISK HW

Hogedrukslang 15 m dubbele staalinlaag

Hogedrukslang 8 x 20 m 250 bar

Hogedrukslang 5/16 inch 10 m

Hogedrukslang 5/16 inch 10 m

Hogedrukslang 5/16 inch 20 m

Hogedrukslang DN10

Hogedrukslang 3/8 inch 2 m

Hogedrukslang 3/8 inch 3 m

Hogedrukslang 3/8 inch 5 m

Hogedrukslang 3/8 inch 25 m

Hogedrukslang 3/8 inch 30 m

Hogedrukslang 3/8 inch 50 m

Hogedrukslang 3/8 inch 10 m

Hogedrukslang 3/8 inch 15 m

Hogedrukslang 3/8 inch 20 m

Non-marking hogedrukslang DN10

Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 10 m

Hogedrukslang 3/8 inch non-marking 15 m



Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	Optioneel	Monteerbaar	Artikelnummer	Bruto prijs excl. BTW
MH 3M-140/580 FA				
MH 3M-160/720 FA				
MH 4M-130/720 FA				
MH 4M-180/860 FA				
MH 4M-200/960 FA				
MH 4M-200/960 FA EXPT				
MH 4M-200/960 FA NO				
MH 4M-200/960 FAX				
MH 4M-200/960 FAX NO				
MH 4M-210/1000 FAX				
MH 4M-220/1000 FAX				
MH 5M-200/960 FAX				
MH 5M-210/1000 FAX				
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO				
MH 5M-210/1000 FAX				
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO				
MH 5M-210/1000 FAX				
MH 5M 180/800 FA				
MH 5M 180/800 FA				
MH 6P-175/1250 FA				
MH 6P-175/1250 FAX				
MH 6P-200/1300 FA				
MH 6P-200/1300 FAX				
MH 7P-180/1260 FA				
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP				
MH 7P-180/1260 FAX				
MH 8P-180/2000 FA				
MH 8P-180/2000 FAX				
MC 2C-160/740 PET				
MC 3C 180/770 PET				
MC 4C 220/770 PEXT				
MC 5C 230/940 PE				
MC 5C 280/1000 PE				
MC 5C 280/1000 PEXT				
MC 5M-195/1000 DE				
MC 5M 280/1100 PE				
MC 5M 280/1100 PE C90R				
MC 7P-220/1120 PE PLUS				
MH 5M-200/1000 DE				
MH 5M-220/1000 PE				
MH 7P-220/1120 PE				
MH 7P-220/1300 DE				
SC UNO 4M-140/620 P5				
SC UNO 4M-160/720 P5				
SC UNO 5M-200/1050				
SC UNO 5M-200/1050 L				
SC UNO 6P-170/1610				
SC UNO 7P-180/1200				
SC UNO 7P-180/1200				
SC DUO 6P-170/3220				
SC DUO 7P-180/2400				
SC DUO 7P-180/2400				
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU				
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU				
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT				
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU				
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT				
SH SOLAR 7P-170/1200 D				
SH SOLAR 8P-180/2000 D				
SH SOLAR 7P-135/875 E18				
SH SOLAR 7P-170/1200 E18				
SH SOLAR 7P-170/1200 E36				
SH SOLAR 7P-170/1200 E54				
SH SOLAR 5M-150/1020 G				
SH SOLAR 7P-170/1200 G				
SH TRUCK 5M-180/970				
SH TRUCK 5M-85/850				
SH TRUCK 7P-175/1260				
SH AUTO 5M-100/500 E				

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	Optionele toebehoren	Artikelnummer	Brutoprijs excl. BTW
MH 3M-140/580 FA		1401991	€ 254,30
MH 3M-160/720 FA			
MH 4M-130/720 FA		1402007	€ 388,10
MH 4M-180/860 FA			
MH 4M-200/960 FA		1402015	€ 388,10
MH 4M-200/960 FA EXPT			
MH 4M-200/960 FA NO			
MH 4M-200/960 FAX			
MH 4M-200/960 FAX NO			
MH 4M-210/1000 FAX			
MH 4M-220/1000 FA			
MH 4M-220/1000 FAX			
MH 5M-200/960 FA			
MH 5M-200/960 FAX			
MH 5M-210/1000 FA			
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 FAX			
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 FAX			
MH 5M-180/800 FA			
MH 5M-180/800 FAX			
MH 6P-175/1250 FA			
MH 6P-175/1250 FAX			
MH 6P-200/1300 FA			
MH 6P-200/1300 FAX			
MH 7P-180/1260 FA			
MH 7P-180/1260 FAX			
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP			
MH 8P-180/2000 FA			
MH 8P-180/2000 FAX			
MC 2C-160/740 PET			
MC 3C-180/770 PET			
MC 4C-220/770 PEXT			
MC 5C-230/940 PE			
MC 5C-280/1000 PE			
MC 5C-280/1000 PEXT			
MC 5M-195/1000 DE			
MC 5M-280/1100 PE			
MC 5M-280/1100 PE C90R			
MC 7P-220/1120 PE PLUS			
MH 5M-200/1000 DE			
MH 5M-220/1000 PE			
MH 7P-220/1120 PE			
MH 7P-220/1300 DE			
SC UNO 4M-140/620 P5			
SC UNO 4M-160/720 P5			
SC UNO 5M-200/1050			
SC UNO 5M-200/1050 L			
SC UNO 6P-170/1610			
SC UNO 7P-180/1200			
SC UNO 7P-180/1200			
SC DUO 6P-170/3220			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DELTA 6P-160/4500-3 EU			
SC DELTA 6P-160/6000-4 EU			
SC DELTA 6P-160/6000-4 EXPT			
SC DELTA 6P-160/9000-6 EU			
SC DELTA 6P-160/9000-6 EXPT			
SH SOLAR 7P-170/1200 D			
SH SOLAR 8P-180/2000 D			
SH SOLAR 7P-135/875 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54			
SH SOLAR 5M-150/1020 G			
SH SOLAR 7P-170/1200 G			
SH TRUCK 5M-180/970			
SH TRUCK 5M-85/850			
SH TRUCK 7P-175/1260			
SH AUTO 5M-100/500 E			

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen



MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-100/770 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MH 3C-145/600 FA	MH 3C-145/600 FAX	MH 3C-180/780 FA	MH 3C-180/780 FAX
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	--------------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	---------------	---------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Spuitpistolen

ERGO 2000 st. + anti-draaikoppeling



ERGO 2000 Vario press met draaikoppeling



ERGO 3000 pistool vario



Reparatieset draaikoppeling ERGO 3000



Zijhandvat



ERGO 3000 pistool



Winter Gun



Tornado 3000 spuitlansen

TornadoPlus 630 recht



TornadoPlus 1000 gebogen



TornadoPlus 1120 gebogen



TornadoPlus 2080 gebogen



PowerSpeed Vario spuitlansen

PowerSpeed Vario Plus 770 gebogen 0500



PowerSpeed Vario Plus 770 gebogen 0640



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0370



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0450



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0500



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0530



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0640



Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	•	○	□	Artikelnummer	€	Brutoprijs excl. BTW
MH 3M-140/580 PA	•			106403122	€	81,40
MH 3M-160/720 FA	•					
MH 4M-130/720 FA	•					
MH 4M-180/860 FA	•					
MH 4M-200/960 FA	•					
MH 4M-200/960 FA EXPT	•					
MH 4M-200/960 FA NO	•					
MH 4M-200/960 FAX	•					
MH 4M-200/960 FAX NO	•					
MH 4M-210/1000 PAX	•					
MH 4M-220/1000 FA	•					
MH 4M-220/1000 FAX	•					
MH 5M-200/960 FA	•					
MH 5M-210/1000 FAX	•					
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO	•					
MH 5M-210/1000 FAX	•					
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO	•					
MH 5M-210/1000 PAX	•					
MH 5M 180/800 FA	•					
MH 5M 180/800 FA	•					
MH 6P-175/1250 FA	•					
MH 6P-175/1250 FAX	•					
MH 6P-200/1300 FA	•					
MH 6P-200/1300 FAX	•					
MH 7P-180/1260 FA	•					
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP	•					
MH 7P-180/1260 FAX	•					
MH 8P-180/2000 FA	•					
MH 8P-180/2000 FAX	•					
MC 2C-160/740 PET	•					
MC 3C 180/770 PET	•					
MC 4C 220/770 PEXT	•					
MC 5C 230/940 PE	•					
MC 5C 280/1000 PE	•					
MC 5C 280/1000 PEXT	•					
MC 5M-195/1000 DE	•					
MC 5M 280/1000 PE	•					
MC 5M 280/1000 PE C90R	•					
MC 7P-220/1120 PE PLUS	•					
MH 5M-200/1000 DE	•					
MH 5M-220/1000 PE	•					
MH 7P-220/1120 PE	•					
MH 7P-220/1300 DE	•					
SC UNO 4M-140/620 P5	•					
SC UNO 4M-160/720 P5	•					
SC UNO 5M-200/1050	•					
SC UNO 5M-200/1050 L	•					
SC UNO 6P-170/1610	•					
SC UNO 7P-180/1200	•					
SC UNO 7P-180/1200	•					
SC DUO 6P-170/3220	•					
SC DUO 7P-180/2400	•					
SC DUO 7P-180/2400	•					
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	•					
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	•					
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT	•					
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU	•					
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT	•					
SH SOLAR 7P-170/1200 D	•					
SH SOLAR 8P-180/2000 D	•					
SH SOLAR 7P-135/875 E18	•					
SH SOLAR 7P-170/1200 E18	•					
SH SOLAR 7P-170/1200 E36	•					
SH SOLAR 7P-170/1200 E54	•					
SH SOLAR 5M-150/1020 G	•					
SH SOLAR 7P-170/1200 G	•					
SH TRUCK 5M-180/970	•					
SH TRUCK 5M-85/850	•					
SH TRUCK 7P-175/1260	•					
SH AUTO 5M-100/500 E	•					

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen



MC 2C-120/520 T
 MC 2C-120/520 XT
 MC 2C-140/610 P
 MC 2C-140/610 XT
 MC 2C-150/650
 MC 2C-150/650 XT
 MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
 MC 3C-150/660
 MC 3C-150/660 XT
 MC 3C-160/770
 MC 3C-170/820
 MC 3C-170/820 220/4/40/3/60 EXPT
 MC 3C-170/820 XT
 MC 4M-140/620
 MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
 MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
 MC 4M-160/620
 MC 4M-160/620 XT
 MC 4M-180/740
 MC 4M-180/740 220/4/40/3/60 EXPT
 MC 4M-180/740 XT
 MC 5M-100/770 XT
 MC 5M-180/840
 MC 5M-180/840 XT
 MC 5M-200/1000
 MC 5M-200/1000 XT
 MC 5M-200/1050 FA
 MC 5M-200/1050 XT
 MC 5M-220/1130
 MC 5M-220/1130 FA
 MC 5M-220/1130 XT
 MC 6P-170/1600 FA
 MC 6P-170/1600 FAXT
 MC 6P-180/1300 FA
 MC 6P-180/1300 FAXT
 MC 6P-250/1100 FA
 MC 6P-250/1100 FAXT
 MC 7P-195/1280 FA
 MC 7P-195/1280 FAXT
 MC 8P-160/2500
 MC 8P-160/2500 ST
 MH-3C-145/600 FA
 MH-3C-145/600 FAX
 MH-3C-180/780 FA
 MH-3C-180/780 FAX

PowerSpeed Vario spuitlansen

PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 0680



PowerSpeed Vario Plus 1090 gebogen 1200



FlexoPower spuitlansen

FlexoPowerPlus Lans 87 cm zonder nozzle



FlexoPowerPlus Lans 99 cm zonder nozzle



Universele spuitlansen

Universal Plus 650 recht



Universal Plus 1080 recht



Universal Plus 1560 recht 156 cm



Universal Plus 2060 recht



Universal Plus 940



Universal Plus 1080 gebogen



Universal Plus Lans



TurboHamer spuitlansen

TurboHamer Plus W12 recht 0400

TurboHamer Plus W11 recht 0450

TurboHamer Plus W11 recht 0500

TurboHamer Plus W11 recht 0550

TurboHamer Plus W11 recht 0600

TurboHamer Plus W11 recht 0700



MC 2C-120/520 T
 MC 2C-120/520 XT
 MC 2C-140/610 P
 MC 2C-140/610 XT
 MC 2C-150/650
 MC 2C-150/650 XT
 MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
 MC 3C-150/660
 MC 3C-150/660 XT
 MC 3C-160/770
 MC 3C-170/820
 MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
 MC 3C-170/820 XT
 MC 4M-140/620
 MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
 MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
 MC 4M-160/620
 MC 4M-160/620 XT
 MC 4M-180/740
 MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT
 MC 4M-180/740 XT
 MC 5M-100/770 XT
 MC 5M-180/840
 MC 5M-180/840 XT
 MC 5M-200/1000
 MC 5M-200/1000 XT
 MC 5M-200/1050
 MC 5M-200/1050 FA
 MC 5M-200/1050 XT
 MC 5M-220/1130
 MC 5M-220/1130 FA
 MC 5M-220/1130 XT
 MC 6P-170/1600 FA
 MC 6P-170/1600 FAXT
 MC 6P-180/1300 FA
 MC 6P-180/1300 FAXT
 MC 6P-250/1100 FA
 MC 6P-250/1100 FAXT
 MC 7P-195/1280 FA
 MC 7P-195/1280 FAXT
 MC 8P-160/2500
 MC 8P-160/2500 ST
 MH-3C-145/600 FA
 MH-3C-145/600 FAX
 MH-3C-180/780 FA
 MH-3C-180/780 FAX

TurboHamer spuitlansen

TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./NOZ. W11 1000

TurboHamer Plus W12 recht 0350

TurboHamer Plus W12 recht 0500

4-in-1 lans

4-IN-1 LANCE INCL 0340 ALUMINUM HEAD

4-in-1 lans incl. 0350 alu spuitkop

4-IN-1 LANCE INCL 0370 ALUMINUM HEAD

4-in-1 lans incl. 0400 alu spuitkop

4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD

4-in-1 lans incl. 0450 alu spuitkop

LANCE FOR 4-IN-1 880 BEND

Korte spuitlansen

Lans dubbel 10 cm 1505-15 / 65

Lans, dubbel 10 cm 1506-1 5/65

Dubbele lans zonder nozzel

Korte enkele spuitlans

Speciale lansen

Onderchassiswasser

Verstraallans 1,5 m zonder nozzle

Onderwagenwasser 40065-40

Rechte lans met bajonet koppeling 1070 m



Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	Artikelenummer	Brutoprijs excl. BTW
MH 3M-140/580 PA	106403078	€ 245,80
MH 3M-160/720 PA		
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FA EXPT		
MH 4M-200/960 FA NO		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-200/960 FAX NO		
MH 4M-210/1000 PAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-210/1000 FA		
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO		
MH 5M-210/1000 PAX		
MH 5M 180/800 FA		
MH 5M 180/800 PA		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000 FA		
MH 8P-180/2000 FAX		
MC 2C-160/740 PET		
MC 3C 180/770 PET		
MC 4C 220/770 PEXT		
MC 5C 230/940 PE		
MC 5C 280/1000 PE		
MC 5C 280/1000 PEXT		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M 280/1000 PE		
MC 5M 280/1000 PE C90R		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 P5		
SC UNO 4M-160/720 P5		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 5M-85/850		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 E		

ARTIKELNUMMER

BRUTOPRIJS EXCL. BTW

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 P
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
MC 3C-150/660
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-100/770 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MH 3C-145/600 FA
MH 3C-145/600 FAX
MH 3C-180/780 FA
MH 3C-180/780 FAX

TurboHamer nozzle



TurboHamer nozzle 1/8 inch 0450 W11

○ ○ ○

TurboHamer nozzle 1/8 inch 0550 W11

○ ○ ○

TurboHamer 1/8 inch nozzle 050 OW11 inch

○ ○ ○ ○ ○

TurboHamer 1/8 inch nozzle 060 OW11 inch

○ ○ ○

TurboHamer 1/8 inch nozzle 070 OW11 inch

○ ○ ○ ○ ○

TURBOHAMMER NOZZLE W11 1000

TurboHamer 1/8 inch 035 OW12 inch

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TURBOHAMMER NOZZLEHEAD W12 0370

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TurboHamer 1/8 inch nozzle 040 OW11 inch

○

○ ○

TurboHamer 1/8 inch 045 OW12 inch

TurboHamer 1/8 inch 050 OW12 inch

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

TurboHamer nozzle 1/8 inch 0550 W12

○ ○ ○

Standaard nozzle 0° 1/8"

Standaard Nozzle 25065

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Standaard nozzle 0°0004 1/8 inch

○

○ ○

Standaard nozzle 0°0005 1/8 inch

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Standaard nozzle 0°0006 1/8 inch

Standaard nozzle 0°0007 1/8 inch

○ ○

Standaard nozzle 15° 1/4"

Nozzel 1505 (62968)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	Artikelnummer	Brutoprijs excl. BTW
MH 3M-140/580 PA		
MH 3M-160/720 PA		
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FA EXPT		
MH 4M-200/960 FA NO		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-200/960 FAX NO		
MH 4M-210/1000 PAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-210/1000 FA		
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO		
MH 5M-210/1000 PAX		
MH 5M 180/800 FA		
MH 5M 180/800 PA		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000 FA		
MH 8P-180/2000 FAX		
MC 2C-160/740 PET		
MC 3C 180/770 PET		
MC 4C 220/770 PEXT		
MC 5C 230/940 PE		
MC 5C 280/1000 PE		
MC 5C 280/1000 PEXT		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M 280/1100 PE		
MC 5M 280/1100 PE C90R		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 P5		
SC UNO 4M-160/720 P5		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 5M-85/850		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 E		

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



MC 2C-120/520 T
 MC 2C-120/520 XT
 MC 2C-140/610 P
 MC 2C-140/610 XT
 MC 2C-150/650
 MC 2C-150/650 XT
 MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
 MC 3C-150/660
 MC 3C-150/660 XT
 MC 3C-160/770
 MC 3C-170/820
 MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
 MC 3C-170/820 XT
 MC 4M-140/620
 MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
 MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
 MC 4M-160/620
 MC 4M-160/620 XT
 MC 4M-180/740
 MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT
 MC 4M-180/740 XT
 MC 5M-100/770 XT
 MC 5M-180/840
 MC 5M-180/840 XT
 MC 5M-200/1000
 MC 5M-200/1000 XT
 MC 5M-200/1050
 MC 5M-200/1050 FA
 MC 5M-200/1050 XT
 MC 5M-220/1130
 MC 5M-220/1130 FA
 MC 5M-220/1130 XT
 MC 6P-170/1600 FA
 MC 6P-170/1600 FAXT
 MC 6P-180/1300 FA
 MC 6P-180/1300 FAXT
 MC 6P-250/1100 FA
 MC 6P-250/1100 FAXT
 MC 7P-195/1280 FA
 MC 7P-195/1280 FAXT
 MC 8P-160/2500
 MC 8P-160/2500 ST
 MH-3C-145/600 FAX
 MH-3C-180/780 FAX
 MH-3C-180/780 FAX

Standaard nozzle 15° 1/4"

Standaard nozzle 15° 1506



Nozzle 15 gr.(1507)



Standaard nozzle 15° 1504



Standaard nozzle 25° 1/8"

Standaard nozzle 30° 2504



Standaard nozzle 30° 25045



Standaard nozzle 30° 2505



Standaard nozzle 30° 25055



Standaard nozzle 30° 2506 1/8 inch



Standaard nozzle 30° 2507



Standaard nozzle 50° 1/8"

Standaard nozzle 60° 5004 1/8 inch



Standaard nozzle 60° 6/5006 1/8 inch



Standaard nozzle 60° 6/5007 1/8 inch



HD-nozzle 60° 5008



Tornado nozzle met indicatiering

Nozzle 0275 W



Nozzle 030 oranje



TornadoPlus nozzle 0340 1/8 inch



TornadoPlus nozzle 0350 1/8 inch



TornadoPlus nozzle 0370 1/8 inch



Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	Artikelnummer	Brutoprijs excl. BTW
MH 3M-140/580 PA	7811	16,10
MH 3M-160/720 PA		
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FA EXPT		
MH 4M-200/960 FA NO		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-200/960 FAX NO		
MH 4M-210/1000 PAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-210/1000 FA		
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO		
MH 5M-210/1000 PAX		
MH 5M 180/800 FA		
MH 5M 180/800 FA		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000 FA		
MH 8P-180/2000 FAX		
MC 2C-160/740 PET		
MC 3C 180/770 PET		
MC 4C 220/770 PEXT		
MC 5C 230/940 PE		
MC 5C 280/1000 PE		
MC 5C 280/1000 PEXT		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M 280/1100 PE		
MC 5M 280/1100 PE C90R		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 P5		
SC UNO 4M-160/720 P5		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 5M-85/850		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 E		

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-100/770 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FFA
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MH 3C-145/600 FA
- MH 3C-145/600 FAX
- MH 3C-180/780 FA
- MH 3C-180/780 FAX

Tornado nozzle with indication



TornadoPlus nozzle 0400 1/8 inch



TornadoPlus nozzle 0435 1/8 inch



TornadoPlus nozzle 0450 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0475 1/8 inch



TornadoPlus nozzle 0500 1/8 inch



TornadoPlus nozzle 0530 1/8 inch



TornadoPlus nozzle 0550 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0640 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0650 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 0680 1/8 inch



TornadoPlus nozzle 0700 1/8 inch



Tornado plus spr. 0850 1/8 inch M

Tornado nozzle 0950 donkerroze



Tornado plus spr. 1000 1/8 inch M

TornadoPlus nozzle 1200 1/8 inch



TornadoPlus nozzle 0600 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 1100 1/8 inch

TornadoPlus nozzle 1590 1/8 inch



Sproeierkap voor Tornado-lans



● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	Artikelnr	€	Bruto Prijs excl. BTW
MH 3M-140/580 PA	101119738	36,00	36,00
MH 3M-160/720 PA			
MH 4M-130/720 FA	101119739	34,70	34,70
MH 4M-180/860 FA			
MH 4M-180/860 FAL			
MH 4M-200/960 FA			
MH 4M-200/960 FA EXPT			
MH 4M-200/960 FA NO			
MH 4M-200/960 FAX			
MH 4M-200/960 FAX NO			
MH 4M-210/1000 PAX			
MH 4M-220/1000 FA			
MH 4M-220/1000 FAX			
MH 5M-200/960 FA			
MH 5M-210/1000 FA			
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 FAX			
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 PAX			
MH 5M 180/800 FA			
MH 5M 180/800 FA			
MH 6P-175/1250 FA			
MH 6P-175/1250 FAX			
MH 6P-200/1300 FA			
MH 6P-200/1300 FAX			
MH 7P-180/1260 FA			
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP			
MH 7P-180/1260 FAX			
MH 8P-180/2000 FA			
MH 8P-180/2000 FAX			
MC 2C-160/740 PET			
MC 3C 180/770 PET			
MC 4C 220/770 PEXT			
MC 5C 230/940 PE			
MC 5C 280/1000 PE			
MC 5C 280/1000 PEXT			
MC 5M-195/1000 DE			
MC 5M 280/1000 PE			
MC 5M 280/1000 PE C90R			
MC 7P-220/1120 PE PLUS			
MH 5M-200/1000 DE			
MH 5M-220/1000 PE			
MH 7P-220/1120 PE			
MH 7P-220/1300 DE			
SC UNO 4M-140/620 P5			
SC UNO 4M-160/720 P5			
SC UNO 5M-200/1050			
SC UNO 5M-200/1050 L			
SC UNO 6P-170/1610			
SC UNO 7P-180/1200			
SC UNO 7P-180/1200			
SC DUO 6P-170/3220			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT			
SH SOLAR 7P-170/1200 D			
SH SOLAR 8P-180/2000 D			
SH SOLAR 7P-135/875 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54			
SH SOLAR 5M-150/1020 G			
SH SOLAR 7P-170/1200 G			
SH TRUCK 5M-180/970			
SH TRUCK 5M-85/850			
SH TRUCK 7P-175/1260			
SH AUTO 5M-100/500 E			

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-100/770 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 3C-145/600 FA
- MH 3C-145/600 FAX
- MH 3C-180/780 FA
- MH 3C-180/780 FAX

Tornado nozzle with indication

TORNADO PLUS-SPR. 0900 1/8 INCH M



Tornado plus spr.. 0750 1/8 inch M



4-in-1 nozzle

Nozzle 4-IN-1 alu + indicatiering 0370



Nozzle 4-IN-1 alu + indicatiering 0400



Nozzle 4-IN-1 alu + indicatiering 0435



Speciale nozzels

Container cleaning nozzle 1/8 inch



Nozzel verstraallans .06



Beschermkap hd-sproeier



Nozzel 0500 1/8 NPT



Vario nozzel 1/8 inch



Turbohamer met lans W12 0040



Mondstuk

NOZZLE 0165

NOZZLE 0200

NOZZLE 0245

Filters - hogedrukreinigers

Zandfilter afneembaar



Filter (water/zand)

Filter



Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	Accessories	Artikelnummer	Brutoprijs excl. BTW
MH 3M-140/580 PA			
MH 3M-160/720 FA			
MH 4M-130/720 FA			
MH 4M-180/860 FA			
MH 4M-200/960 FA			
MH 4M-200/960 FA EXPT			
MH 4M-200/960 FA NO			
MH 4M-200/960 FAX			
MH 4M-200/960 FAX NO			
MH 4M-210/1000 PAX			
MH 4M-220/1000 FA			
MH 4M-220/1000 FAX			
MH 5M-200/960 FA			
MH 5M-210/1000 FA			
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 FAX			
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 PAX			
MH 5M 180/800 PA			
MH 5M 180/800 FA			
MH 6P-175/1250 FA			
MH 6P-175/1250 FAX			
MH 6P-200/1300 FA			
MH 6P-200/1300 FAX			
MH 7P-180/1260 FA			
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP			
MH 7P-180/1260 FAX			
MH 8P-180/2000 FA			
MH 8P-180/2000 FAX			
MC 2C-160/740 PET			
MC 3C 180/770 PET			
MC 4C 220/770 PEXT			
MC 5C 230/940 PE			
MC 5C 280/1000 PE			
MC 5C 280/1000 PEXT			
MC 5M-195/1000 DE			
MC 5M 280/1100 PE			
MC 5M 280/1100 PE C90R			
MC 7P-220/1120 PE PLUS			
MH 5M-200/1000 DE			
MH 5M-220/1000 PE			
MH 7P-220/1120 PE			
MH 7P-220/1300 DE			
SC UNO 4M-140/620 P5			
SC UNO 4M-160/720 P5			
SC UNO 5M-200/1050			
SC UNO 5M-200/1050 L			
SC UNO 6P-170/1610			
SC UNO 7P-180/1200			
SC UNO 7P-180/1200 G			
SC DUO 6P-170/3220			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT			
SH SOLAR 7P-170/1200 D			
SH SOLAR 8P-180/2000 D			
SH SOLAR 7P-135/875 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54			
SH SOLAR 5M-150/1020 G			
SH SOLAR 7P-170/1200 G			
SH TRUCK 5M-180/970			
SH TRUCK 5M-85/850			
SH TRUCK 7P-175/1260			
SH AUTO 5M-100/500 E			

ARTIKELNUMMER

BRUTOPRIJS EXCL. BTW

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-100/770 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MH 3C-145/600 FA
- MH 3C-145/600 FAX
- MH 3C-180/780 FA
- MH 3C-180/780 FAX

Filters - hogedrukreinigers

Vuilfilter Geka-koppeling MH

Zandfilter zonder koppeling

Zandfilter compleet

Zandfilter voor wbt kit

Zandfilter met bevestiging

Zuigslang triton/3300

Aanzuigfilter met terugslagklep

Vlotterbak kit

Filter 3/4 50µ max 12 bar universeel

Schoonwater filter cpl.

FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY

FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY

Wasborstels - hogedrukreinigers

Borstelinzet

Self-service borstel SH AUTO

Wasborstel

Reinigingsborstel 155 cm

Reinigingsborstel 235 cm

Roterende wasborstels - hogedrukreinigers

Losse borstel, lang natuurhaar



Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	Optioneel	Monteerbaar	Artikelnummer	Brutoprijs excl. BTW
MH 3M-140/580 FA				
MH 3M-160/770 FA				
MH 4M-130/720 FA				
MH 4M-180/860 FA				
MH 4M-200/960 FA				
MH 4M-200/960 FA EXPT				
MH 4M-200/960 FA NO				
MH 4M-200/960 FAX				
MH 4M-200/960 FAX NO				
MH 4M-210/1000 PAX				
MH 4M-220/1000 FA				
MH 4M-220/1000 FAX				
MH 5M-200/960 FA				
MH 5M-210/1000 FA				
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO				
MH 5M-210/1000 FAX				
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO				
MH 5M-180/800 FA				
MH 5M-180/800 FAX				
MH 6P-175/1250 FA				
MH 6P-175/1250 FAX				
MH 6P-200/1300 FA				
MH 6P-200/1300 FAX				
MH 7P-180/1260 FA				
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP				
MH 7P-180/1260 FAX				
MH 8P-180/2000 FA				
MH 8P-180/2000 FAX				
MC 2C-160/740 PET				
MC 3C-180/770 PET				
MC 4C-220/770 PEXT				
MC 5C-230/940 PE				
MC 5C-280/1000 PE				
MC 5C-280/1000 PEXT				
MC 5M-195/1000 DE				
MC 5M-280/1100 PE				
MC 5M-280/1100 PE C90R				
MC 7P-220/1120 PE PLUS				
MH 5M-200/1000 DE				
MH 5M-220/1000 PE				
MH 7P-220/1120 PE				
MH 7P-220/1300 DE				
SC UNO 4M-140/620 P5				
SC UNO 4M-160/720 P5				
SC UNO 5M-200/1050				
SC UNO 5M-200/1050 L				
SC UNO 6P-170/1610				
SC UNO 7P-180/1200				
SC UNO 7P-180/1200				
SC DUO 6P-170/3220				
SC DUO 7P-180/2400				
SC DUO 7P-180/2400				
SC DELTA 6P-160/4500-3 EU				
SC DELTA 6P-160/6000-4 EU				
SC DELTA 6P-160/6000-4 EXPT				
SC DELTA 6P-160/9000-6 EU				
SC DELTA 6P-160/9000-6 EXPT				
SH SOLAR 7P-170/1200 D				
SH SOLAR 8P-180/2000 D				
SH SOLAR 7P-135/675 E18				
SH SOLAR 7P-170/1200 E18				
SH SOLAR 7P-170/1200 E36				
SH SOLAR 7P-170/1200 E54				
SH SOLAR 5M-150/1020 G				
SH SOLAR 7P-170/1200 G				
SH TRUCK 5M-180/970				
SH TRUCK 5M-85/850				
SH TRUCK 7P-175/1260				
SH AUTO 5M-100/500 E				

Artikelnummer	Brutoprijs excl. BTW
106402200	€ 574,40
1604461	€ 207,00
107145337	€ 243,10
106403165	€ 334,20
106403142	€ 543,10
61256	€ 424,30
6400000	€ 100,60
106403144	€ 818,00
301000173	€ 30,50
107145802	€ 33,70
107144272	€ 26,30
106403194	€ 17,50
10356	€ 100,30
106402241	€ 120,70
14202	€ 279,40
6400088	€ 292,10
6400087	€ 310,30
6401431	€ 32,40

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	Optionele toebehoren	Artikelnummer	Brutoprijs excl. BTW
MH 3M-140/580 PA		6401432	€ 27,20
MH 3M-160/720 FA			
MH 4M-130/720 FA		6400019	€ 164,20
MH 4M-180/860 FA			
MH 4M-200/960 FA		6400018	€ 174,50
MH 4M-200/960 FA EXPT			
MH 4M-200/960 FA NO			
MH 4M-200/960 FAX			
MH 4M-200/960 FAX NO			
MH 4M-210/1000 PAX			
MH 4M-220/1000 FA			
MH 4M-220/1000 FAX			
MH 5M-200/960 FA			
MH 5M-200/960 FAX			
MH 5M-210/1000 FA			
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 FAX			
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 PAX			
MH 5M 180/800 PA			
MH 5M 180/800 FA			
MH 6P-175/1250 FA			
MH 6P-175/1250 FAX			
MH 6P-200/1300 FA			
MH 6P-200/1300 FAX			
MH 7P-180/1260 FA			
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP			
MH 7P-180/1260 FAX			
MH 8P-180/2000 FA			
MH 8P-180/2000 FAX			
MC 2C-160/740 PET			
MC 3C 180/770 PET			
MC 4C 220/770 PEXT			
MC 5C 230/940 PE			
MC 5C 280/1000 PE			
MC 5C 280/1000 PEXT			
MC 5M-195/1000 DE			
MC 5M 280/1100 PE			
MC 5M 280/1100 PE C90R			
MC 7P-220/1120 PE PLUS			
MH 5M-200/1000 DE			
MH 5M-220/1000 PE			
MH 7P-220/1120 PE			
MH 7P-220/1300 DE			
SC UNO 4M-140/620 P5			
SC UNO 4M-160/720 P5			
SC UNO 5M-200/1050			
SC UNO 5M-200/1050 L			
SC UNO 6P-170/1610			
SC UNO 7P-180/1200			
SC UNO 7P-180/1200			
SC DUO 6P-170/3220			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT			
SH SOLAR 7P-170/1200 D			
SH SOLAR 8P-180/2000 D			
SH SOLAR 7P-135/875 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54			
SH SOLAR 5M-150/1020 G			
SH SOLAR 7P-170/1200 G			
SH TRUCK 5M-180/970			
SH TRUCK 5M-85/850			
SH TRUCK 7P-175/1260			
SH AUTO 5M-100/500 E			

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen



MC 2C-120/520 T
 MC 2C-120/520 XT
 MC 2C-140/610 P
 MC 2C-140/610 XT
 MC 2C-150/650
 MC 2C-150/650 XT
 MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
 MC 3C-150/660
 MC 3C-150/660 XT
 MC 3C-160/770
 MC 3C-170/820
 MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
 MC 3C-170/820 XT
 MC 4M-140/620
 MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
 MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
 MC 4M-160/620
 MC 4M-160/620 XT
 MC 4M-180/740
 MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT
 MC 4M-180/740 XT
 MC 5M-100/770 XT
 MC 5M-180/840
 MC 5M-180/840 XT
 MC 5M-200/1000
 MC 5M-200/1000 XT
 MC 5M-200/1050 FA
 MC 5M-200/1050 XT
 MC 5M-220/1130
 MC 5M-220/1130 FA
 MC 5M-220/1130 XT
 MC 6P-170/1600 FA
 MC 6P-170/1600 FAXT
 MC 6P-180/1300 FA
 MC 6P-180/1300 FAXT
 MC 6P-250/1100 FA
 MC 6P-250/1100 FAXT
 MC 7P-195/1280 FA
 MC 7P-195/1280 FAXT
 MC 8P-160/2500
 MC 8P-160/2500 ST
 MC 8P-180/2100
 MH 3C-145/600 FA
 MH 3C-145/600 FAX
 MH 3C-180/780 FA
 MH 3C-180/780 FAX

Schuiminjecteur en -sproeier

Schuiminjecteur standaard P8

Schuimlans compleet 60 cm

Schuimlans compleet 120 cm

Schuimsprayer Vario Houder

Schuimsprayer Vario 1 ltr 0370

Schuimsprayer Vario 1 ltr 0550

Reinigingsmiddeltank 1 ltr.

Schuimsprayer Vario 1 ltr 0950 Hi Flow

Rioolreiniging

Rioolslang 20 m met 05 nozzel

Rioolslang 20 m met 06 nozzel

Rioolnozzel .05

Rioolnozzel .06

Rioolslang Ø 4 10 m ERGO koppeling

Rioolslang Ø 4 20 m ERGO koppeling

Rioolslang Ø 4 30 m ERGO koppeling

Rioolslang DN 4 10m (z.no zzele)

Rioolreinigingsproeier 1

Rioolsproeier roterend 4 x 1.0

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Artikelnummer	Brutoprijs excl. BTW
106402248	€ 167,50
6404368	€ 138,80
6404369	€ 173,40
107142504	€ 5,50
106408234	€ 53,40
106408235	€ 53,30
31000912	€ 7,70
106408236	€ 53,30
6401266	€ 266,90
6401268	€ 278,50
2800084	€ 33,00
2800894	€ 33,00
301002490	€ 195,50
301002491	€ 312,10
301002492	€ 427,60
46920	€ 190,80
46921	€ 33,10
46918	€ 115,60

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 P
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
MC 3C-150/660
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-100/770 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAX
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MH 3C-145/600 FA
MH 3C-145/600 FAX
MH 3C-180/780 FA
MH 3C-180/780 FAX

Gritstraalset

Armex poeder (straalmiddel 25 kg)



Nozzel VSB 300 borium carbid

Armex straallans 05 nozzel



Gritstraallans met rubber



Gritstraallans met rubber



Nozzel VSB 300 vlakstraal



Gritbuis met aanzuigslang



Natstraal unit incl. zuigslang



Straalmiddel 25 kg

Externe besturingsunits

Beveiliging laag oliepeil



Urenteller 24V



Afstandsbediening MH 1-knops



REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY

Afstandsbediening MH 2-knops



Stationaire uitrusting, installaties

Anti-vriesinstallatie deluxe

Anti-vriesinstallatie koud water

Muntinworp 0.5 EUR

COINBOX TOKEN

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	Optionele toebehoren	Artikelnummer	Brutoprijs excl. BTW
MH 3M-140/580 PA			
MH 3M-160/720 PA			
MH 4M-130/720 FA			
MH 4M-180/860 FA			
MH 4M-200/960 FA			
MH 4M-200/960 FA EXPT			
MH 4M-200/960 FA NO			
MH 4M-200/960 FAX			
MH 4M-200/960 FAX NO			
MH 4M-210/1000 PAX			
MH 4M-220/1000 FA			
MH 4M-220/1000 FAX			
MH 5M-200/960 FA			
MH 5M-210/1000 FA			
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 FAX			
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 PAX			
MH 5M 180/800 FA			
MH 5M 180/800 FAX			
MH 6P-175/1250 FA			
MH 6P-175/1250 FAX			
MH 6P-200/1300 FA			
MH 6P-200/1300 FAX			
MH 7P-180/1260 FA			
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP			
MH 7P-180/1260 FAX			
MH 8P-180/2000 FA			
MH 8P-180/2000 FAX			
MC 2C-160/740 PET			
MC 3C 180/770 PET			
MC 4C 220/770 PEXT			
MC 5C 230/940 PE			
MC 5C 280/1000 PE			
MC 5C 280/1000 PEXT			
MC 5M-195/1000 DE			
MC 5M 280/1000 PE			
MC 5M 280/1000 PE C90R			
MC 7P-220/1120 PE PLUS			
MH 5M-200/1000 DE			
MH 5M-220/1000 PE			
MH 7P-220/1120 PE			
MH 7P-220/1300 DE			
SC UNO 4M-140/620 P5			
SC UNO 4M-160/720 P5			
SC UNO 5M-200/1050			
SC UNO 5M-200/1050 L			
SC UNO 6P-170/1610			
SC UNO 7P-180/1200			
SC UNO 7P-180/1200			
SC DUO 6P-170/3220			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT			
SH SOLAR 7P-170/1200 D			
SH SOLAR 8P-180/2000 E D			
SH SOLAR 7P-135/875 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54			
SH SOLAR 5M-150/1020 G			
SH SOLAR 7P-170/1200 G			
SH TRUCK 5M-180/970			
SH TRUCK 5M-85/850			
SH TRUCK 7P-175/1260			
SH AUTO 5M-100/500 E			

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-100/770 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MH 3C-145/600 FA
- MH 3C-145/600 FAX
- MH 3C-180/780 FA
- MH 3C-180/780 FAX

Stationaire uitrusting, installaties

Nood/uit afstandsbediening

Rein.middeldosering 1x SH SOLAR

Reinigingsmiddel injecteur handm. inst.

Chemie-injecteur 2 st. SH SOLAR

Autom. drukontlasting SC UNO/DUO



Gesloten luchtaanvoer

Vorstbeveiliging SH TRUCK

Schakelaar warm/koud

Watergebrekbeveiliging 1 bar



Verbinding tussen 3 SH SOLAR



Antikalksysteem SH TRUCK



Antikalk installatie



Afstandsbediening SC UNO/DUO 4-knops

Afstandsbediening SC UNO/DUO 5-knops

RVS onderdelen D/EH

Watertoevoerbeveiliging

Waterontharder voor SH AUTO



Afstandsbediening SC UNO/DUO 2-knops



Afstandsbediening SC UNO/DUO 3-knops

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	Artikelnummer	Brutoprijs excl. BTW
MH 3M-140/580 PA		
MH 3M-160/720 FA		
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-180/860 FAL		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FA EXPT		
MH 4M-200/960 FA NO		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-200/960 FAX NO		
MH 4M-210/1000 PAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-210/1000 FA		
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO		
MH 5M-210/1000 PAX		
MH 5M 180/800 FA		
MH 5M 180/800 PA		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000 FA		
MH 8P-180/2000 FAX		
MC 2C-160/740 PET		
MC 3C 180/770 PET		
MC 4C 220/770 PEXT		
MC 5C 230/940 PE		
MC 5C 280/1000 PE		
MC 5C 280/1000 PEXT		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M 280/1000 PE		
MC 5M 280/1000 PE C90R		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 P5		
SC UNO 4M-160/720 P5		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 5M-85/850		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 E		
	29277 €	274,80
	107370952 €	618,30
	107340903 €	174,10
	107370953 €	1.067,00
	107370966 €	631,30
	107370965 €	363,60
	107370971 €	3.298,30
	107370959 €	845,60
	107340905 €	553,10
	107370964 €	2.406,00
	107370974 €	265,20
	107370958 €	474,90
	107340913 €	413,60
	107340914 €	672,70
	107370962 €	1.650,80
	107340910 €	576,60
	107370970 €	4.468,50
	107340911 €	347,70
	107340912 €	452,00

ARTIKELNUMMER

BRUTOPRIJS EXCL. BTW

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 220/4/40/3/60 EXPT
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 220/4/40/3/60 EXPT
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-100/770 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MH 3C-145/600 FA
- MH 3C-145/600 FAX
- MH 3C-180/780 FA
- MH 3C-180/780 FAX

Stationaire uitrusting, installaties

ACCESSORY COLD/HOT INLET MIX.

ACCESSORY REMOTE CONTROL

ACCESSORY REMOTE SYSTEM STATUS

Tank

Antikalk tank compleet

Overige

Reinigingsmiddeltank Houder 2,5 l



Schoorsteen adapter kit



Hijsoog MH



Hijsoog 1000 kg 50 cm



Uitlaat 150 mm



Voorwiel kit



Manometer MC 4M



Waterregelaar cpl. MC 4M



Waterzuigset 065 nozzle



CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY

Accessoire kit

WHEEL KIT HM PE SMALL FRAME



Opties

ACCESSORY WATER BREAK TANK 40 L/MIN

ACCESSORY WATER INLET SECURITY

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	Artikelnummer	Brutoprijs excl. BTW
MH 3M-140/580 PA	107371052	€ 844,70
MH 3M-160/720 FA		
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FA EXPT		
MH 4M-200/960 FA NO		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-200/960 FAX NO		
MH 4M-210/1000 PAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-210/1000 FA		
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO		
MH 5M-210/1000 FAX		
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO		
MH 5M-210/1000 PAX		
MH 5M 180/800 PA		
MH 5M 180/800 FA		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000 FA		
MH 8P-180/2000 FAX		
MC 2C-160/740 PET		
MC 3C 180/770 PET		
MC 4C 220/770 PEXT		
MC 5C 230/940 PE		
MC 5C 280/1000 PE		
MC 5C 280/1000 PEXT		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M 280/1100 PE		
MC 5M 280/1100 PE C90R		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 5M-220/1000 PE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 P5		
SC UNO 4M-160/720 P5		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 5M-200/1050 L		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU		
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-85/850		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 E		

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT
- MC 3C-150/660
- MC 3C-150/660 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-150/620 XT 220/1/60/15 EXPT
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 220/440/3/60 EXPT
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-100/770 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 5M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 3C-145/600 FAX
- MH 3C-145/600 PAX
- MH 3C-180/780 FA
- MH 3C-180/780 PAX

Opties

ACCESSORY LOW WATER SECURITY

ACCESSORY PRESSURE RELIEF

ACCESSORY 2 X HP DETERGENT

ACCESSORY REMOTE CONTROL 6 FUNCTIONS

ACCESSORY STORAGE KIT

Ylivuotosäiliö 40 L/MIN DUO 7P

ACCESSORY JUNCTIONBOX REMOTE/SLAVE

DeltaBooster lansen voor 160 bar systemen



Lans 1511 nozzel bruin 93 cm



Lans 1515 nozzel rood 93 cm



SINGLE LANCE W/1520 GREEN L 160BAR



Lans 15075 nozzel oranje 93 cm



Lans enkel zwart 1530 nozzle 93 cm



Lans 1508 nozzel blauw 93 cm



Lans 1506 nozzel blank 93 cm



Lans enkel wit 1515 nozzle 93 cm

Toebehoren voor Hogedrukreinigers



Model	Optionele toebehoren	Artikelnummer	Brutoprijs excl. BTW
MH 3M-140/580 FA			
MH 3M-160/770 FA			
MH 4M-130/720 FA			
MH 4M-180/860 FA			
MH 4M-200/960 FA			
MH 4M-200/960 FA EXPT			
MH 4M-200/960 FA NO			
MH 4M-200/960 FAX			
MH 4M-200/960 FAX NO			
MH 4M-210/1000 FAX			
MH 4M-220/1000 FA			
MH 4M-220/1000 FAX			
MH 5M-200/960 FA			
MH 5M-210/1000 FA			
MH 5M-210/1000 FA 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 FAX			
MH 5M-210/1000 FAX 400-230/3/50 NO			
MH 5M-210/1000 PAX			
MH 5M 180/800 FA			
MH 5M 180/800 PAX			
MH 6P-175/1250 FA			
MH 6P-175/1250 FAX			
MH 6P-200/1300 FA			
MH 6P-200/1300 FAX			
MH 7P-180/1260 FA			
MH 7P-180/1260 FA 200/3/50 JP			
MH 8P-180/2000 FA			
MH 8P-180/2000 FAX			
MC 2C-160/740 PET			
MC 3C 180/770 PET			
MC 4C 220/770 PEXT			
MC 5C 230/940 PE			
MC 5C 280/1000 PE			
MC 5C 280/1000 PEXT			
MC 5M-195/1000 DE			
MC 5M 280/1100 PE			
MC 5M 280/1100 PE C90R			
MC 7P-220/1120 PE PLUS			
MH 5M-200/1000 DE			
MH 5M-220/1000 PE			
MH 7P-220/1120 PE			
MH 7P-220/1300 DE			
SC UNO 4M-140/620 P5			
SC UNO 4M-160/720 P5			
SC UNO 5M-200/1050			
SC UNO 5M-200/1050 L			
SC UNO 6P-170/1610			
SC UNO 7P-180/1200			
SC UNO 7P-180/1200			
SC DUO 6P-170/3220			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DUO 7P-180/2400			
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU			
SC DELTA 6P 160/6000-4 EXPT			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU			
SC DELTA 6P 160/9000-6 EXPT			
SH SOLAR 7P-170/1200 D			
SH SOLAR 8P-180/2000 D			
SH SOLAR 7P-135/875 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E18			
SH SOLAR 7P-170/1200 E36			
SH SOLAR 7P-170/1200 E54			
SH SOLAR 5M-150/1020 G			
SH SOLAR 7P-170/1200 G			
SH TRUCK 5M-180/970			
SH TRUCK 5M-85/850			
SH TRUCK 7P-175/1260			
SH AUTO 5M-100/500 E			
		107371024	€ 398,70
		107371028	€ 868,90
		107371025	€ 716,20
		107371026	€ 526,70
		107371029	€ 85,00
		107371022	€ 513,90
		107371013	€ 107,70
		6300848	€ 126,30
		6300851	€ 172,70
		6300849	€ 165,40
		6300852	€ 176,30
		6300847	€ 172,70
		6300850	€ 171,50
		6300870	€ 151,60
		6300846	€ 172,70

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Stationaire installaties – uitbreidingsmogelijkheden

De SC UNO, SC DUO en SH SOLAR kunnen worden uitgerust met een elektronisch bedieningspaneel. Dit biedt de mogelijkheid om uiteenlopende in de fabriek gemonteerde opties en toebehoren te gebruiken, zoals een afstandsbediening, muntautomaat of een drukontlasting. Het gebruik van opties zorgt ervoor dat een standaard machine snel en eenvoudig kan worden geconfigureerd tot een klantspecifieke oplossing.

Artikelnummer	Accessoire of af-fabriek gemonteerde optie	Omschrijving	SC UNO 4M PS	SC UNO 5M L	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P
107371020	Accessoire	Vlotterbak (WBT) max 40 l/min	X	X	X	X (SC DUO 6P vereist 2 WBT)
107371023	Accessoire	Water toevoerbeveiliging			X	X
107371024	Accessoire	Beveiliging laag water Drukschakelaar op waterinlaat van vaste units. Ingesteld op 1 bar. Indien inlaatwaterdruk lager dan 1 bar - de motorpomp stopt om te voorkomen dat de unit droog draait. Een servicemonteur dient het hulpmiddel te activeren.			X	X
107371025	Accessoire	2 x Hogedrukreinigingsmiddel (Vereist tevens afstandsbediening 107371026) Insputing van 2 x reinigingsmiddel bij hoge druk. Volume kan worden ingesteld op de reinigingsmiddelpompen. (0-13 l/uur). Een servicemonteur dient de accessoire te activeren.			X Vereist afstandsbediening en vlotterbak	X Vereist afstandsbediening en vlotterbak
107371026	Accessoire	Afstandsbediening, 6 functies Een servicemonteur dient de accessoire te activeren			X	X
107371027	Accessoire	Muntautomaat AAN-UIT + Reinigingsmiddel A-B (EUR, CHF, GBP) Muntautomaat kan op alle munten worden ingeregeld. Een servicemonteur dient de accessoire te activeren.			X	X
107371028	Accessoire	Drukontlasting Als het systeem gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt wordt (kan worden ingesteld), zal de machine worden uitgeschakeld en wordt de druk van de hogedrukleiding gehaald. Een servicemonteur dient de accessoire te activeren.			X (vereist vlotterbak)	X (vereist vlotterbak)
107371029	Accessoire	Opbergen accessoires en hogedrukslang. Biedt ruimte aan 3 lansen, een schuimsproeier en een hogedrukslang.	X	X	X	X
107371013	Accessoire	Aansluitkast afstandsbediening. Aansluitkast voor verlengsnoer afstandsbediening. Een servicemonteur dient de accessoire te activeren.			X	X
107371000	Af-fabriek optie	Vlotterbak (WBT) max 40 l/min	X	X	X	X (SC DUO 6P vereist 2 WBT)
107371014	Af-fabriek optie	Waterinlaatbeveiliging Opent en sluit een magneetventiel op de waterinlaatleiding, op hetzelfde moment dat de machine start en stopt. Een servicemonteur dient de accessoire te activeren.			X	X
107371003	Af-fabriek optie	Roestvrijstalen kastonderdelen UNO		X	X	
107371004	Af-fabriek optie	Roestvrijstalen kastonderdelen DUO				X
107371005	Af-fabriek optie	Beveiliging laag water. Drukschakelaar op waterinlaat van vaste units. Ingesteld op 1 bar. Indien inlaatwater lager dan 1 bar - de motorpomp stopt om te voorkomen dat de unit droog draait.			X	X
107371006	Af-fabriek optie	2 x Hogedrukreinigingsmiddel (Vereist tevens afstandsbediening 107371007) Insputing van 2 x reinigingsmiddel bij hoge druk. Volume kan worden ingesteld op de reinigingsmiddelpompen. (0-13 l/uur)			X Vereist afstandsbediening en vlotterbak	X Vereist afstandsbediening en vlotterbak
107371007	Af-fabriek optie	Afstandsbediening, 6 functies			X	X
107371008	Af-fabriek optie	Muntautomaat AAN-UIT + reinigingsmiddel A-B (Muntautomaat is voor EUR, CHF, GBP munten) Muntautomaat kan op munten van andere valuta worden ingeregeld.			X	X
107371009	Af-fabriek optie	Drukontlasting. Als het systeem gedurende een bepaalde periode niet gebruikt wordt (kan worden ingesteld), zal de machine worden uitgeschakeld en wordt de hogedrukleiding ontlast.			X (vereist vlotterbak)	X (vereist vlotterbak)
107371010	Af-fabriek optie	230/3/50 Conversie Kit 5M-L		X		
107371011	Af-fabriek optie	230/3/50 Conversie Kit 5M			X	
107371012	Af-fabriek optie	230/3/50 Conversie Kit 6P - 7P			X	

Optie	Omschrijving	SH SOLAR D/G	SH SOLAR E
		Artikelnummer	Artikelnummer
Inspuiting van reinigingsmiddel onder hoge druk, handmatig geregeld bij de machine.	Inspuiten van reinigingsmiddel onder hoge druk, handmatig in te stellen op de machine.	107340903	niet leverbaar
Koud/warm schakelen EH	Maakt dubbele waterinlaat mogelijk (warm of koud) en wisselen tussen waterbronnen.	niet leverbaar	107370959
1x reinigingsmiddel, EL SOLAR optie	Inspuiting van 1 x reinigingsmiddel onder hoge druk, geregeld door een magneetventiel en doseerunit. Reinigingsmiddel kan worden geactiveerd via een afstandsbediening of automaat.	107370952 Ook benodigd: Afstandsbediening met 4 knoppen	107370952 Ook benodigd: Afstandsbediening met 4 knoppen
2x reinigingsmiddel, EL SOLAR optie	Inspuiting van 2 x reinigingsmiddel onder hoge druk, geregeld door een magneetventiel en doseerunit. Reinigingsmiddel kan worden geactiveerd via een afstandsbediening of muntautomat.	107370953 Ook benodigd: Afstandsbediening met 5 knoppen	107370953 Ook benodigd: Afstandsbediening met 5 knoppen
Automatische drukontlasting	Als het systeem gedurende 10 minuten niet wordt gebruikt (of 20 seconden nadat het systeem wordt uitgeschakeld), wordt een klep geopend die de druk van de hogedrukleiding haalt. Het hele systeem is drukvrij en moet daarna weer worden gestart.	107370966	107370966
Antikalk installatie SOLAR	Voorkomt kalkaanslag in de boiler of inwendige watertank.	107370958	107370958
Watergebrekbeveiliging - 1 bar	Drukschakelaar op waterinlaat van de vaste unit. Insteld op 1 bar. Inlaatwaterdruk lager dan 1 bar - de motorpomp stopt om te voorkomen dat de unit droog draait.	107340905	Standaard
Watertoevoerbeveiliging	Opent en sluit een magneetventiel op de waterinlaatleiding, op hetzelfde moment dat de machine start en stopt.	107340910	niet leverbaar
Afstandsbedieningen	Aan-Uit = 2 knoppen Aan-Uit+1 functie (brander of optie) = 3 knoppen Aan-Uit+2 functies (brander of optie) = 4 knoppen Aan-Uit+3 functies (brander of optie) = 5 knoppen Stroomuitschakelknop	107340911 107340912 107340913 107340914 29277	107340911 107340912 107340913 107340914 29277
Muntautomaten	Mechanisch, eenvoudig aan-uit, €½ Mechanisch, eenvoudig aan-uit, €1 Mechanisch, eenvoudig aan-uit, munten Mechanisch, aan-uit + 1 reinigingsmiddel, €½ Mechanisch, aan-uit + 1 reinigingsmiddel, €1 Mechanisch, aan-uit + 1 reinigingsmiddel, munt	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54334
Vorstbeveiliging - standaard	Water afgevoerd/geen hergebruik. Vereist een ingebouwde drukontlastingsklep. Verander pistool in "druipend pistool".	107370954	107370954
Vorstbeveiliging - Deluxe	Incl. verwarmingseenheid	107370955	107370955
M.M.O.	Maakt aansluiting van max. 3 SOLAR-units tegelijk mogelijk.	107370964	107370964
Gesloten luchtinlaat voor gasmodellen	Gesloten luchtinlaat voor gasmodellen	107370965	107370965
Roestvrijstalen onderdelen G/GH	Roestvrijstalen onderdelen	107370963 (G+GH)	
Roestvrijstalen onderdelen D/EH	Roestvrijstalen onderdelen	107370962 (D)	107370962 (EH)
2x reinigingsmiddel magneet klep	Inspuiting van 2 x reinigingsmiddel onder hoge druk, geregeld door een magneetventiel en doseerunit. Reinigingsmiddel kan worden geactiveerd via een afstandsbediening.	107360901	
Winter spuitpistool - 12 bar	Voor vorstbeveiliging - verbruikt water	106402243	106402243



Vloeistofsproeiers zijn lagedruk handsproeiers. Sommige modellen kunnen worden gebruikt voor bijtende reinigingsmiddelen en zuren.

PRODUCTEN	1,5P	5S	10SP	20S
Alcohol	○	●	●	●
Chloor			○	
Alkalische producten	○	○	○	○
Oplosmiddelen	●	●	●	●
Minerale olie	○	●	●	●
Zuren (automobielinindustrie)			○	
Zuren (hygiëne)			○	

- Zeer geschikt
- Beperkt geschikt



1.5

8P

5S

10SP

20S

TECHNISCHE GEGEVENS	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Druk (bar)	2	4	6	6	6
Tankinhoud (l)	1.25	8	5	10	20
Werkdruk (bar/psi)	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Watertemperatuur max. (°C)	30	40	50	30	50
Slanglengte (m)	-	1.3	1.4	2	4
Dichting	Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Compressor aansluiting	Nee	Nee	Yes	Ja	Ja
Met handpomp	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Metalen doseer sproeier	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Doorsnede (mm)	130	200	180	210	210
Hoogte (mm)	300	620	460	580	890
Gewicht (kg)	0.4	2.2	3.5	6.2	7.5

Toebehoren	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Pistool met slang			● / 7110420		
Pistool met slang				● / 7110403	● / 7110403
Handpomp, compleet			● / 7110241		
Slang			● / 7110428	● / 7110431	● / 7110401
Pistool			○ / 4810328	○ / 4810328	
Schuim nozzle G 1/4"			○ / 308000057	○ / 308000057	○ / 308000057
ARTIKELNUMMER	80853	25598	7110005	7110010	7110020
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	81,20	128,20	675,50	851,00	1.435,80

¹⁾ De 10 SP is een RVS-tank en heeft een polyethyleen binnenkant voor het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor bevatten of een PH-waarde onder de 3 hebben.

○ Aanvullende toebehoren, adapter niet vereist
● Standaard toebehoren

Deze producten vergroten de werkbreedte en verlagen de reinigings-tijd vergeleken met standaard lansen en nozzles op een zeer kostenefficiënte manier. De Hydroscrubs zijn robuuste en efficiënte oppervlaktereinigers voor vloeren, muren of tafels.

Toepassingen en doelgroepen:

De Hydroscrubs zijn perfecte hulpmiddelen voor het reinigen van oppervlakken in de automotive, transport en voedingsmiddelen-industrie. De verschillende modellen kunnen worden gebruikt op machines in de compacte klasse, een deel van de medium klasse en een gedeelte van de premium klasse hogedrukreinigers.



De HydroScrub is een effectief hulpmiddel voor het reinigen van diverse grote vlakke oppervlakken en moet worden aangesloten op een Nilfisk hogedrukreiniger voorzien van de originele afmeting nozzle.

Het kiezen van de juiste afmeting nozzle

Nilfisk machine Standaard nozzle	U heeft nodig:	Artikelnummer: 1 ste nozzle	Artikelnummer: 2 de nozzle	P300	P400	S500	P500 M
.0275	2 x .0165	102802851	102802851	*			
.0300	2 x .0165	102802851	102802851	*			
.0340	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	*	*		
.0350	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	*	*		
.0370	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	*	*		
.0400	2 x .0200	102802852	102802852		*		
.0400	1 x .0165 + 1 x .0285	102802851	102802854	*			
.0435	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	*	*		
.0450	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	*	*		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0275	102802852	101117692		*		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0285	102802852	102802854	*			*
.0500	2 x .0275	101117692	101117692		*		*
.0500	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	*			*
.0530	2 x .0275	101117692	101117692		*		*
.0530	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	*			*
.0550	2 x .0275	101117692	101117692		*		*
.0550	2 x .0285	102802854	102802854	*			*
.0600	2 x .0300	101117695	101117695		*	*	*
.0640	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		*	*	*
.0650	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		*	*	*
.0680	2 x .0340	101119735	101119735		*	*	*
.0700	2 x .0350	101119736	101119736		*	*	*
.0750	1 x .0350 + 1 x .0400	101119736	101119738		*	*	*
.0800	2 x .0400	101119738	101119738		*	*	*
.0850	2 x .0435	101119739	101119739		*	*	*
.0900	2 x .0450	101119740	101119740		*	*	*
.0950	2 x .0500	101119741	101119741		*	*	*
.1000	2 x .0500	101119741	101119741		*	*	*
.1100	2 x .0550	101119743	101119743			*	*
.1200	2 x .0600	101119744	101119744			*	*
.1300	2 x .0650	101119746	101119746			*	*
.1500	2 x .0750	101119749	101119749			*	*
.1590	2 x .0800	101119750	101119750			*	*

TECHNISCHE GEGEVENS	P300	P400	S500	P500 M
Diameter, behuizing (mm)	300	400	500	500
Handvat te monteren op behuizing	Ja	Nee	Nee	Nee
Materiaal behuizing	ABS	ABS	Roestvast staal	ABS
Lager voor draaiarm:	Long life bearing	Long life bearing	Long life bearing	Long life bearing
Min/max. waterstroom (l/u)	420 / 750	600 / 1200	1000 / 2000	750 / 1400
Max druk (bar)	200	250	250	250
Max watertoevoertemperatuur °C	60	60	60	60
Nozzles inclusief	Ja	Nee	Nee	Nee
Gebruik machine bij - afmeting nozzle	.0275 - .0550	.0340 - .1000	.0600 - .1590	.0475 - .1590
ARTIKELNUMMER	106403187	106403157	106403158	106403159
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	266,90	672,50	838,50	796,40







Betrouwbare en compacte stofzuiger voor dagelijks gebruik

- Weegt slechts 5,2 kg en laat zich gemakkelijk verplaatsen tussen locaties.
- Grote 10 liter container met een stofzak met 8 liter netto capaciteit
- Loskoppelbaar oranje netsnoer
- De hele machine inclusief slang en stang laat zich veilig en comfortabel dragen in één hand
- Als optie leverbaar met een gecertificeerd HEPA-filter voor een fijner filtratieniveau.
- Lichtgewicht aluminium zuigbuis

De SALTIX 10 is ideaal voor de reiniging van hotels, kantoren, winkels of vergelijkbare lichte tot middelzware toepassingen. Met een geluidsniveau van slechts 62 dB(A) is deze stofzuiger geschikt voor schoonmaakwerk in omgevingen waar geluidsoverlast gevoelig ligt en de mensen in de omgeving van het schoonmaakwerk zo weinig mogelijk gestoord moeten worden. De krachtige motor en de effectieve zuigmond zorgen voor een superieure efficiëntie en het robuuste design zorgt ervoor dat men dag in, dag uit op deze machine kan blijven vertrouwen.



TECHNISCHE GEGEVENS	SALTIX 10
Luchtverplaatsing (l/min)	1940
Onderdruk (mbar/kPa)	220/22
Stofzakinhoud (l)	8
Volt/frequentie (V/Hz)	220/50-60
Gewicht (kg)	5.5
Kabellengte (m)/stekkerversie	10
Slanglengte (m)	1.9
Lengte x breedte x hoogte (mm)	395x340x390
Geluidsniveau dB(A) IEC/EN 60335-2-69	73
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	28
KENMERKEN	
Afneembare kabel	•
Stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Zakfilter compleet	147 1432 500
Afneembaar snoer 10 m oranje	107402676
Slang zwart compleet	147 0765 500
Zuigbuis 32 x 500mm alu p.st.	011 6431 500
Borstelmondstuk Ø 32 mm	140 6700 570
Plumeau 32mm	140 8244 500
Tuit plastic 32 mm	147 0146 500
HEPA filter H13	147 1250 600
ARTIKELNUMMER	107415328
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	221,00



Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

- Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen
- RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met één hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Transparante afvoerslang die ook als niveauindicator werkt
- Opbergruimte voor accessoires
- De container kan eenvoudig van de trolley worden getild voor schoonmaak en onderhoud

De MAXXI II 75 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie.



TECHNISCHE GEGEVENS	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD
Luchtverplaatsing (l/min)	2880	4320
Onderdruk (mbar/kPa)	200/20	210/21
Vermogen piec (W)	1250	2400
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	64	66
Tankinhoud (l)	75	75
Stofzakinhoud (l)	44	44
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
Gewicht (kg)	27	28
Kabellengte (m)/stekkersversie	10/EU	10/EU
Slanglengte (m)	2.5	2.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000	840x620x1000
KENMERKEN		
Buishouder	•	•
Dubbel filter systeem	•	•
Kabelopbergmogelijkheid	•	•
Accessoirehouder	•	•
Afvoerslang	•	•
Tweemotorig systeem		•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Cartridge filter 75 l	107407300	107407300
Vloeistoffilter 55-75 l	107407302	107407302
Slang 40 mm 2,5 m	107407336	107407336
Buis RVS Ø 40 mm	107407337	107407337
Harde vloeren mondstuk 400 mm Ø40 mm	107416577	107416577
Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	107407339
Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	107408850
ARTIKELNUMMER	107405168	107405169
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	658,00	694,00




Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

- Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen
- RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met één hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Transparante afvoerslang die ook als niveauindicator werkt
- Opbergruimte voor accessoires
- De container kan eenvoudig van de trolley worden getild voor schoonmaak en onderhoud

De MAXXI II 55 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie.



TECHNISCHE GEGEVENS	MAXXI II 55-2 WD
Luchtverplaatsing (l/min)	4320
Onderdruk (mbar/kPa)	210/21
Vermogen piec (W)	2400
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	66
Tankinhoud (l)	55
Stofzakinhoud (l)	28
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60
Gewicht (kg)	25.5
Kabellengte (m)/stekkersversie	10/EU
Slanglengte (m)	2.5
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000
KENMERKEN	
Buishouder	•
Dubbel filter systeem	•
Kabelopbergmogelijkheid	•
Accessoirehouder	•
Afvoerslang	•
Tweemotorig systeem	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Cartridge filter 75 l	107407300
Vloeistoffilter 55-75 l	107407302
Slang 40 mm 2,5 m	107407336
Buis RVS Ø 40 mm	107407337
Harde vloeren mondstuk 400 mm Ø40 mm	107416577
Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339
Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850
ARTIKELNUMMER	107405167
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	672,00

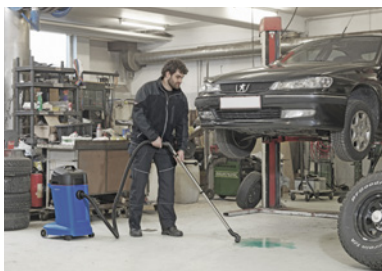

Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

- Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen
- RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met één hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Opbergruimte voor accessoires

De MAXXI II 35 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie.



TECHNISCHE GEGEVENS	MAXXI II 35 WD
Luchtverplaatsing (l/min)	2880
Onderdruk (mbar/kPa)	200/20
Vermogen piec (W)	1250
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	62
Tankinhoud (l)	35
Stofzakinhoud (l)	18
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60
Gewicht (kg)	12.5
Kabellengte (m)/stekkersversie	10/EU
Slanglengte (m)	1.9
Lengte x breedte x hoogte (mm)	460x420x740
KENMERKEN	
Buishouder	•
Dubbel filter systeem	•
Accessoirehouder	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Reserve borstelstrippen 360 mm	60358
Cartridge filter 35 l	107407297
Vloeistoffilter 35 l	107407299
Slang Ø 32 mm 1,9 m	107407308
Buis RVS Ø 32 mm	107407309
Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311
Plumeau Ø 32 mm	107407312
Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334
ARTIKELNUMMER	107405165
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	377,00



Compacte nat-/droogzuiger met filterreiniging en makkelijke bediening

- Uitwasbaar PET-filter met een efficiency van minimaal 99,9%
- MultiFit accessoiresysteem, dus flexibel
- Geïntegreerde opbergmogelijkheid voor zuigslang, stroomkabel en accessoires
- Blaasfunctie
- Stabiele basis en ergonomisch design

De AERO 21/AERO 21 INOX zijn de kleinste modellen in de AERO-serie met een compact design en gebruiksvriendelijke functies - de ideale keuze voor kleinere reinigingstaken in werkplaatsen of in winkels. De machine van 20 liter heeft efficiënte zuigprestaties en is ook verkrijgbaar in een variant met INOX roestvrijstalen container, robuuste trolley en handgreep. Op de -21 modellen zit een stopcontact met AutoOnOff. De automatische start-/stopfunctie schakelt de stofzuiger in, wanneer er een aangesloten elektrisch gereedschap wordt gebruikt, waardoor een veiligere werkomgeving wordt gewaarborgd.



TECHNISCHE GEGEVENS	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX
Luchtverplaatsing (l/min)	3600	3600	3600	3600	3600
Onderdruk (mbar/kPa)	210/21	210/21	210/21	210/21	210/21
Vermogen pmax (W)	1250	1250	1250	1250	1250
Vermogen piec (W)	1000	1000	1000	1000	1000
Werkgeluidsniveau (dB(A))	64	64	64	64	64
Reservoirinhoud (l)	20	20	20	20	20
Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	110/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	375x385x505	375x385x505	390x400x525	375x385x505	390x400x525
Gewicht (kg)	7.5	7.5	8.5	7.5	8.5
Elektrokabel (m)	5	7.5	5	5	5
Type hoofdfilter	PET	PET	PET	PET	PET
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
KENMERKEN					
RVS reservoir			•		•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap				•	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap				•	•
Slanghouder		•		•	•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•	•	•	•
Container lift / tilhendel			•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Zuigslang Ø 32x1900 compleet	107405600	107405600	107405600		
Slang Ø 32x2500 compleet				107405599	107405599
Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	107400032	107400032	107400032	107400032
Slang adapter met luchtregelaar				107409977	107409977
Zuigmond 300 x 36mm nat/droog	107402706	107402706	107402706	107402706	107402706
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm	14295	14295	14295	14295	14295
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541	29541	29541	29541
Filterelement	302000490	302000490	302000490	302000490	302000490
ARTIKELNUMMER	107406600	107406610	107406602	107406601	107406603
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	164,00	op aanvraag	243,00	243,00	300,00



Compacte nat-/droogzuiger met filterreiniging en ergonomisch design

- Uitwasbaar PET-filter met een efficiency van minimaal 99,9%
- MultiFit accessoire systeem, dus flexibel
- Geïntegreerde opbergmogelijkheid voor zuigslang, stroomkabel en accessoires
- Blaasfunctie
- Flexibele rubberen band voor opslag van de zuigslang
- Kabeloprolsysteem (X-model)
- L-klasse model met variabele zuigkracht

De Nilfisk AERO 26 is het kenmerkende model in de AERO-serie die met name gericht is op toepassingen en de behoeften van eindgebruikers. Het is een lichtgewicht en robuuste machine voor professionele gebruikers. De AERO 26-01 PC X heeft een kabeloprolsysteem. Dit verbetert de opslag en bescherming van de stroomkabel. Een innovatieve opbergmogelijkheid maakt het gemakkelijk om de zuigslang aan de zijkant van de machine te plaatsen met een flexibele rubberen band.



TECHNISCHE GEGEVENS	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC 110V	AERO 26-2L PC
Luchtverplaatsing (l/min)	3600	3600	3600	3700
Onderdruk (mbar/kPa)	210/21	210/21	210/21	235/23.5
Vermogen pmax (W)	1250	1250	1250	1500
Vermogen piec (W)	1000	1000	1000	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	64	64	64	64
Reservoirinhoud (l)	25	25	25	25
Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	110/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	375x390x530	375x390x530	375x390x530	375x390x530
Gewicht (kg)	9	9	9	9
Elektrokabel (m)	5	5	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PET	PET	PET	PET
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
KENMERKEN				
Softstart				•
Toerentalregelaar				•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap		•	•	•
Snoeroprolmechanisme	•			
Goedgekeurd voor stofklasse L				•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•	•	•
Container lift / tilhendel	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zuigslang Ø 32x1900 compleet	107405600			
Zuigslang Ø 32x3500 compleet		107406115	107406115	
Zuigslang 32 mm zuigbocht 36 /3.5 mtr				107409976
Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom		302000529	302000529	302000529
Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm chroom	107402654			
Slang adapter met lichtregelaar		107409977	107409977	107409977
Zuigmond 300 x 36mm nat/droog		107402706	107402706	107402706
Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365			
Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm				6086
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm	14295	14295	14295	14295
Zwarte borstel Ø 36	302002509	302002509	302002509	
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541	29541	29541
Filterelement	302000490	302000490	302000490	302000490
Toolbox AERO 26/31				107409980
ARTIKELNUMMER	107406605	107406606	107406613	107406608
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	257,00	273,00	op aanvraag	386,00



RVS nat-/droogzuiger met filterreiniging en grote capaciteit

- Uitwasbaar PET-filter met een efficiency van minimaal 99,9%
- MultiFit accessoire systeem, dus flexibel
- Geïntegreerde opbergmogelijkheid voor zuigslang, stroomkabel en accessoires
- Blaasfunctie
- RVS container
- Flexibele rubber band voor het opbergen van de zuigslang

De Nilfisk AERO 31 INOX is het model met grote capaciteit in de AERO-serie die met name gericht is op toepassingen en de behoeften van eindgebruikers. Het zijn lichtgewicht en robuuste machines voor professionele gebruikers. Ze hebben een ergonomisch design, semi-automatische filterreiniging en handige opbergmogelijkheden. De 30 liter machine heeft een efficiënt zuigvermogen. De inschakelautomaat schakelt de stofzuiger in, wanneer er een aangesloten elektrisch gereedschap wordt gebruikt.



TECHNISCHE GEGEVENS	AERO 31-21 PC INOX
Luchtverplaatsing (l/min)	3600
Onderdruk (mbar/kPa)	210/21
Vermogen pmax (W)	1250
Vermogen piec (W)	1000
Werkgeluidsniveau (dB(A))	64
Reservoirinhoud (l)	30
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	390x400x635
Gewicht (kg)	10.5
Elektrokabel (m)	5
Type hoofdfilter	PET
Filterreinigingssysteem	Push&Clean
KENMERKEN	
RVS reservoir	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap	•
Fleece stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Zuigslang Ø 32 x 3500 compleet	107406115
Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529
Slang adapter met luchtregelaar	107409977
Zuigmond 300 x 36mm nat/droog	107402706
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm	14295
Zwarte borstel Ø 36	302002509
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541
Filterelement	302000490
ARTIKELNUMMER	107406607
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	328,00



Stof-/waterzuigers - compacte klasse

- Gebruiksvriendelijk
- Compact model, makkelijk mee te nemen
- Uitwasbaar PET nanovezel filter
- Laag geluidsniveau: SilentPower
- Antistatisch voorbereid (11 PC en 21 PC)
- Accessoirehouder
- Inschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap
- Eenvoudige start-/stop knop
- Containerinhoud van 30 liter
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Softstart systeem bij de 11 PC en 21 PC
- Zuigkrachtregeling (alleen 21 PC)

De Nilfisk ATTIX 30-serie is uitermate geschikt voor degene die wel een professionele stof-/waterzuiger willen maar een compact model wensen. Het voordeel van de kleinere modellen is dat ze zeer makkelijk mee te nemen zijn.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC
Luchtverplaatsing (l/min)	3700	3700	3700	3700
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	59	59	59	59
Reservoirinhoud (l)	30	30	30	30
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x595	450x380x595
Gewicht (kg)	10	10	10	10
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PET	PET	PET	PET
Filterreinigingssysteem		Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
KENMERKEN				
Softstart			•	•
Antistatisch systeem			•	•
Toerentalregelaar				•
Inschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap				•
Opbergen van accessoires	•	•	•	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap			•	•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	107409976	107409976	107409976
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	107400032	107400032	
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom				302000529
Slang adapter met luchtregelaar			107409977	107409977
Zuigmond 300 x 36mm nat/droog	107402706	107402706	107402706	
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog				302003666
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm			14295	
Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	6084	6084	6084
Filterelement	302000490	302000490	302000490	302000490
ARTIKELNUMMER	107413590	107413591	107413592	107407544
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	449,00	494,00	511,00	547,00



Stof-/waterzuiger - compacte klasse

- RVS container
- Reservoirinhoud van 37 liter
- Mogelijkheid van opvang van uitblaasluucht
- Laag geluidsniveau SilentPower
- Antistatisch voorbereid
- Accessoirehouder
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap (40-21 modellen)
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakkensen
- Uitwasbaar filter
- Toerenregelaar (40-21 modellen)
- Filterreinigingssysteem: Push&Clean (PC)
- Opbergsysteem voor toebehoren en zuigbuis
- Gebruiksvriendelijk

De Nilfisk ATTIX 40 INOX biedt een sterke zuigkracht in een compacte RVS behuizing. Een sterke stof-/waterzuiger met een grote reservoirinhoud. De juiste reinigingsoplossing voor gebruikers met een bovengemiddeld gebruik.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
Luchtverplaatsing (l/min)	3700	3700
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1500	1500
Vermogen piec (W)	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	59	59
Reservoirinhoud (l)	37	37
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	450x440x735	450x440x735
Gewicht (kg)	13	14
Elektrokabel (m)	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PET	PET
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean
KENMERKEN		
Softstart	•	•
Antistatisch systeem	•	•
Toerenregelaar		•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap		•
Opbergen van accessoires	•	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap		•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Zuigslang 36 mm 3 mtr	46948	
Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. antist.		302001682
Zuigbocht 36 mm RVS	46691	
Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	
Adapter +27		302000535
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	
Spleetzuigmond 200 mm	29541	
Filterelement	302000490	302000490
ARTIKELNUMMER	107413593	302003415
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	681,00	778,00




Stof-/waterzuigers - medium klasse

- Gebruiksvriendelijk
- Reservoirinhoud van 47 liter
- Mogelijkheid van afvoer van uitblaasluucht
- Laag geluidsniveau SilentPower
- Antistatisch voorbereid
- Accessoirehouder
- SoftStart systeem (op 50-21 modellen)
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Uitwasbaar PET nanovezel filter
- Zuigkrachtregeling (op 50-21 modellen)
- Filterreinigingssysteem: PushClean (PC)
- Grote en praktische opbergruimte voor gereedschap

De Nilfisk ATTIX 50-serie is uitermate geschikt voor degenen die wel een professionele stof-/waterzuiger willen maar een compact model wensen. Het voordeel van de kleinere modellen is dat ze zeer makkelijk mee te nemen zijn.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Luchtverplaatsing (l/min)	3700	3700	3200	3200
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23	230/23
Vermogen pmax (W)	1500	1500	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200	1100	1100
Werkgeluidsniveau (dB(A))	59	59	60	60
Reservoirinhoud (l)	47	47	47	47
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	450x380x750	450x380x750	450x380x750	450x380x750
Gewicht (kg)	11	11	11	11
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PET	PET	HEPA	PET
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
KENMERKEN				
Softstart	•	•	•	•
Antistatisch systeem	•	•	•	•
Toerentalregelaar		•	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap		•	•	•
Koolborstelloze duurzame éénfase motor			•	•
Opbergen van accessoires	•	•	•	•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zuigslang 36mm 3 mtr	46948			
Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. antist.		302001682	302001682	302001682
Zuigbocht Ø 36 chrom	302000528	302000528		
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chrom	302000529	302000529		
Adapter +27		302000535	302000535	302000535
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	302003666		
Spleetzuigmond 200 mm	29541	29541		
Filterelement	302000490	302000490		302000490
Filter H-klasse			302000658	
Motorfilter cassette			302003721	
Uitblaasluucht adapter MultiFit			302003717	
ARTIKELNUMMER	302003411	107407545	107400412	107400411
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	597,00	629,00	1.595,00	1.504,00



Superieure en krachtige stof-/waterzuiger

- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Gecertificeerd voor stofklasse L
- Unieke dubbele filteroplossing verkrijgbaar met HEPA-filtratie.
- 30 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper.
- MultiFit accessoiresysteem voor ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolley-handgreep voor opberggemak en transport
- Optionele motorcoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak

De ATTIX 33 serie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk stof-/waterzuigers. Met een innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking en een robuust ontwerp, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een veilige en betrouwbare stof-/waterzuiger. De ATTIX 33 heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Luchtverplaatsing (l/min)	4500	4200	4500	4200	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	230/23	250/25	230/23	250/25
Vermogen pmax (W)	1400	1200	1400	1200	1400
Vermogen piec (W)	1200	1000	1200	1000	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60	60	60	60
Reservoirinhoud (l)	30	30	30	30	30
Elektrische aansluitwaarden (V/-/HZ/A)	230/1/50-60/16	110/1/50-60/16	230/1/50-60/16	110/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5	14.5	16
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Filterreinigingssysteem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
KENMERKEN					
Softstart	•	•	•	•	•
Antistatisch systeem	•	•	•	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap			•	•	•
Goedgekeurd voor stofklasse L			•	•	•
Wegwerpzak, 1 st.	•	•	•	•	•
Fleece stofzak, 1 st.					•
Gereedschap opbergsysteem					•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Zuigslang 32 mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	107409976	107409976		
Zuigbocht 36 mm RVS				46691	46691
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS			107408074	107408074	
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	302000529			
Adapter +27				302000535	302000535
Slang adapter met luchtregelaar			107409977		
Zuigbuiset d36 3x 350 mm RVS					107416995
Mondstuk met borstel 36x300	302002331	302002331	302002331	302002331	302002331
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm					14295
Zwarte borstel Ø 36					302002509
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541	29541	29541	29541
Slang Ø32 X 4000 mmantist. rood				107413543	107413543
M-klasse filter PTFE p/st	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540
Adapter voor toolbox					107413551
Flexibele rubber band set			107413553	107413553	
Trolley handvat					107413552
ARTIKELNUMMER	107412101	107412111	107412103	107412113	107412104
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	593,00	615,00	670,00	805,00	838,00



Superieure stof-/waterzuiger met grote capaciteit

- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Gecertificeerd voor stofklasse L
- Unieke dubbele filteroplossing verkrijgbaar met HEPA-filtratie
- 42 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper
- MultiFit accessoiresysteem voor het ultieme op het gebied van toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolley-handgreep voor opberggemak en transport
- Optionele motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak

De ATTIX 44 serie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk stof-/waterzuigers. Met innovatief filtratie-systeem, verbeterde werking en robuust ontwerp, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare stof-/waterzuiger met een grote capaciteit die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers in stand houdt. De ATTIX 44 heeft meer zuigkracht, een afgedicht stof-systeem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches waar grotere hoeveelheden gevaarlijk stof worden opgezogen.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Luchtverplaatsing (l/min)	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60
Reservoirinhoud (l)	42	42
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x605	565x385x650
Gewicht (kg)	16	17,5
Elektrokabel (m)	7,5	7,5
Type hoofdfilter	PTFE	PTFE
Filterreinigingssysteem	InfiniClean	InfiniClean
KENMERKEN		
Softstart	•	•
Antistatisch systeem	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•	•
Goedgekeurd voor stofklasse L	•	•
Wegwerpzak, 1 st.	•	•
Fleece stofzak, 1 st.		•
Gereedschap opbergsysteem		•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Zuigslang 32 mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	
Zuigbocht 36 mm RVS		46691
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	
Adapter +27		302000535
Slang adapter met luchtregelaar	107409977	
Zuigbuis d36 3 x 350 mm RVS		107416995
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	302003666
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm		14295
Zwarte borstel Ø 36		302002509
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541
Zuigslang antist.Ø32x4000 mm rood		107413543
M klasse filter PTFE p/st	107413540	107413540
Adapter voor toolbox		107413551
Flexibele rubber band set	107413553	
Trolley handvat		107413552
ARTIKELNUMMER	107412106	107412107
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	771,00	929,00



Stof-/waterzuiger - medium klasse

- Reservoirinhoud van 70 liter
- Kantelbaar reservoir
- Laag geluidsniveau SilentPower
- Antistatisch voorbereid
- Accessoireshouder
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Uitwasbaar filter
- Toerenregelaar
- Volautomatisch filterreinigingssysteem: XtremeClean (ATTIX 761-21 XC)
- Grote en praktische opbergruimte voor toebehoren en gereedschap

De Nilfisk ATTIX 7-serie is een industriële stof-/waterzuiger als je om veel capaciteit en uitstekende zuigprestaties vraagt. Een uiterst stille zuiger, kantelbaar, afneembaar RVS reservoir, volautomatisch filter-reinigingssysteem (761-21 XC). Standaard leverbaar antistatische uitvoering en waterzuiger uitvoering.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 751-11	ATTIX 751-11 110/1/50 GB	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC
Luchtverplaatsing (l/min)	3600	3600	3600	3600	3800
Onderdruk (mbar/kPa)	230/23	230/23	230/23	230/23	250/25
Vermogen pmax (W)	1500	1500	1500	1500	1500
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	57	57	57	57	59
Reservoirinhoud (l)	70	70	70	70	70
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	110/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	605x580x970	605x580x970	605x580x970	605x580x970	605x580x970
Gewicht (kg)	25	25	25	27	25
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PET	PET	PET	PET Nano	PET
Filterreinigingssysteem				XtremeClean	
KENMERKEN					
Stofzak	•	•	•	•	•
Kantelbaar reservoir	•	•	•	•	•
Toerenregelaar			•	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap			•	•	•
Koolborstelloze duurzame éénfase motor					•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap	•	•	•	•	•
Wegwerpzak, 1 st.				•	
STANDAARD TOEBEHOREN					
Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	25537			
Zuigbocht 36 mm RVS	46691				
Zuigbocht Ø 36 chroom		302000528			
Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom		302000529			
Zuigmond prof. Ø 36 mm x 360 mm kunststof		60356			
Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	5067			
Slang d 27 x 3500 mm antist.			107406091	107406091	107406091
Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 antist.			107404520	107404520	107404520
Filterelement	302000490	302000490	302000490		302000490
Filterelement Ø 275 x 187 mm				107400562	
ARTIKELNUMMER	302001523	107409110	302001525	302001533	302001536
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.037,00	1.041,00	1.106,00	1.471,00	1.997,00



- Ingebouwde vloeistofpomp voor continue en automatische vloeistofafvoer.
- Dubbel RVS filterzeefstelsysteem. IP68 stekker-aansluiting.
- Hoogwaardige RVS tank met kantel- en hefoptie.
- Laag werkgeluidniveau -SilentPower - zichtbaar grote, maar stille prestaties.
- MultiFit accessoirestelsysteem voor ultieme toepassingsflexibiliteit.
- Antistatisch systeem en Softstart.

De ATTIX 7 LIQUID VACUUM is speciaal ontwikkeld voor veeleisende natte toepassingen, zoals het opruimen na overstromingen, lekkages op straat en schoonmaakwerk na een brand. Gemaakt voor gebruikers die vloeistof gemakkelijk moeten kunnen afvoeren en die een machine met een hoge zuigkracht en een robuuste bouw nodig hebben, gecombineerd met een grote mobiliteit.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 751-61	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWF
Luchtverplaatsing (l/min)	3600	3600	3600
Onderdruk (mbar/kPa)	230/23	230/23	230/23
Vermogen pmax (W)	1500	1500	1500
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	57	57	57
Reservoirinhoud (l)	70	70	70
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/10	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	605x580x970	605x580x970	510x480x875
Gewicht (kg)	33	33	31
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	10
Type hoofdfilter	Wet filter sieve	Wet filter sieve	Wet filter sieve
KENMERKEN			
Kabelhouder	•	•	•
Softstart	•	•	•
Kantelbaar reservoir	•	•	•
Toerentalregelaar	•	•	•
Robuust stalen chassis	•	•	•
300 l/m auto. afvoerpomp	•	•	•
Aardlek stroomonderbreker (PRCD)			•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m			
Zuigslang Ø 36 x 3500			302001677
Zuigbocht 36 mm RVS			46691
Zuigbuiset 36 x 450 mm (2 st.) RVS			107408074
Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat			15349
Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm			
Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm			6084
Filterzeef water	15475	15475	15475
ARTIKELNUMMER	302001527	302001529	107412020
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	op aanvraag	2.286,00	3.221,00



Stofzuiger - premium klasse


- Twee krachtige motoren voor topprestaties
- Reservoirinhoud van 50 liter
- Kantelbaar en verwijderbaar RVS reservoir voor het perfect afvoeren van opgezogen stof en vuil
- Antistatisch voorbereid
- Uitwasbaar nanovezelfilter
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap
- Toerenregelaar
- Filterreinigingssysteem: XtremeClean

Deze tweemotorige Nilfisk ATTIX 9 is dé stofzuiger wanneer je hoge prestaties verwacht bij zware toepassingen en intensief gebruik. Met stevige wielen, stalen frame en RVS behuizing. Ook leverbaar in M, H, en ATEX klasse.

Let op: de Nilfisk ATTIX 965-21 SD XC is niet geschikt voor het opzuigen van water.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 965-21 SD XC
Luchtverplaatsing (l/min)	2 x 3600
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25
Vermogen pmax (W)	2 x 1500
Vermogen piec (W)	2 x 1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	67
Reservoirinhoud (l)	50
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	615x690x990
Gewicht (kg)	45
Elektrokabel (m)	10
Type hoofdfilter	PET Nano
Filterreinigingssysteem	XtremeClean
KENMERKEN	
Softstart	•
Antistatisch systeem	•
Toerenregelaar	•
Robuust stalen chassis	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•
Wisselcontainersysteem	•
Wegwerpzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Filterelement Ø 275 x 187 mm	107400562
ARTIKELNUMMER	302002902
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.955,00

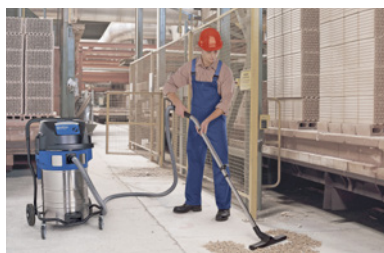

Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

- Twee krachtige motoren voor topprestaties
- Geschikt voor stof- en waterzuigen
- Beschikt over betrouwbaar vlottersysteem
- Reservoirinhoud van 70 liter
- Kantelbaar en verwijderbaar RVS reservoir voor het perfect afvoeren van opgezogen stof/vuil/water
- Antistatisch voorbereid
- Uitwasbaar nanovezel filter
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Toerenregelaar
- Filterreinigingssysteem: Push&Clean
- Complete werkkits: 38 mm accessoires, RVS zuigbuizen, 400 mm brede nat en droog vloerenmondstuk

De tweemotorige Nilfisk ATTIX 961-01 is dé stof-/waterzuiger wanneer je hoge prestaties verwacht bij zware toepassingen en intensief gebruik. De Nilfisk ATTIX 961-01 is zeer robuust dankzij stevige wielen, stalen frame en RVS behuizing. Ook leverbaar in M, H, en ATEX klasse. Ook geschikt voor het opzuigen van water.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 961-01
Luchtverplaatsing (l/min)	2 x 3600
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25
Vermogen pmax (W)	2 x 1500
Vermogen piec (W)	2 x 1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	67
Reservoirinhoud (l)	70
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	580x600x970
Gewicht (kg)	30
Elektrokabel (m)	10
Type hoofdfilter	PET Nano
Filterreinigingssysteem	Push&Clean
KENMERKEN	
Softstart	•
Kantelbaar reservoir	•
Antistatisch systeem	•
Robuust stalen chassis	•
Fleece stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796
Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889
Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474
Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798
Spleetzuigmond kunststof 38 x 300 mm	302002890
Filterelement Ø 275 x 187 mm	107400562
ARTIKELNUMMER	302002900
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.756,00



S3B

Krachtig en eenvoudig

3 kW krachtbron met drie onafhankelijke motoren. De S3B industriële stofzuigers verzamelen zowel natte als droge materialen. Deze stofzuigers zijn speciaal ontworpen om metalen splinters, metaalvijsel, olie en smeermiddel oplossingen op te nemen in mechanische fabricagelocaties.



TECHNISCHE GEGEVENS	EENHEID	S3B
Voltage	V	230
Frequentie	Hz	50-60
Beschermingsklasse	IP	43
Insolatieklasse	Klasse	I
Nominaal vermogen	kW	3
Luchtstroom zonder slang	L/min	8100
Vacuüm max	kPa	21
Geluidsdrumniveau	dB(A)	75
Containercapaciteit	L	50-100
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	19500
Inlaat	mm	70
Lengte x Breedte x Hoogte	cm	79.5x60x127.5-157
Gewicht	kg	67-70



T22 – T40W

Afgestemd op de metaalindustrie

Van 2.2 tot 7.5 kW, gebruikers kunnen het meest geschikte model kiezen voor hun toepassing. Zowel geschikt voor het opzuigen van natte als droge materialen. Het 4.0 kW model is leverbaar met dubbele zijkanaalverdichtingspomp serieel geschakeld voor een groter vermogen of parallel geschakeld voor een grotere luchtstroom.



TECHNISCHE GEGEVENS	EENHEID	T22	T40W
Voltage	V	400	400
Frequentie	Hz	50	50
Beschermingsklasse	IP	55	55
Isolatieklasse	Klasse	I	I
Nominaal vermogen	kW	2.2	4
Luchtstroom zonder slang	L/min	5250	8150
Vacuüm max	kPa	30	30
Geluidsdruk niveau	dB(A)	68	72
Containercapaciteit	L	50-100	50-100
Oppervlakte hoofdfilter	cm ²	19500	19500
Inlaat	mm	70	70
Lengte x Breedte x Hoogte	cm	113x60x124-153	113x60x124-153
Gewicht	kg	111-114	136-139



Zelfbedieningsstofzuigers

- Tandem: twee in één
- Weinig ruimte vereist
- Met hoog rendement
- Grote zuigkracht door extra hoge onderdruk en hoge luchtverplaatsing
- Groot filteroppervlak
- Veilig geldopvangsysteem
- Onbereikbaar van buitenaf
- Gegalvaniseerde en gepoedercoate metalen platen
- De beste bescherming tegen corrosie
- SoftStart. Voor een geleidelijke opstart van de motor
- Slangterughaalsysteem. Haalt de slang weer terug en voorkomt dat de slang vuil wordt
- Slanghouder. Voor wie de voorkeur geeft aan een slanghouder in plaats van een terughaalsysteem

De rendabele investering: zelfbedieningsstofzuigers van Nilfisk. Bekend om hun sterke prestaties en betrouwbaarheid. Ze zijn ook met een "Marathon"-motor (EC-aandrijving) verkrijgbaar. Een koolborstelloze motor met een levensduur die tot 10 maal hoger is dan die van een universeel motor.



TECHNISCHE GEGEVENS	SB STATION	SB TANDEM
Luchtverplaatsing (l/min)	4000	2 x 4000
Onderdruk (mbar/kPa)	235/23.5	2 x 235/23.5
Vermogen pmax (W)	1700	2 x 1700
Vermogen piec (W)	1400	2 x 1400
Werkgeluidsniveau (dB(A))	75	75
Reservoirinhoud (l)	30	2 x 30
Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	822x546x2034	1183x546x2034
Gewicht (kg)	90	115
Type hoofdfilter	Needle felt	Needle felt
KENMERKEN		
Softstart	•	•
2 zuigslangen		•
Robuust stalen chassis	•	•
Inlegdoekfiltersysteem	•	•
Slangterughaalsysteem	•	•
Tweemotorig systeem		•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Zuigslang Ø 50 mm x 5 m	64084	64084
Spleetzuigmond Ø 50 mm	7102	7102
Inlegdoekfilter SB-station	17069	17069
Muntautomaat euro wv 12V DC	302000305	302000305
ARTIKELNUMMER	65481	65482
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	3.755,00	4.855,00



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Push&Clean™ - Semi-automatisch filterreinigingssysteem op geselecteerde modellen
- Gecertificeerd voor stofklasse M en H inclusief asbest
- Unieke dubbele filteroplossing beschikbaar voor H-klasse/HEPA - inclusief 3-fasen filtratie
- Debietensensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal
- 30 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper
- MultiFit accessoirestelsel voor ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolley-handgreep voor opberggemak en transport
- Optionele motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak

De ATTIX 33 M/H stofzuigerserie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk droogzuigersportfoli. Met een innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking, robuust ontwerp en stofklasse M/H-certificering, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare machine die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers waarborgt. De ATTIX 33 M/H heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches waar gevaarlijk stof wordt opgezogen.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK
Luchtverplaatsing (l/min)	4500	4500	4500	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1400	1400	1400	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60	60	60	60
Reservoirinhoud (l)	30	30	30	30	30
Elektrische aansluitwaarden (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PTFE/Cellulose H-class	PTFE/Cellulose H-class	PTFE M-class	PTFE M-class	PTFE M-class
Filterreinigingssysteem	InfiniClean	Push&Clean	InfiniClean	Push&Clean	Push&Clean
KENMERKEN					
Softstart	•	•	•	•	•
Dubbel filter systeem	•	•			
Antistatisch systeem	•	•	•	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•	•	•	•	•
Wegwerpzak, 1 st.			•		
Fleece stofzak, 1 st.			•	•	•
Veiligheids stofzak, 1 st.	•	•			
STANDAARD TOEBEHOREN					
Slang Ø36 X 4000 mm antist. rood	107413544	107413544			
Zuigbocht 36 mm RVS	46691	46691	46691	46691	46691
Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074
Adapter +27	302000535	302000535	302000535	302000535	302000535
Mondstuk met borstel 36x300 mm	302002331	302002331		302002331	302002331
Zuigmond prof. Ø 36 mm x 360 mm kunststof			60356		
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541	29541	29541	29541
Slang Ø32 x 4000 mm antist. rood			107413543	107413543	107413543
Filter element Ø140 x 75 mm H-Klasse/HEPA	107413555	107413555			
Filter PTFE M-klasse p/st.	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540
Flexibele rubber band set 2st.	107413553	107413553	107413553	107413553	107413553
ARTIKELNUMMER	107412184	107412183	107412180	107412179	107412187
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.038,00	905,00	913,00	777,00	op aanvraag



Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Push&Clean™ - Semi-automatisch filterreinigingssysteem op geselecteerde modellen
- Gecertificeerd voor stofklasse M en H inclusief asbest
- Unieke dubbele filteroplossing beschikbaar voor H-klasse/HEPA - inclusief 3-fasen filtratie
- Debietensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal
- 42 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper
- MultiFit accessoiresysteem voor een ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolley-handgreep voor opberggemak en transport
- Optioneel motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duur

De ATTIX 44 M/H stofzuigerserie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk droogzuigersportfolio. Met innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking, robuust ontwerp en stofklasse M/H-certificering, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare machine met een grote capaciteit die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers waarborgt. De ATTIX 44 M/H heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofstelsel, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches waar grotere hoeveelheden gevaarlijk stof worden opgezogen.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC
Luchtverplaatsing (l/min)	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25
Vermogen pmax (W)	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60
Reservoirinhoud (l)	42	42
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x605	565x385x605
Gewicht (kg)	16	16
Elektrokabel (m)	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PTFE/Cellulose H-class	PTPE M-class
Filterreinigingssysteem	InfiniClean	InfiniClean
KENMERKEN		
Softstart	•	•
Dubbel filter systeem	•	
Antistatisch systeem	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•	•
Wegwerpzak, 1 st.		•
Fleece stofzak, 1 st.		•
Veiligheids stofzak, 1 st.	•	
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang Ø36 x 4000 mm antist. rood	107413544	
Zuigbocht 36 mm RVS	46691	46691
Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	107408074
Adapter +27	302000535	302000535
Zuigmond prof. Ø 36 mm x 360 mm kunststof		60356
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	
Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	29541
Slang Ø32 x 4000 mm antist. rood		107413543
Filter element Ø140 x 75 H-klasse/HEPA	107413555	
Filter PTFE M-klasse p/st.	107413540	107413540
Flexibele rubber band set.	107413553	107413553
ARTIKELNUMMER	107412186	107412182
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.131,00	1.023,00



Professionele, compacte veiligheidszuiger voor stofklasse M

- Goedgekeurd voor het opzuigen van stofsoorten uit de stofklasse M
- Industriële kenmerken, robuust design en krachtig, de definitie voor de ATTIX serie
- XtremeClean volautomatisch filterreinigings-systeem (XC modellen), het filter wordt automatisch gereinigd terwijl u doorwerkt
- Uitwasbaar PE vliesfilter voor hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten
- SilentPower. De beste prestaties kunt u zien en niet horen

Als u met gevaarlijke stofsoorten uit de stofklasse M werkt, vindt u hier zeker de juiste oplossing voor uw reinigingsseisen. Wij hebben een zuiger in de stofklasse M voor alle eisen en toepassingen. Zelfs met volautomatisch XtremeClean filterreinigingsysteem voor dagelijks werken met fijn stof.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 761-2M XC
Luchtverplaatsing (l/min)	3600
Onderdruk (mbar/kPa)	230/23
Vermogen pmax (W)	1500
Vermogen piec (W)	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	57
Reservoirinhoud (l)	70
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	605x580x970
Gewicht (kg)	27
Elektrokabel (m)	7.5
Type hoofdfilter	PET Nano M-klasse
Filterreinigingssysteem	XtremeClean
KENMERKEN	
Softstart	•
Antistatisch systeem	•
Toerentalregelaar	•
RVS reservoir	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•
Wegwerpzak, 1 st.	•
Fleece stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Zwarte borstel Ø 36	302002509
Slang d27x3500 mm antist.	107406091
Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 antist.	107404520
Filterelement Ø 275x187 mm	107400562
ARTIKELNUMMER	302001535
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.687,00



Industriële veiligheidszuiger - stofklasse M en H

- Antistatisch voorbereid
- Toerenregelaar
- Uitwasbaar filter
- Laag geluidsniveau SilentPower
- Grote en praktische opbergruimte voor gereedschap
- Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Filterreinigingssysteem: XtremeClean
- Flow Sensor controle op de luchtstroom in de zuiger, indien de luchtstroom niet voldoet aan de norm geeft het een akoestisch signaal

Deze krachtige veiligheidszuiger is de meest krachtige tweemotorige veiligheidszuiger die voor zowel stofklasse M als H geschikt is.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 965-0H/M SD XC
Luchtverplaatsing (l/min)	2 x 3600
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25
Vermogen pmax (W)	2 x 1500
Vermogen piec (W)	2 x 1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	67
Reservoirinhoud (l)	50
Elektrische aansluitwaarden (V~/HZ/A)	230/1/50/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	615x690x990
Gewicht (kg)	45
Elektrokabel (m)	10
Type hoofdfilter	H-klasse
Filterreinigingssysteem	XtremeClean
KENMERKEN	
Softstart	•
Antistatisch systeem	•
Wisselcontainersysteem	•
Wegwerpzak, 1 st.	•
Veiligheids stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Filter Ø 275 x 187 mm H-klasse	107400564
ARTIKELNUMMER	302002903
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	2.682,00



Professionele, compacte veiligheidszuiger voor stofklasse H

- Goedgekeurd voor het opzuigen van stofsoorten uit de stofklasse H
- Industriële kenmerken, robuust design en krachtig, de definitie voor de ATTIX serie
- Push&Clean filterreinigingssysteem voor een snelle en eenvoudige reiniging van het filter
- SilentPower. De beste prestaties kunt u zien en niet horen

Als u met gevaarlijke stofsoorten uit de stofklasse H werkt, vindt u hier zeker de juiste oplossing voor uw reinigingseisen. Wij hebben een zuiger in de stofklasse H voor alle eisen en toepassingen.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
Luchtverplaatsing (l/min)	3200	3700	3700	3100
Onderdruk (mbar/kPa)	230/23	250/25	250/25	230/23
Vermogen pmax (W)	1300	1500	1500	1200
Vermogen piec (W)	1000	1200	1200	1000
Werkgeluidsniveau (dB(A))	59	59	59	57
Reservoirinhoud (l)	30	30	47	70
Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x750	605x580x970
Gewicht (kg)	10	10	11	25
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Type hoofdfilter	H-klasse	H-klasse	H-klasse	H-klasse
Filterreinigingssysteem		Push&Clean	Push&Clean	
KENMERKEN				
Softstart	•	•	•	•
Luchtstroomsensor	•	•	•	•
Antistatisch systeem		•	•	•
RVS reservoir				•
Fleece stofzak, 1 st.	•			
Veiligheids stofzak, 1 st.		•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zuigslang 36 mm 3 mtr		46948	46948	46948
Slang 32 x 3000 mm	302000473			
Zuigbocht 36 mm RVS				46691
Zuigbocht Ø 36 chrom		302000528	302000528	
Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chrom		302000529	302000529	
Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog		302003666	302003666	
Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086			
Zwarte borstel Ø 36				302002509
Spleetzuigmond 36 x 300 mm	6084			
Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm		5067	5067	5067
Filter H-klasse	302000658	302000658	302000658	302000658
ARTIKELNUMMER	107407546	107400405	107400407	302001519
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	675,00	873,00	981,00	1.169,00



Dierenverzorgingsset 4-delig

4-delig, aansluiting Ø 27 mm

Zuigslang 3,5 m, universeel, Ø27

Stiftroskam, kunststof, voor zeer lang haar

Roskam, kunststof, voor lang haar

Rosborstel, kunststof, voor kort haar



Zuigset 3-delig Ø 36 mm

3-delig, aansluiting Ø 36 mm

Zuigslang 4 m, universeel, Ø36

Zuigbocht, RVS

Tussenstuk



Autoset 3-delig Ø 36 mm

3-delig, aansluiting Ø 36 mm

Spleetmondstuk, 300 mm

Universeel mondstuk, kunststof, 45 mm x 115 mm

Schuin mondstuk, rubber



Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm

5-delig, aansluiting Ø 36 mm

2 x 500 mm zuigbuizen, aluminium

Universeel mondstuk, kunststof, 115 mm

Combi-mondstuk, verstelbaar

Borstelmondstuk, kunststof, 230 mm

Lamellenmondstuk met borstel, kunststof



Industriese 5-delig Ø 36 mm

5-delig, aansluiting Ø 36 mm

2 x 500 mm zuigbuizen, roestvrij staal

Spleetmondstuk, kunststof, 300 mm

Breed vloermondstuk, aluminium, 450 mm

Reserve rubberstrippen voor natzuigen

Vlakke rubberen mondstuk



Werkplaatszuigset Ø 36 mm

6-delig, aansluiting Ø 36 mm

Zuigslang 4 m Ø36

Zuigbocht, RVS

2 x 500 mm zuigbuizen, RVS

Professioneel mondstuk, 360 mm

Spleetmondstuk, kunststof, 300 mm

Schuin mondstuk, rubber



	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 155-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	
Dierenverzorgingsset 4-delig																								
4-delig, aansluiting Ø 27 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigslang 3,5 m, universeel, Ø27																								
Stiftroskam, kunststof, voor zeer lang haar																								
Roskam, kunststof, voor lang haar																								
Rosborstel, kunststof, voor kort haar																								
Zuigset 3-delig Ø 36 mm																								
3-delig, aansluiting Ø 36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigslang 4 m, universeel, Ø36																								
Zuigbocht, RVS																								
Tussenstuk																								
Autoset 3-delig Ø 36 mm																								
3-delig, aansluiting Ø 36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Spleetmondstuk, 300 mm																								
Universeel mondstuk, kunststof, 45 mm x 115 mm																								
Schuin mondstuk, rubber																								
Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm																								
5-delig, aansluiting Ø 36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2 x 500 mm zuigbuizen, aluminium																								
Universeel mondstuk, kunststof, 115 mm																								
Combi-mondstuk, verstelbaar																								
Borstelmondstuk, kunststof, 230 mm																								
Lamellenmondstuk met borstel, kunststof																								
Industriese 5-delig Ø 36 mm																								
5-delig, aansluiting Ø 36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2 x 500 mm zuigbuizen, roestvrij staal																								
Spleetmondstuk, kunststof, 300 mm																								
Breed vloermondstuk, aluminium, 450 mm																								
Reserve rubberstrippen voor natzuigen																								
Vlakke rubberen mondstuk																								
Werkplaatszuigset Ø 36 mm																								
6-delig, aansluiting Ø 36 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigslang 4 m Ø36																								
Zuigbocht, RVS																								
2 x 500 mm zuigbuizen, RVS																								
Professioneel mondstuk, 360 mm																								
Spleetmondstuk, kunststof, 300 mm																								
Schuin mondstuk, rubber																								



SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 155-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC
-----------	----------------	----------------	-----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------

Basikit 36 mm 4 st.
 4 delige, 36 mm aansluiting
 Verchroomde zuigbocht
 2 x 500 mm verlengbuizen, chroom
 Professioneel mondstuk, 400 mm
 Spleetmondstuk, 300 mm

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm
 3-delige, aansluiting Ø 36 mm
 2 x 500 mm zuigbuizen, RVS
 Speciaal vloermondstuk, kunststof, 400 mm
 Spleetmondstuk, kunststof, 300 mm

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm
 4-delige, 36 mm aansluiting
 3 m zuigslang, universeel, Ø36
 Zuigbocht, RVS
 Universeel mondstuk, aluminium, 150 mm
 Spleetmondstuk, 920 mm, chroom

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm
 4-delige, aansluiting Ø 36 mm
 Zuigslang 4 m, oliebestendig, Ø36
 Zuigbocht, RVS
 2 x 500 mm zuigbuizen, RVS
 Breed vloermondstuk, aluminium, met rubberstrippen, 450 mm

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Bakovenet 3-delig Ø 36 mm
 3-delige, aansluiting Ø 36 mm
 Zuigslang 4 m, temperatuurbestendig, Ø36
 2,5 m geïsoleerd aluminium zuigbuis
 Bakoven mondstuk "XL", 400 mm

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Buisreinigingsset 4-delig
 4-delige, aansluiting Ø 36 mm
 Zuigslang 3 m, universeel Ø36
 Zuigbocht, RVS
 Universeel mondstuk, aluminium, 150 mm
 Spleetmondstuk, 920 mm, metaal, verchroomd

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Toebehorenssets voor Stofzuigers



ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW
ATTIX 50-21 PC	
ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	
ATTIX 50-21 PC EC	
ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 751-11	
ATTIX 751-11 110V/150 GB	
ATTIX 751-21	
ATTIX 761-21 XC	
ATTIX 791-21 EC	
ATTIX 751-61	
ATTIX 751-61 LIQUID VAC	
ATTIX 751-71 MMF	
ATTIX 965-21 SD XC	
ATTIX 961-01	
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SB STATION	
SB TANDEM	
ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 44-2M IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 761-2M XC	
ATTIX 965-0HM 5D XC	
ATTIX 30-0H	
ATTIX 30-0H PC	
ATTIX 50-0H PC	
ATTIX 751-0H	
107401367	€ 127,30
302000528	€ 44,50
302000529	€ 26,80
302003666	€ 34,80
6084	€ 6,90
7727	€
107408074	€ 17,30
5149	€ 68,70
6084	€ 6,90
60430	€ 187,70
46948	€ 57,90
46691	€ 69,70
5145	€ 23,20
17836	€ 79,90
63214	€ 550,20
61779	€ 359,80
46691	€ 69,70
107408074	€ 17,30
15349	€ 150,30
14341	€ 1.158,00
6070	€ 607,80
15340	€ 232,40
63380	€ 427,50
63215	€ 470,20
15365	€ 57,90
15340	€ 232,40
7964	€ 105,20
8054	€ 93,20

○ Aanvullende toebehoren (standaard toebehoren vindt u bij de machines)



Industrieset 38 mm
 5-delig, aansluiting Ø 38 mm
 Zuigslang 4m, universeel Ø38 mm
 Zuigbuis 2 x 0.5m, RVS
 Zuigbocht, RVS
 Industrie mondstuk, verstelbaar, 350 mm
 Spleetmondstuk, speciaal kunststof, 300 mm



Industrieset 6-delig Ø 50 mm
 6-delig, aansluiting Ø 50 mm
 Zuigslang 4 m, universeel, Ø50
 Zuigbocht, 1 m, geëxtrudeerd aluminium
 Industrie mondstuk, aluminium 500 mm
 Reserve rubberstrippen
 Spleetmondstuk, speciaal kunststof, 350 mm
 Grofvuilmondstuk, aluminium Ø 50 mm, 200 mm



Standaardset 3-delig Ø 50 mm
 3-delig, aansluiting Ø 50 mm
 Zuigslang 4 m, universeel, Ø50
 Schuin mondstuk, rubber, 250 mm
 Spleetmondstuk, speciaal kunststof, 350 mm



Spanenzuigset 2-delig Ø 50 mm
 2-delig, aansluiting Ø 50 mm
 Spanenzuigslang 4 m, aluminium, Ø50
 Schuin mondstuk, rubber, 250 mm

Touringcarset 6-delig Ø 50 mm
 6-delig, aansluiting Ø 50 mm
 Zuigslang 16 m, universeel, Ø50
 Zuigbuis, 2-delig, (2 x 560 mm), kunststof
 Spleetmondstuk, speciaal kunststof, 350 mm
 Grofvuilmondstuk, aluminium, 200 mm
 Zuigborstel, kunststof
 Zuigslanghouder

	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 155-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	
Industrieset 38 mm																								
5-delig, aansluiting Ø 38 mm		○	○	○	○																			
Zuigslang 4m, universeel Ø38 mm																								
Zuigbuis 2 x 0.5m, RVS																								
Zuigbocht, RVS																								
Industrie mondstuk, verstelbaar, 350 mm																								
Spleetmondstuk, speciaal kunststof, 300 mm																								
Industrieset 6-delig Ø 50 mm																								
6-delig, aansluiting Ø 50 mm																		○	○	○	○	○	○	○
Zuigslang 4 m, universeel, Ø50																								
Zuigbocht, 1 m, geëxtrudeerd aluminium																								
Industrie mondstuk, aluminium 500 mm																								
Reserve rubberstrippen																								
Spleetmondstuk, speciaal kunststof, 350 mm																								
Grofvuilmondstuk, aluminium Ø 50 mm, 200 mm																								
Standaardset 3-delig Ø 50 mm																								
3-delig, aansluiting Ø 50 mm																								
Zuigslang 4 m, universeel, Ø50																								
Schuin mondstuk, rubber, 250 mm																								
Spleetmondstuk, speciaal kunststof, 350 mm																								
Spanenzuigset 2-delig Ø 50 mm																								
2-delig, aansluiting Ø 50 mm																								
Spanenzuigslang 4 m, aluminium, Ø50																								
Schuin mondstuk, rubber, 250 mm																								
Touringcarset 6-delig Ø 50 mm																								
6-delig, aansluiting Ø 50 mm																								
Zuigslang 16 m, universeel, Ø50																								
Zuigbuis, 2-delig, (2 x 560 mm), kunststof																								
Spleetmondstuk, speciaal kunststof, 350 mm																								
Grofvuilmondstuk, aluminium, 200 mm																								
Zuigborstel, kunststof																								
Zuigslanghouder																								

○ Aanvullende toebehoren (standaard toebehoren vindt u bij de machines)

Toebehorenssets voor Stofzuigers



ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW
<input type="checkbox"/>	302002881 € 194,90
<input type="checkbox"/>	302002796 € 87,80
<input type="checkbox"/>	107402474 € 17,60
<input type="checkbox"/>	302002889 € 35,30
<input type="checkbox"/>	302002798 € 45,40
<input type="checkbox"/>	302002890 € 9,00
<hr/>	
<input type="checkbox"/>	63216 € 608,90
<input type="checkbox"/>	15358 € 99,60
<input type="checkbox"/>	15335 € 146,20
<input type="checkbox"/>	15343 € 266,90
<input type="checkbox"/>	15346 € 19,40
<input type="checkbox"/>	7102 € 15,10
<input type="checkbox"/>	41100 € 68,70
<hr/>	
<input type="checkbox"/>	6085 € 114,20
<input type="checkbox"/>	15358 € 99,60
<input type="checkbox"/>	7868 € 33,80
<input type="checkbox"/>	7102 € 15,10
<hr/>	
<input type="checkbox"/>	61681 € 545,80
<input type="checkbox"/>	15182 € 730,70
<input type="checkbox"/>	7868 € 33,80
<hr/>	
<input type="checkbox"/>	63217 € 611,90
<input type="checkbox"/>	5152 € 39,00
<input type="checkbox"/>	7102 € 15,10
<input type="checkbox"/>	41100 € 68,70
<input type="checkbox"/>	40458 € 9,20
<input type="checkbox"/>	65081 € 320,70

Aanvullende toebehoren (standaard toebehoren vindt u bij de machines)



Systeem 50 zuigslang

Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet

Zuigslang 50 mm x 4 m compleet

Zuigslang Ø 50 mm x 5 m

Zuigslang DN50 p.m. uni Eva

Zuigslang antistatisch Ø 50 mm x 4 m

Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm

Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m

Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m

Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m

Slangverbinding Ø 50 mm kunststof

Mof DN50 draaibaar

Systeem 50 buis

Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm

Zuigbuis geeloxideerd aluminium 50 x 1 mtr

Zuigbuiset Ø 50 x 525 mm (2 st.)

Winkelaansluiting PVC 50 mm

Adapter Ø70 inlaat 70 IVS slang

Adapter kunststof 36 mm Ø 50

Systeem 50 vloermondstuk

Vloerzuigmond PVC 350 mm dia 60

SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------

		o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		o	o	o	o																						
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		o	o	o	o																						
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		o	o	o	o																						
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		o	o	o	o																						
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Toebehoren voor Stofzuigers



	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 75I-11	ATTIX 75I-11 110/150 GB	ATTIX 75I-21	ATTIX 76I-21 XC	ATTIX 79I-21 EC	ATTIX 75I-61	ATTIX 75I-61 LIQUID VAC	ATTIX 75I-71 WWF	ATTIX 965-21 5D XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 76I-2M XC	ATTIX 965-0HM 5D XC	ATTIX 30-OH	ATTIX 30-OH PC	ATTIX 50-OH PC	ATTIX 75I-OH	ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW				
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																		19930	€ 57,90	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																		15358	€ 99,60	
																					•	•															64084	€ 96,30		
																																						11984	€ 15,10	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																		15815	€ 158,40	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																		6468	€ 375,30	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																		11061	€ 576,70	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																		15013	€ 473,30	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																		15182	€ 730,70	
																																						6330	€ 10,50	
																																							15101	€ 17,50
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																			15341	€ 60,10
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																			15335	€ 146,20
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																			5152	€ 39,00
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																			5089	€ 11,30
																					•	•	•	•														4072200392	€ 93,90	
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																			40452	€ 3,60
	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																			6077	€ 29,00

Standaard toebehoren
 Optionele toebehoren
 Monteerbare onderdelen



Systeem 50 vloermondstuk

Mondstuk op wielen 58 x 450 mm nat kunst



Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog



Grote verrijdbare zuigm. 50 mm x 600 mm



Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat



Systeem 50 borstel/universeel mondstuk

Grofvuilzuigmond 175 mm



Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm



Plumeau Ø 50 mm



Systeem 50 meubelmondstuk/konische tuit

Spleetzuigmond Ø 50 mm



Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber



Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm



Rubberen zuigmond vlak



Systeem 38 zuigslang

Zuigslang 4 m



Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet



Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. antist. 38mm



Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.



Systeem 38 buis

Zuigbocht RVS Ø 38 mm



Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)



	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
--	-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------

Mondstuk op wielen 58 x 450 mm nat kunst		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Grote verrijdbare zuigm. 50 mm x 600 mm																												
Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Grofvuilzuigmond 175 mm		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Plumeau Ø 50 mm		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Spleetzuigmond Ø 50 mm		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Rubberen zuigmond vlak		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigslang 4 m		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. antist. 38mm		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigbocht RVS Ø 38 mm		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)		o	o	o	o												o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW
ATTIX 33-2L IC	
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 751-11	
ATTIX 751-11 110/150 GB	
ATTIX 751-21	
ATTIX 761-21 XC	
ATTIX 791-21 EC	
ATTIX 751-61	
ATTIX 751-61 LIQUID VAC	
ATTIX 751-71 MMF	
ATTIX 965-21 5D XC	
ATTIX 961-01	
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SB STATION	
SB TANDEM	
ATTIX 33-2H IC	
ATTIX 33-2H PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	
ATTIX 44-2H IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 761-2M XC	
ATTIX 965-0HMM 5D XC	
ATTIX 30-OH	
ATTIX 30-OH PC	
ATTIX 50-OH PC	
ATTIX 751-OH	
302002880	€ 57,80
15343	€ 266,90
302001481	€ 1.180,20
15344	€ 185,00
5153	€ 3,90
41100	€ 68,70
40458	€ 9,20
7102	€ 15,10
7868	€ 33,80
19936	€ 46,10
31244	€ 57,90
15365	€ 57,90
302002796	€ 87,80
107401368	€ 164,20
6070	€ 607,80
302002889	€ 35,30
107402474	€ 17,60



Systeem 38 buis

Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm

Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 36 mm

Systeem 38 vloermondstuk

Zuigmond Ø 38 mm standaard

Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog

Bakovenzuigmond XL

Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit

Spleetzuigmond kunststof 38x300

Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm

Adapter 38/50 mm

Systeem 36 zuigslang

Zuigslang Ø 32x1900 compleet

Zuigslang Ø 32x3500 compleet

Slang Ø 32x2500 compleet

Zuigslang D36 x 3000

Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4000

Zuigslang 36mm 3 mtr

Slang 32mm x3000

Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr

Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch

Zuigslang antist.

	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB	
Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 36 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigmond Ø 38 mm standaard		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Bakovenzuigmond XL		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Spleetzuigmond kunststof 38x300		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Adapter 38/50 mm		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigslang Ø 32x1900 compleet						●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	○													
Zuigslang Ø 32x3500 compleet						○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●													
Slang Ø 32x2500 compleet						○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○													
Zuigslang D36 x 3000		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4000		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zuigslang 36mm 3 mtr		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Slang 32mm x3000		○	○	○	○												○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zuigslang antist.		○	○	○	○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers



ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW
ATTIX 33-2L IC	
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 75I-11	
ATTIX 75I-11 110/150 GB	
ATTIX 75I-21	
ATTIX 76I-21 XC	
ATTIX 79I-21 EC	
ATTIX 75I-61	
ATTIX 75I-61 LIQUID VAC	
ATTIX 75I-71 MMF	
ATTIX 965-21 5D XC	
ATTIX 961-01	
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SB STATION	
SB TANDEM	
ATTIX 33-2H IC	
ATTIX 33-2H PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	
ATTIX 44-2H IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 76I-2M XC	
ATTIX 965-0HM 5D XC	
ATTIX 30-0H	
ATTIX 30-0H PC	
ATTIX 50-0H PC	
ATTIX 75I-0H	
15339 €	262,60
15340 €	232,40
302002798 €	45,40
302002799 €	87,00
63380 €	427,50
302002890 €	9,00
8054 €	93,20
302002884 €	15,50
107405600 €	23,60
107406115 €	33,80
107405599 €	34,20
15805 €	57,90
25537 €	69,70
46948 €	57,90
302000473 €	57,80
107409976 €	35,10
63209 €	109,20
15311 €	94,10

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



Systeem 36 zuigslang

Slang Ø36 x 4000 mm antist. rood

Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. antist.

Zuigslang Ø 36 x 3500

Systeem 36 buis

Aansluitmof rond Ø 36 mm

Zuigbocht 36mm RVS

Zuigbocht Ø 36 chroom

Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) alu.

Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS

Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom

Zuigbuiset 36 500 mm (2 st.) kunststof

Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm

Telescoopbuis RVS 36mm.

Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38

Adapter +27

Slang adapter met luchtregelaar

Zuigbuis D36 x 350 mm RVS

Systeem 36 vloermondstuk

Mondstuk met borstel 36x300

Vloerzuigmond aluminium 330 mm

SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------



Toebehoren voor Stofzuigers



ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-11 110/150 GB	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 WWF	ATTIX 965-21 5D XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0HM 5D XC	ATTIX 30-OH	ATTIX 30-OH PC	ATTIX 50-OH PC	ATTIX 751-OH	ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW				
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107413544	€ 56,10		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302001682	€ 194,90	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302001677	€ 317,80	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29457	€ 8,00	
○	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	46691	€ 69,70	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000528	€ 44,50	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107400032	€ 14,90
●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107408074	€ 17,30
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000529	€ 26,80
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40696	€ 5,80
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402654	€ 20,90
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	47109	€ 49,60
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	60916	€ 6,60
○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000535	€ 12,30
●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107409977	€ 9,20
○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107416995	€ 21,40
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002331	€ 5,80
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5147	€ 68,70

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen



Systeem 36 vloermondstuk

Zuigmond prof. Ø 36 mm x 360 mm kunststof

Mondstuk op wielen PVC Ø 36 mm x 400

Zuigmond 300 x 36mm nat/droog

Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog

Combimondstuk met wiel Ø 36 x 260 mm

Combimondstuk met wiel Ø 36 x 300 mm

Mondstuk op wielen 36x450 mm

Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat

Combimondstuk 36 x 260 mm

Waterzuigmond 300 mm

Elektrozuigborstel, 305 mm

Turbo zuigmond Ø 36 x 300 mm

Reserve borstelstrippen 360 mm

Systeem 36 borstel/universeel mondstuk

Plumeau Ø 36 mm x 70 mm

Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm

Univ. zuigmond kunststof 36 x 115 mm

Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm

	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
--	-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------



Toebehoren voor Stofzuigers



																									ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW													
ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-11 110/150 GB	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWV	ATTIX 965-21 5D XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0HMM 5D XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	60356	€	53,20			
																																				5149	€	68,70	
																																				107402706	€	7,70	
																																				302003666	€	34,80	
																																				302000477	€	47,20	
																																				107417892	€	26,40	
																																				15348	€	150,30	
																																				15349	€	150,30	
																																				302002365	€	15,20	
																																				7270	€	45,40	
																																				11664	€	522,40	
																																				54118	€	89,60	
																																					60358	€	7,80
																																					5146	€	11,50
																																					6086	€	11,50
																																					14295	€	4,60
																																					5145	€	23,20

Standaard toebehoren
 Optionele toebehoren
 Monteerbare onderdelen



SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------

Systeem 36 borstel/universeel mondstuk



Turbo zuigmond Ø 36 mm x 150 mm																												
Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm																												
Ovalen borstel Ø 36 mm x 240 mm																												
Zwarte borstel Ø 36																												

Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit



Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm																												
Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm																												
Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal																												
Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm																												
Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm																												

Systeem 32 zuigslang

Zuigslang Ø32 x 4000 mm antist. rood																												
Zuigslang Ø 32 mm x 5 m antistatisch																												
Mof DN 32 (6162)																												

Systeem 27 zuigslang



Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel																												
Zuigslang D27 x 3500 mm antist.																												
Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS																												

Systeem 27 borstel/universeel mondstuk



Roskam kunststof 36 x 27																												
Rosborstel kunststof																												

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen

Toebehoren voor Stofzuigers



ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW
ATTIX 33-2L IC	
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 751-11	
ATTIX 751-11 110/1150 GB	
ATTIX 751-21	
ATTIX 761-21 XC	
ATTIX 791-21 EC	
ATTIX 751-61	
ATTIX 751-61 LIQUID VAC	
ATTIX 751-71 MMF	
ATTIX 965-21 5D XC	
ATTIX 961-01	
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SB STATION	
SB TANDEM	
ATTIX 33-2H IC	
ATTIX 33-2H PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	
ATTIX 44-2H IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 761-2M XC	
ATTIX 965-0HMM 5D XC	
ATTIX 30-OH	
ATTIX 30-OH PC	
ATTIX 50-OH PC	
ATTIX 751-OH	
41275 €	110,20
5144 €	9,20
40455 €	18,20
302002509 €	1,40
29541 €	5,80
6084 €	6,90
17836 €	79,90
5067 €	17,30
40456 €	33,80
107413543 €	50,90
30657 €	92,80
14682 €	5,60
14289 €	46,10
107406091 €	70,40
107404520 €	10,10
6092 €	29,10
6093 €	29,10

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



Systeem 27 borstel/universeel mondstuk

	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB			
Stiftroskam		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Filters																															
Filterelement						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●				
Filterelement																															
Filterelement Ø 275x187																															
Filter H-klasse																	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○				
Filter Ø 275x187 H-klasse																															
Microfilterelement HEPA H14						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Absoluut filter kit T22-T40 T40W-VHC200																															
Ster filter kit Ø 460 mm																															
Pocket Star filter kit M-klasse																															
Absoluut filter kit 125																															
Cartridge filter 35 l																															
Cartridge filter 75 l			●	●	●																										
Cartridge filter 35 l HEPA																															
Cartridge filter 55-75 l HEPA		○	○	○																											
Filterelement Ø140 x 75 H-klasse/HEPA																											○	○			
Filter PTFE M-klasse 1 st.																												●	●		
HEPA filter cover kit																											○	○			
HEPA filter																															

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen

ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW
6094	€ 29,80
302000490	€ 34,60
302000751	€ 80,40
107400562	€ 85,10
302000658	€ 208,10
107400564	€ 222,80
302001095	€ 158,30
4056000523	€ 978,20
40000338	€ 233,60
40000699	€ 427,30
Z5 60357	€ 504,60
107407297	€ 47,80
107407300	€ 60,10
107409006	€ 158,40
107409007	€ 182,70
107413555	€ 64,60
107413540	€ 42,10
107413542	€ 19,00
147 1250 600	27,10

● Standaard toebehoren
 ○ Optionele toebehoren
 □ Monteerbare onderdelen



Inlegdoekfilter

Inlegdoekfilter

Inlegdoekfilter SB-station

Inlegdoekfilter speciaal ATT3

Inlegdoekfilter speciaal ATTIX 5 en 7

Zakfilter compleet

Speciaal filter

Motorkoeling luchtfilter

Motorfilter cassette

Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9

Filter voor motorkoeling 30/40/50

Filter voor luchtkoeling

Filterbeschermhoes

Filterzeef water

Filterzeef metaal

Motorkoeling luchtfilter PET 1st.

Vloeistoffilter 35 l

Vloeistoffilter 55-75 l

Stofzak

Stofzak AERO 4 st.

Fleece filterzak 5 st.

	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
Inlegdoekfilter																												
Inlegdoekfilter SB-station																												
Inlegdoekfilter speciaal ATT3																												
Inlegdoekfilter speciaal ATTIX 5 en 7																												
Zakfilter compleet																												
Motorkoeling luchtfilter																												
Motorfilter cassette																												
Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9																												
Filter voor motorkoeling 30/40/50																												
Filter voor luchtkoeling																												
Filterbeschermhoes																												
Filterzeef water																												
Filterzeef metaal																												
Motorkoeling luchtfilter PET 1st.																												
Vloeistoffilter 35 l																												
Vloeistoffilter 55-75 l																												
Stofzak AERO 4 st.																												
Fleece filterzak 5 st.																												

ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW
ATTIX 33-2L IC	
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 75I-11	
ATTIX 75I-11 110/150 GB	
ATTIX 75I-21	
ATTIX 76I-21 XC	
ATTIX 79I-21 EC	
ATTIX 75I-61	
ATTIX 75I-61 LIQUID VAC	
ATTIX 75I-71 MWV	
ATTIX 965-21 5D XC	
ATTIX 961-01	o
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SB STATION	•
SB TANDEM	•
ATTIX 33-2H IC	
ATTIX 33-2H PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	
ATTIX 44-2H IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 76I-2M XC	o
ATTIX 965-0HM 5D XC	
ATTIX 30-OH	
ATTIX 30-OH PC	
ATTIX 50-OH PC	
ATTIX 75I-OH	
302002894	€ 176,90
17069	€ 113,70
302000606	€ 111,90
302000525	€ 164,20
147 1432 500	€ 23,60
302000491	€ 57,90
302003721	€ 105,50
107400041	€ 46,80
107400453	€ 63,80
302001871	€ 17,40
11801	€ 20,00
15475	€ 76,20
302002885	€ 85,00
107413541	€ 25,50
107407299	€ 46,10
107407302	€ 57,90
107419590	€ 11,60
302002892	€ 80,40

Standaard toebehoren
 Optionele toebehoren
 Monteerbare onderdelen



Stofzak



Stofzak fleece 30 5 st.



Filterzak fleece 40/50 5 st.



Stofzak dubbellaags 5 st.



Steunzak v.stofzak

Stofzak 9,5 liter 5 st.



Stofzak papier

Synthetische stofzak 10L -10 stuks



Fleece stofzak 5 st. ATTIX 33/44

Long life filterzak 1 st. ATTIX 33/44

Wegwerpzak

Plasticzakken ATTIX 3 set 5 st.



Stofzakken ATTIX (5 st.) plastic



Stofzak 5 st.



Afvoorzak 10 st. filterbescherming

Wegwerpzakken ATTIX 33/44 5 st.

Veiligheidsstofzak



Veiligheidszak set 5 st.



Veiligheidszak (5 stk)

	SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
--	-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------

Stofzak fleece 30 5 st.																													
Filterzak fleece 40/50 5 st.																													
Stofzak dubbellaags 5 st.																													
Steunzak v.stofzak																													
Stofzak 9,5 liter 5 st.																													
Stofzak papier																													
Synthetische stofzak 10L -10 stuks																													
Fleece stofzak 5 st. ATTIX 33/44																													
Long life filterzak 1 st. ATTIX 33/44																													
Plasticzakken ATTIX 3 set 5 st.																													
Stofzakken ATTIX (5 st.) plastic																													
Stofzak 5 st.																													
Afvoorzak 10 st. filterbescherming																													
Wegwerpzakken ATTIX 33/44 5 st.																													
Veiligheidszak set 5 st.																													
Veiligheidszak (5 stk)																													

	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-11 110/150 GB	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 MWV	ATTIX 965-21 5D XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 965-0HM 5D XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW			
																																					107419591	€ 25,10	
																																					107419592	€ 32,90	
																																					302001484	€ 56,70	
																																					302000200	€ 50,80	
																																					82367810	€ 15,10	
																																					140 8618 000	€ 17,37	
																																					82367820	€ 23,30	
																																					107419593	€ 21,00	
																																					107413556	€ 151,30	
																																					302000804	€ 32,10	
																																					302000728	€ 41,20	
																																					302001480	€ 47,40	
																																						30082	€ 25,50
																																						107417821	€ 23,30
																																						302001486	€ 115,60
																																						302003473	€ 131,40



SALTIX 10
 MAXXII 75-1 WD
 MAXXII 75-2 WD
 MAXXII 55-2 WD
 MAXXII 35 WD
 AERO 21-01 PC
 AERO 21-01 PC 110 V
 AERO 21-01 PC 230 V
 AERO 21-01 PC INOX
 AERO 21-21 PC
 AERO 21-21 PC INOX
 AERO 26-01 PC X
 AERO 26-21 PC
 AERO 26-21 PC
 AERO 26-2L PC
 AERO 31-21 PC INOX
 ATTIX 30-01
 ATTIX 30-01 PC
 ATTIX 30-11 PC
 ATTIX 30-21 PC
 ATTIX 40-01 PC INOX
 ATTIX 40-21 PC INOX
 ATTIX 50-01 PC
 ATTIX 50-21 PC
 ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
 ATTIX 50-21 PC EC
 ATTIX 35-01 IC
 ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB

Veiligheidsstofzak

Veiligheidszakken 5 st. ATTIX 33/44



Zakken

Stofzakken Ø 460 LDPE (5 st.)

Complete kits

Slanghouder kit

Accessoirek

Rooster en aftapkraan

Demper uitblaaslucht

Uitblaaslucht adapter MultiFit



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

Uitblaasluchtadapter



Uitblaaslucht adapter



○ ○

Overige

Spanenkorf



Spanenkorf

Onderdelenmand

Zuigslanghouder



Gereedschapskist AERO 26/31

○ ○ ○ ● ○

Buishouder D36

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Airbox 230 V



○ ○ ○ ○ ○

Airbox 230 / 50 EU

Heftruck set voor container



Toebehoren voor Stofzuigers



ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW
ATTIX 33-2L IC	
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 751-11	
ATTIX 751-11 110/150 GB	
ATTIX 751-21	
ATTIX 761-21 XC	
ATTIX 791-21 EC	
ATTIX 751-61	
ATTIX 751-61 LIQUID VAC	
ATTIX 751-71 MWV	
ATTIX 965-21 5D XC	
ATTIX 961-01	
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SB STATION	
SB TANDEM	
ATTIX 33-2H IC	o
ATTIX 33-2H PC	o
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	
ATTIX 44-2H IC	o
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 761-2M XC	
ATTIX 965-0HM 5D XC	
ATTIX 30-OH	
ATTIX 30-OH PC	
ATTIX 50-OH PC	
ATTIX 751-OH	
107413549	€ 110,40
4084001017	€ 92,10
40000856	€ 134,40
40000892	€ 190,60
Z5 60034	€ 168,60
302003717	€ 17,30
302000522	€ 23,20
107417865	€ 4,10
302001612	€ 249,50
302003003	€ 603,40
302002624	€ 55,40
65081	€ 320,70
107409980	€ 9,90
107409979	€ 5,00
107400079	€ 250,30
302001192	€ 249,50
302002622	€ 172,10

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



Overige



Vlamdover/vonkenvangener

Kit scarico basic. M 52-S3

Kit mechanisch vlottersysteem s2b/s3b s

Muntautomaat euro wv 12V DC

Wasmunt met boring 50st.

Geka koppeling

Koppeling Kit



Afneembaar snoer 10 m oranje



Afneembaar snoer 15 m oranje



Numatic adapter 20 st.

Buishouder voor telescopische buis D36



Slang 15m met koppeling beide zijdes



Houder voor Toolbox



Flexibele rubber band 2 st.



Trolley handvat



L-BOXX gereedschapbox

SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>												
--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

																										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

																										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

																										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

Toebehoren voor Stofzuigers



ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW
ATTIX 33-2L IC	
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 751-11	
ATTIX 751-11 110/150 GB	
ATTIX 751-21	
ATTIX 761-21 XC	
ATTIX 791-21 EC	
ATTIX 751-61	
ATTIX 751-61 LIQUID VAC	
ATTIX 751-71 MWV	
ATTIX 965-21 5D XC	
ATTIX 961-01	
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SB STATION	
SB TANDEM	
ATTIX 33-2H IC	
ATTIX 33-2H PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	
ATTIX 44-2H IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 761-2M XC	
ATTIX 965-0HM 5D XC	
ATTIX 30-OH	
ATTIX 30-OH PC	
ATTIX 50-OH PC	
ATTIX 751-OH	
34591 €	188,30
4056000468	1.514,30
4056000519	849,60
302000305	444,60
5544	67,30
7729	9,40
107402618	57,60
107402676	33,70
107402901	45,40
107401199	35,40
107409978	4,70
7567	177,00
107413551	26,90
107413553	8,60
107413552	50,80
107413554	119,50

- Standaard toebehoren
- Optionele toebehoren
- Monteerbare onderdelen



Opties

Afneembare cycloon Ø 460

Zuigslang

Slang compleet antistatisch zwart

○

Slang zwart compleet

●

Slang Ø 32 mm 1,9 m

●

Slang 40 mm 2,5 m

● ● ●

Buis

Zuigbuis 32 x 500 mm alu p.st.

●

Buis RVS Ø 32 mm

●

Buis RVS Ø 40 mm

● ● ●

Telescoopbuis 32 mm aluminium

○

Telescopische buis

○

Mondstuk nat

Vloermondstuk Ø 32 mm nat

○

Vloermondstuk Ø 40 mm nat

○ ○ ○

Hardvloermondstuk 400 mm x Ø40 mm

● ● ●

Harde vloermondstuk

Vloermondstuk Ø 32 mm droog

●

Vloermondstuk Ø 40 mm droog

● ● ●

Borstelmondstuk Ø 32 mm

●

Hardvloeren mondstuk 350 mm

○

SALTIX 10
MAXXII 75-1 WD
MAXXII 75-2 WD
MAXXII 55-2 WD
MAXXII 35 WD
AERO 21-01 PC
AERO 21-01 PC 110 V
AERO 21-01 PC 230 V
AERO 21-01 PC INOX
AERO 21-21 PC
AERO 21-21 PC INOX
AERO 26-01 PC X
AERO 26-21 PC
AERO 26-21 PC
AERO 26-21 PC
AERO 26-2L PC
AERO 31-21 PC INOX
ATTIX 30-01
ATTIX 30-01 PC
ATTIX 30-11 PC
ATTIX 30-21 PC
ATTIX 40-01 PC INOX
ATTIX 40-21 PC INOX
ATTIX 50-01 PC
ATTIX 50-21 PC
ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
ATTIX 50-21 PC EC
ATTIX 35-01 IC
ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB



ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW
ATTIX 33-2L IC	
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 75I-11	
ATTIX 75I-11 110/150 GB	
ATTIX 75I-21	
ATTIX 76I-21 XC	
ATTIX 79I-21 EC	
ATTIX 75I-61	
ATTIX 75I-61 LIQUID VAC	
ATTIX 75I-71 MWFF	
ATTIX 965-21 5D XC	
ATTIX 961-01	
ATTIX 115-01	●
ATTIX 125-01	○
ATTIX 145-01	○
ATTIX 155-01	○
SB STATION	
SB TANDEM	
ATTIX 33-2H IC	
ATTIX 33-2H PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	
ATTIX 44-2H IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 76I-2M XC	
ATTIX 965-0HM 5D XC	
ATTIX 30-OH	
ATTIX 30-OH PC	
ATTIX 50-OH PC	
ATTIX 75I-0H	
25 60109	€ 127,30
107415116	€ 28,50
147 0765 500	€ 57,91
107407308	€ 28,30
107407336	€ 34,30
011 6431 500	€ 28,14
107407309	€ 10,60
107407337	€ 17,60
011 8130 500	€ 60,39
107403804	€ 23,20
107407310	€ 9,20
107407338	€ 10,50
107416577	€ 19,70
107407311	€ 11,50
107407339	€ 8,00
140 6700 570	€ 23,20
107413080	€ 30,54



Harde vloerenmondstuk

Hardevloerenmondstuk 495mm

SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------



Ronde borstel

Plumeau 32 mm

SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------

Plumeau Ø 32 mm

SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------

Spleetmondstuk

Radiatormondstuk Ø 32 mm

SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------



Tuit plastic 32 mm

SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------

Radiatormondstuk Ø 40 mm

SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------



Combmondstuk

Combmondstuk met wiel 32 x 300 mm

SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------

Zuigmond, zuigrubbers en spatranden

Vast vloerenmondstuk grijs compleet

SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------



HEPA filter

HEPA filter H13

SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------




Verlengstukken


Zuigbuis 32 x 500 mm staal p.st.

SALTIX 10	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC 110 V	AERO 21-01 PC 230 V	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 35-01 IC	ATTIX 35-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
-----------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------	----------------	------------------------------------

ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW
ATTIX 33-2L IC	
ATTIX 33-2L IC 110-120V 50/60HZ GB	
ATTIX 33-2L IC MOBILE	
ATTIX 44-2L IC	
ATTIX 44-2L IC MOBILE	
ATTIX 75I-11	
ATTIX 75I-11 110/150 GB	
ATTIX 75I-21	
ATTIX 76I-21 XC	
ATTIX 79I-21 EC	
ATTIX 75I-61	
ATTIX 75I-61 LIQUID VAC	
ATTIX 75I-71 MMF	
ATTIX 965-21 5D XC	
ATTIX 961-01	
ATTIX 115-01	
ATTIX 125-01	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SB STATION	
SB TANDEM	
ATTIX 33-2H IC	
ATTIX 33-2H PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ DK	
ATTIX 44-2H IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 76I-2M XC	
ATTIX 965-0HM 5D XC	
ATTIX 30-0H	
ATTIX 30-0H PC	
ATTIX 50-0H PC	
ATTIX 75I-0H	
107413081 €	34,11
140 8244 500 €	9,24
107407312 €	6,60
107407334 €	5,80
147 0146 500 €	7,28
107408850 €	6,80
140 8492 520 €	62,92
107407051 €	498,30
147 1250 500 €	35,58
140 8246 040 €	10,56

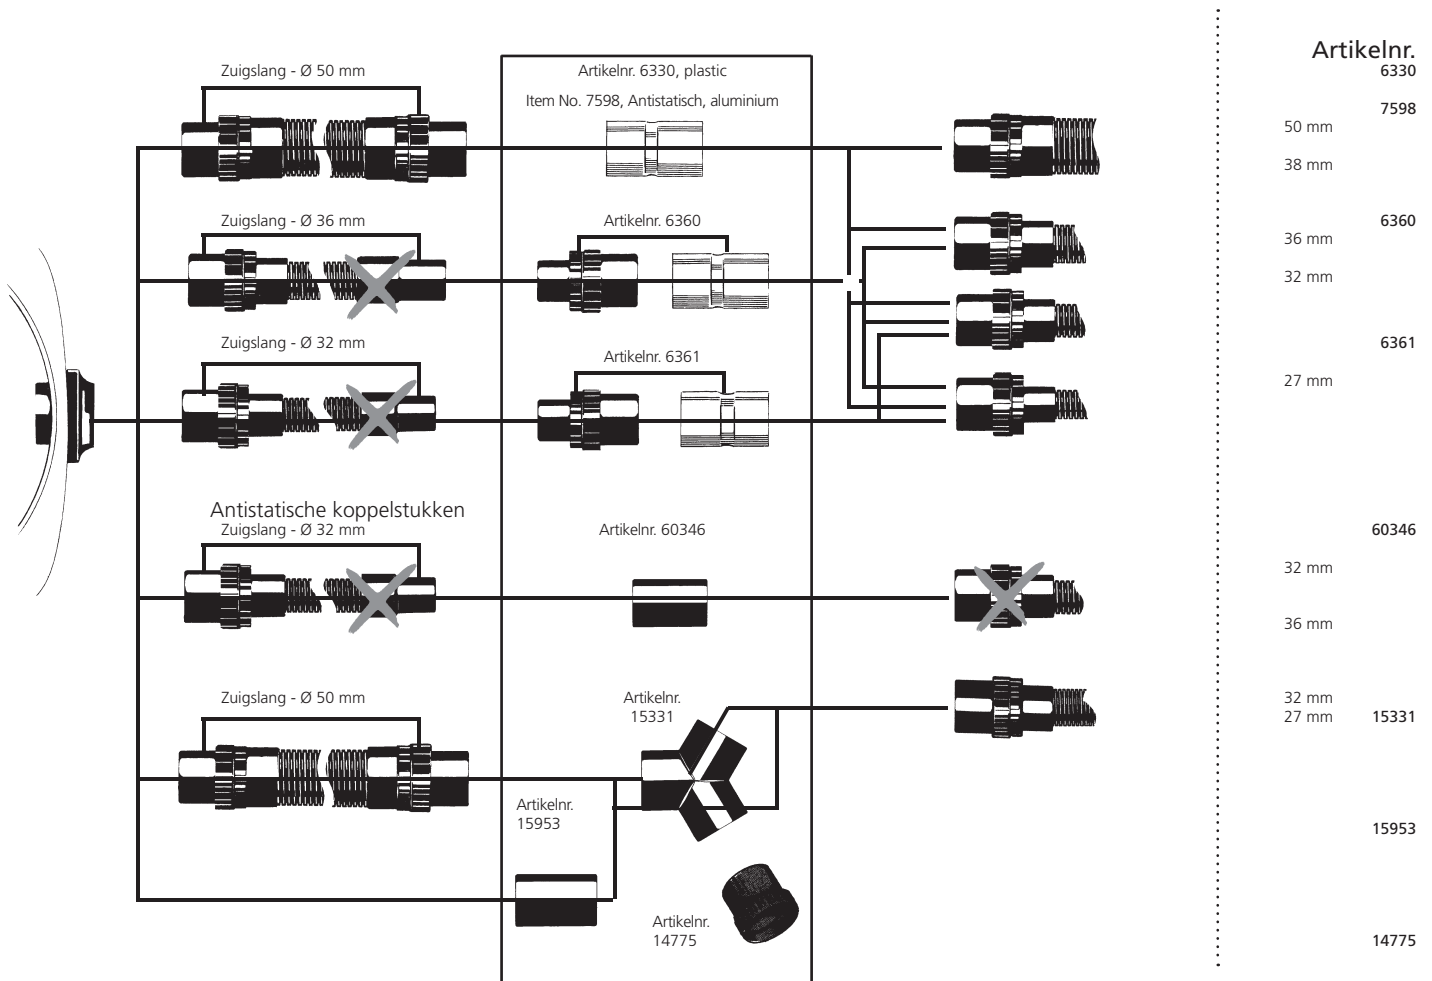

Zuigslangen



Universeel

Kleur: zilver metallic, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50
 Gebruik: in temperaturen van -50 tot +60°C

Antistatisch

Kleur: zwart,, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
 Gebruik: in temperaturen van -50 tot +60°C

Oliebestendig

Kleur: bruin,, Ø36, Ø50
 Gebruik: in temperaturen van -60 tot +120°C (korte tijd +150°C)
 Buiging: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm, Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Hittebestendig

Kleur: Bruin, Ø36, Ø50
 Gebruik: in temperaturen van -60 tot +120°C (korte tijd +150°C)
 Buiging: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Metaal


Kleur: Gegalvaniseerd, Ø50
 Gebruik: in temperaturen van -50 tot +120°C
 Buiging: r = 180 mm
 Uiterst slijtvast
 Niet geschikt voor zuur en loog.



Spanen

Kleur: transparant, Ø50
 Gebruik: in temperaturen van -40 tot +90°C (korte tijd +125°C)

Buiging: Ø60 r = 60 mm
 Speciaal voor spanen, glas, splinters en ander scherp materiaal, oliebestendig, antistatisch, aluminium moffen en inwendig spiraaldraad.



Lengte naar behoefte		Mof zuigzijde	Strekkende meter – max 20 m	Mof machinezijde	Compleet	
		Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Lengte in m.	Artikelnr.
Systeem 70	Universeel	42419	34947***	34955		
Systeem 50	Universeel	15101	11984	15101	1.75	19930
	Oliebestendig	15101	14238	15101	4	15358
	Temp.bestendig	aluminium 7162	14238	7162	4	6468
	Antistatisch	15811	7599	15811	4	11061
	Chips	aluminium 33435	15309	14630	4	15815
	Metal				4	15182
					4	15013
Systeem 38	Universeel	302002887	107400052 (Aleen op rol van 20 m)	107400049	4	302002796
	Antistatisch	107410009 107417868*		107401525	5	107401368
Systeem 36	Universeel	11597 107417867*	11985 11985	15102 15102	3 3 4	15805 46948* 25537*
	Oliebestendig	46690*	6429	15102	3.5	302001677*
	Temp.bestendig	aluminium 7674** knikbestendig 14194**	6429	7673	4	6070**
	Antistatisch					
	AntiStatic	107417867*	15312	15812	3 4 5 4	60781* 63209* 302001682* 107413544*
		14243	15312	15812	4	15311
	E-gereedschap	aansluiting DN 33-36 48070 DIN 44717, DN 35-40 AS 48750		Type 22 43960		
Systeem 32	Universeel	107417866*	14240****	15103		
	zuigbocht	60911	14240****	15103	3	302000473
	Antistatisch	107417866*		30928	4	107413543*
	E-gereedschap	107404564	43502	30928	5	30657
Systeem 27	Universeel	E-gereedschap 107404520	15307	15104	3.5	14289
	Antistatisch	E-gereedschap 107404520	15326	15369	3.5	107406091

* Snelstelsysteem voor zuigbocht 46691 of tussenstuk 29457

** Uitsluitend voor bakoven- en buisreining

*** Max. 10 m

**** Max. 35 m

AS = Antistatisch



Veiligheidszuigers voor Zone 22 toepassingen

- Goedgekeurd voor het opzuigen van explosieve stofsoorten uit de stofklasse Zone 22
- Industriële prestaties, robuust design en ruim voorzien van kenmerken om uw reinigingsefficiëntie te verbeteren en uw kosten te verlagen
- Koolborstelloze "long life" motoren voor topprestaties en een lange levensduur
- Inschakelautomaat voor elektrisch handgereedschap op diverse modellen
- Royale reservoirs voor de grote reinigingswerkzaamheden
- Een compleet assortiment ATEX Zone 22 toebehoren om de zuiger aan uw speciale reinigingsbehoeften aan te passen

Als u met stofsoorten uit de stofklasse Zone 22 werkt, vindt u hier zeker de juiste oplossing voor uw reinigingswerkzaamheden. Wij hebben voor iedere toepassing een zuiger in de stofklasse Zone 22. Alle zuigers voldoen aan de Europese richtlijn ATEX voor gebruik in Zone 22.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1
Luchtverplaatsing (l/min)	3200	3800
Onderdruk (mbar/kPa)	230/23	250/25
Vermogen pmax (W)	1400	1500
Vermogen piec (W)	1100	1200
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	59
Reservoirinhoud (l)	37	70
Elektrische aansluitwaarden (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	450x440x750	605x580x970
Gewicht (kg)	13	25
Elektrokabel (m)	7.5	7.5
Type hoofdfilter	PET	PET
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	
KENMERKEN		
Softstart	•	•
Antistatisch systeem	•	•
Toerentalregelaar		•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap		•
Koolborstelloze duurzame éénfase motor	•	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap		•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Slang 27x3500 geleidend type 22		107404779
Zuigslang Ø 36 mm x 4 m B1	44193	
Zuigbocht recht RVS 480 mm, Ø 36 mm	44188	
Schuine rubberen zuigmond Ø 36 mm	302000227	
Filterelement ATTIX	302000490	302000490
Motorkoeling luchtfilter		302000491
Motorfilter cassette	302003721	
ARTIKELNUMMER	107400410	302001537
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	2.489,00	2.735,00



ATTIX 995-0H/M SD XC zone 22 explosieve stoffen

- Twee krachtige motoren voor topprestaties
- Enkel voor droog zuigen
- Kantelbaar en verwijderbaar RVS reservoir voor het perfect afvoeren van opgezogen stof/vuil
- Antistatisch voorbereid
- Uitwasbaar nanovezel filter
- Toerenregelaar
- Filterreinigingssysteem: XtremeClean
- Servomotor gestuurde Y-FLAP

Deze krachtige veiligheidszuiger is de meest krachtige tweemotorige veiligheidszuiger die voor zowel stofklasse M als H geschikt is.



TECHNISCHE GEGEVENS	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22
Luchtverplaatsing (l/min)	2 x 3200
Onderdruk (mbar/kPa)	230/23
Vermogen pmax (W)	2 x 1400
Vermogen piec (W)	2 x 1100
Werkgeluidsniveau (dB(A))	67
Reservoirinhoud (l)	50
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/HZ/A)	230/1/50-60/16
Lengte x breedte x hoogte (mm)	615x690x990
Gewicht (kg)	45
Elektrokabel (m)	10
Type hoofdfilter	H-class
Filterreinigingssysteem	XtremeClean
KENMERKEN	
Softstart	•
Antistatisch systeem	•
Koolborstelloze duurzame éénfase motor	•
Wisselcontainersysteem	•
Wegwerpzak, 1 st.	•
Veiligheids stofzak, 1 st.	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Filter Ø 275x187 H-klasse	107400564
Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9	107400041
ARTIKELNUMMER	302002904
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	4.048,00



42845

Type 22 (ATEX) zuigslang

Slang 27x3500 geleidend type 22

Zuigslang Ø 50 mm x 4 m B1

Spanenzuigslang Ø 50 mm x 4 m B1

Spanenzuigslang Ø 50 mm x 8 m B1

Zuigslang Ø 36 mm x 4 m B1

Type 22 (ATEX) buis/mondstuk

Zuigbuis recht RVS Ø 36 mm x 950 mm

Zuigbuis gebogen Ø 50 mm x 1,1 m B1

Zuigbocht recht RVS 480 mm, Ø 36 mm

Schuine rubberen zuigmond Ø 36 mm

Schuine zuigmond rubber 330 mm B1

Spleetzuigmond 290 mm, Ø 36 mm B1

Spleetzuigmond 430 mm Ø 50 mm B1

Buisreinigungszuigmond 70 -120

Buisreinigungszuigmond 120-200

Vloerzuigmond B1 Ø 36 x 450 mm

Industriezuigmond 500mm 50 mm B1

Borstelzuigmond 230 mm, Ø 36 mm B1

Zuigborstel B1, Ø 50 mm

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2M/B1

ATTIX 995-0HM 5D XC TYPE 22

ARTIKELNUMMER

BRUTOPRIJS EXCL. BTW

○

●

107404779 € 160,70

○

○

○

43245 € 175,90

○

○

○

42825 € 703,60

○

○

○

63710 € 953,20

●

○

○

44193 € 201,50

○

○

○

46982 € 117,30

○

○

○

33609 € 329,40

●

○

○

44188 € 93,30

●

○

○

302000227 € 35,30

○

○

○

42836 € 31,30

○

○

○

44192 € 23,20

○

○

○

42837 € 23,50

○

○

○

48066 € 77,90

○

○

○

48067 € 129,10

○

○

○

302000369 € 281,20

○

○

○

42834 € 498,90

○

○

○

44191 € 29,00

○

○

○


42831 € 22,30



● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen



	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW
Type 22 (ATEX) buis/mondstuk					
Rubber zuigmond vlak Ø 50 mm B1	○	○	○	42839 €	66,90
Grofvuilzuigmond Ø 50 mm x 200 mm B1	○	○	○	42835 €	200,60
Systeem 50 vloermondstuk					
Grote verrijdbare zuigm. 50 mm x 600 mm		○	○	302001481 €	1.180,20
Veiligheidsstofzak					
Veiligheids filterzak H-klasse	○			107400236 €	124,10
Veiligheidszak set 5 st.		○		302001486 €	115,60
Veiligheidszak (5 stk)			○	302003473 €	131,40
Filters					
Filterelement	●	●		302000490 €	34,60
Filter Ø 275x187 H-klasse			●	107400564 €	222,80
Stofzak					
Fleece filterzak 5 st.		○		302002892 €	80,40
Filterzak fleece 40/50 5 st.	○			107419592 €	32,90
Stofzak dubbellaags 5 st.		○		302001484 €	56,70
Wegwerpzak					
Plasticzakken ATTIX 3 set 5 st.	○			302000804 €	32,10
Stofzak 5 st.		○	○	302001480 €	47,40
Afvoerszak 10 st. filterbescherming	○	○		30082 €	25,50
Speciaal filter					
Motorkoeling luchtfilter		●		302000491 €	57,90
Motorfilter cassette	●			302003721 €	105,50
Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9			●	107400041 €	46,80

● Standaard toebehoren
○ Optionele toebehoren
□ Monteerbare onderdelen



	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0HM SD XC TYPE 22	ARTIKELNUMMER	BRUTOPRIJS EXCL. BTW
Speciaal filter					
Filter voor motorkoeling 30/40/50	<input type="checkbox"/>			107400453	€ 63,80
Overige					
Airbox 230 / 50 EU		<input type="checkbox"/>		302001192	€ 249,50
 Heftruck set voor container			<input type="checkbox"/>	302002622	€ 172,10
Onderdelenmand			<input type="checkbox"/>	302002624	€ 55,40
Demper uitblaaslucht					
 Uitblaaslucht adapter MultiFit	<input type="checkbox"/>			302003717	€ 17,30
Toebehorenssets voor zuigers					
B1 set voor EC/B1 zuigers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	48907	€ 721,80





De schrobzuigmachine voor de reiniging van compacte ruimten

- Schrobben en drogen in één arbeidsgang
- Twee doseerinstellingen van de waterhoeveelheid
- Indicatie indien de watertank leeg is
- Ergonomische handgreep voor het gebruik met twee handen of met één hand
- Licht gewicht, slechts 12 kg, waardoor gemakkelijk te verplaatsen
- Gebruikt alleen schoon water en een reinigingsmiddel
- Platte vuilwatertank eenvoudig te reinigen
- Door het lage borsteldek kan de machine bijna overal komen
- De machine is snel schoon te maken en te onderhouden
- Flexibel gebruik van de machine
- Eco flow (minimale waterdosering) voor de lichte reiniging en dubbele dosering voor de intensievere reiniging
- Zodra de machine rechtop staat stoppen alle functies
- Robuust aluminium frame garandeert een hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
- Op de schoonwatertank bevindt zich een doseerbakje voor de juiste dosering van het reinigingsmiddel

De Nilfisk SC100 is een compacte schrobzuigmachine voor de reiniging van krappe ruimten. Vergeleken met de handmatige reiniging met de traditionele mop is dit de snelste oplossing voor de reinigingsklus.



reddot award 2017 winner



TECHNISCHE GEGEVENS	SC100 E	SC100 E FULL PACKAGE
Nominaal vermogen (W)	800	800
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	620/310	620/310
Schrobbreedte (mm)	310	310
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	3/4	3/4
Aantal borstels en soort	1 Cilindrisch	1 Cilindrisch
Toerental borstel (t/m)	2100	2100
Lengte x breedte x hoogte (mm)	400x360x1150	400x360x1150
Bruto gewicht (gvw) (kg)	15	15
KENMERKEN		
Afneembare kabel	•	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•	•
Vulstandcontrole schoonwatertank	•	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•	•
Tank in tank oplossing	•	•
Bedieningsstang voor gebruik met twee handen	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Borstel Cyl.310mm 12.5 medium PPL wit	107411860	107411860
Handvat	107413470	107413470
Tapijtkit		107411865
Afneembaar snoer 10 mtr.	107413490	107413490
Losse zuigbuis met slang (externe kit)		107411864
Zuigmondkit 321mm 13 inch Tapijt		107411868
Zuigmondkit 321mm 13 inch	107411867	107411867
ARTIKELNUMMER	107408100	107408103
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.300,00	1.359,00



SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek

- Eenvoudig gebruik: tank-in-tank ontwerp voor dragen in één hand en voorziet in gemakkelijk legen en hervullen
- Effectief: vegen, schrobben en drogen in één keer
- Hoge reinigingsprestatie: 34 cm cilindrische borstel of microvezelroller
- Productief: de 6 liter schoonwater- en vuilwater-tank geven een werktijd van 40 minuten zonder hervullen
- Krachtig: Nilfisk 36V Lithium batterij technologie
- Ergonomisch: de ergonomische bedieningsstang kan zwevend of vast in verschillende posities worden gebruikt en ingeklapt voor handig opbergen
- Intuïtief en zelfverklarend: informatief display op het handvat
- Volledige controle: OneTouch bediening activeert alle essentiële functies en de touchsensoren zorgen voor een eenvoudige bediening
- Non-stop reiniging: de twee instellingen voor dosering van water/reinigingsmiddel kunnen tijdens het werken worden aangepast
- Veilig: laag water beveiliging beschermt de machine
- Comfortabel: gemakkelijk te tillen en verplaatsen dankzij het lichte gewicht en de compacte afmetingen
- Lage operationele kosten: lange levensduur en inspectie, service en onderhoud zonder gereedschap

De Nilfisk SC250 is een compacte schrobzuigmachine voor het snel en effectief reinigen van harde vloeren, in elke hoek, zowel vooruit als achteruit en onder meubilair of schappen.

De Nilfisk SC250 schrobzuigmachine is licht en compact en geschikt voor reinigen overdag door het lage geluidsniveau van de batterijaandrijving. De ideale oplossing voor winkels, scholen, restaurants, cafe's, bakkerijen, fastfoodrestaurants en schoonmaakbedrijven.



reddot award 2017 winner



TECHNISCHE GEGEVENS

SC250 34C B

Voltage (V)	36
Nominaal vermogen (W)	300
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	66 ±3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	1360/680
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	6/6
Aantal borstels en soort	1 Cilindrisch
Toerental borstel (t/m)	1000
Borsteldruk (kg)	Max 12
Zuigmondbreedte (mm)	340
Lengte x breedte x hoogte (mm)	630x425x400
Bruto gewicht (gvw) (kg)	32
Stroomverbruik (kW)	0.3
Werkduur (min)	40

KENMERKEN

Compact design	•
Lithium batterij	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•
Eenknops inschakeling	•
Tank in tank oplossing	•
Schrobben en vegen	•

STANDAARD TOEBEHOREN


Borstel cyl. 340mm medium nylon white	9100002066
Mini container kunstst. voor vuil PKD	9100001964
Zuigrubbers 360mm PU 2 stk, set	9100002064
Batterij li kit incl lader EU UK	9100002056

ARTIKELNUMMER

9087380020

BRUTOPRIJS EXCL. BTW €

2.828,00

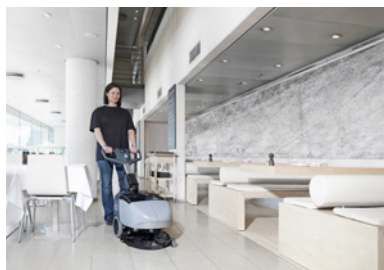

Nieuwe standaard voor dagelijkse reinigingsprestaties en manoeuvreerbaarheid

- Automatisch omkeerbaar schrobdek maakt reinigen voorwaarts en achterwaarts mogelijk
- 27 kg borsteldruk voor zeer effectieve reiniging
- Krachtige borstelmotor
- Betere zuigprestaties
- Een verbeterd schrobdek voor verhoogde betrouwbaarheid, verbeterde prestaties en lagere onderhoudskosten
- Optima batterijen voor hogere productiviteit, constante prestaties, een lager gewicht en milieuvriendelijker door een lager gebruik van lood
- Eenvoudige afstelling van schrobdek voor optimale tractie
- Nieuw zuigmondstelsysteem met verbeterde luchtstroom en gepatenteerd zuigrubberbevestigingsstelsysteem

De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine biedt zowel voorwaarts als achterwaarts schrobben en reinigen met een indrukwekkende borsteldruk van 27 kg. De gebruiker merkt heel snel hoe waardevol deze eigenschap is voor het reinigen van krappe ruimten, tussen, onder en achter tafels, stellingen en meubels. De Nilfisk SC351 schrobzuigmachine maakt het reinigen van krappe ruimten zeer eenvoudig en efficiënt.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC351	SC351 FULL PACKAGE
Voltage (V)	12	12
Nominaal vermogen (W)	450	450
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	64	64
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	1480/890	1480/890
Schrobbreedte (mm)	370	370
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	11/11	11/11
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	140	140
Borstel-/paddiameter (mm)	370/355	370/355
Borsteldruk (kg)	27	27
Zuigmondbreedte (mm)	470	470
Lengte x breedte x hoogte (mm)	730x475x450	730x475x450
Bruto gewicht (gvw) (kg)	73	73
KENMERKEN		
Met ingebouwde lader	•	•
Automatische borstelstop	•	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•	•
Batterij uitvoering	•	•
Beschermwielen op de zuigmond	•	•
Batterij indicator	•	•
Zuigmond	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Borstel 14 inch prolene 370mm		9099999000
Zuigstripset 14 inch PU 370mm	9100000077	9100000077
Batterij 12V 55AH AGM Spiracel		9100001664
Ingebouwde lader 12V 15A 230V EU KIT	9100000713	9100000713
ARTIKELNUMMER	9087340020	9087341020
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	3.444,00	3.713,00



Urenlang consistente reinigingsprestaties

- Compact ontwerp en eenvoudig te manoeuvreren dankzij de aandrijving
- Productieve en krachtige zuigmotor garandeert een superdroge vloer
- Borstel click on/off systeem, lichtgewicht zuigmond zonder slangaansluiting
- Gepatenteerd elastisch bevestigingssysteem maakt onderhoud eenvoudig
- Reinigingsmiddelen doseersysteem voorkomt overdosering van reinigingsmiddel, spaart het milieu en bespaart op de reinigingskosten
- De gepatenteerde Nilfisk SilentTech™ technologie verlaagt het geluidsniveau tot 65dB - of 60dB in de "fluisterstand"

De compacte en uiterst manoeuvreerbare Nilfisk SC401 walk-behind schrobzuigmachine biedt de snelheid en het gebruikersgemak die u nodig heeft voor betere reiniging. Deze schrobzuigmachine beschikt over een zeer laag geluidsniveau voor reinigen overdag, zelfs in geluidsgevoelige omgevingen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PACKAGE	SC401 43 BD FULL PACKAGE	SC401 43 E
Voltage (V)	24	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Nominaal vermogen (W)	450	450	450	450	450
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Schrobbreedte (mm)	430	430	430	430	430
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	140	140	140	140	170
Borsteldruk (kg)	24	24	24	24	30
Zuigmondbreedte (mm)	720	720	720	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Bruto gewicht (gvw) (kg)	149	158	166	158	148
KENMERKEN					
Batterij uitvoering	•	•	•	•	
Kabel uitvoering					•
Aandrijving		•		•	
One-Touch Bediening	•	•	•	•	•
Borstel click-on/off	•	•	•	•	
Nilfisk SilenTech™ en Silent Mode	•	•	•	•	
Inknijpbare afvoerslang voor dosering	•	•	•	•	•
Grofvuil filter	•	•	•	•	•
Vul slang	•	•	•	•	•
Reinigingsmiddel Doseer systeem			•	•	
STANDAARD TOEBEHOREN					
Vulslang	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
Kabel met EU stekker L.2000mm SIP			9100000787	9100000787	
Kabel met UK stekker L.2000mm			1465629000	1465629000	
Zuigmondrubbers 730mm 29 inch rubber kit	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
Padhouder plat 17 inch 432mm			9100002050	9100002050	
Borstel D.430 prolene PPL			L08812891	L08812891	L08812891
Urenteller 24V KIT			9100002257	9100002257	
Reinigingsmiddel doseersysteem KIT			9100002531	9100002531	
Snelaansluiting vulslang	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572
Batterij 12V-76AH gel monobloc			80564310	80564310	
Ingebouwde lader 24V 13A 100-230V kit EU/UK			9100002545	9100002545	
ARTIKELNUMMER	9087391020	9087393020	9087390020	9087398020	9087392020
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	4.210,00	5.388,00	5.512,00	6.305,00	3.477,00



Ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en reinigingskosten te verlagen

- Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau, werkt bij slechts 60 ±3 dB(A)
- Consistente reiniging: dosering van water en reinigingsmiddel is afhankelijk van de werksnelheid
- Gebruikersvriendelijk: ergonomische bediening en informatief display met eenknopsbediening en eenvoudig click-on/click-off voor de borstel of pad
- Instellingen zijn effectief te controleren: aparte hoofdgebruikerssleutel en gebruikerssleutel
- Eenvoudig te gebruiken: kunststof zuigmond met gepatenteerde elastische bevestiging
- Duurzaam: Ecoflexsysteem met flexibele dosering voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water
- Effectief: 53cm schrob breedte met instelbare borstelsnelheid om energie te besparen
- Gebruikersvriendelijk: elektrische motor voor omlaag/omhoog brengen van het schrobdek
- Productief: 45/45 liter schoon/vuilwatertanks en tot wel 5 uur werktijd onder lichte omstandigheden
- Ook leverbaar als SC500 REV™ met orbitaal schrobdek

De Nilfisk SC500 schrobzuigmachine is ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren en de reinigingskosten te verlagen. Deze resultaten worden bereikt door een grotere gebruiksvriendelijkheid en een serie technische kenmerken die reinigen overdag mogelijk maken en zorgen voor het meest efficiënte gebruik van water en reinigingsmiddel. Een betrouwbare keuze voor schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, scholen, kantoren, supermarkten, winkels, sporthallen, restaurants en hotels.

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	SC500 53 B	SC500 53 B FULL PACKAGE	SC500 53R B
Voltage (V)	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	930	930	930
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	63 (60) ±3	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	2650/1590	2650/1590	2650/1590
Schrob breedte (mm)	530	530	530
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	45/45	45/45	45/45
Aantal borstels en soort	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Toerental borstel (tpm)	155	155	155
Borstel-/paddiameter (mm)	530/508	530/508	530/508
Borsteldruk (kg)	15/30	15/30	15/30
Maximum snelheid (km/u)	5	5	5
Zuigmond breedte (mm)	720	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Bruto gewicht (gvw) (kg)	207	207	207
Trillingsniveau voor gebruiker (m/s ²)	<2.5	<2.5	<2.5
Hoeveelheid water (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
KENMERKEN			
Kliksysteem borstels	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•	•	•
2 sleutel systeem	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
SmartFlow systeem	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Vulslang	9100000703	9100000703	9100000703
Grofvuil filter			
Smart key-supervisor (Geel)	56116519	56116519	
Smart key-user (Blauw)	56116518	56116518	
Ecoflex reinigingsmiddel doseersysteem kit SC500		910002395	
Borstel 21 inch Prolene 530mm		L08837025	
Zuigmond rubbers 740 mm 29" rubber	9100000810	9100000810	9100000810
Batterij 12V - 105 Ah gel		80564400	
Ingebouwde lader		9099995000	
ARTIKELNUMMER	9087401020	9087400020	9087402020
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	6.903,00	8.950,00	7.349,00

BA/CA 551/611 schrobzuigmachines – Middelgrote schrobzuigmachines



Slimmer ontwerp voor lagere kosten


- Ecoflexsysteem; volledige controle over het verbruik zonder concessies te doen aan de prestaties
- Ecoflex reinigingsmiddelenkit, voor automatische nauwkeurige dosering van reinigingsmiddel. Optioneel leverbaar
- Uitzonderlijk laag geluidsniveau zodat overal op ieder moment gereinigd kan worden zelfs in geluidsgevoelige omgevingen
- Verwisselbare schrobdeks, 53 & 61 cm schijf of 51 cm cilindrisch
- ECO instelling zorgt voor aanzienlijke besparing van water

De Nilfisk BA/CA 551/611 serie walk-behind schrobzuigmachines biedt alles wat belangrijk is voor efficiënte vloerreiniging: meer productiviteit, langere werktijden, meer ergonomische kenmerken, grotere betrouwbaarheid, meer opties en kostenbesparing.



TECHNISCHE GEGEVENS	BA 551C D	BA 551C D	BA551 D met aandrijving	BA 611 D	CA 551
Nominaal vermogen (W)	1330	1330	1010	1230	1650
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	65.8	65.8	65.8	65.8	67.3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	2860/1720	2860/1720	2970/1785	3420/2055	2120/1060
Schrobbreedte (mm)	510	510	530	610	530
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch	1 Schijf	2 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	570	570	135	230	150
Borstel-/paddiameter (mm)	-	-	530/508	305/305	530/508
Borsteldruk (kg)	26	26	21/28	21/28	30
Maximum snelheid (km/u)	5.6	5.6	5.6	5.6	4
Zuigmondbreedte (mm)	760	760	760	810	760
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1320x540x1090	1320x540x1090	1320x540x1090	1310x650x1090	1300x540x1090
Bruto gewicht (gvw) (kg)	257	258	255	256	186
KENMERKEN					
Aandrijfmotor	•	•	•	•	
Kabeluitvoering					•
Batterij uitvoering	•	•	•	•	
Verwisselbaar schrobdek	•	•	•	•	•
Waterniveau indicator	•	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•	
Zuigmond	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN					
Zuigrubberkit non marking 740MM/29	9100000279	9100000279	9100000279		9100000279
Zuigrubberkit 840MM/33 non marking				9100000280	
Inbouwlader 24 V 13A		909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000	
ARTIKELNUMMER	908 7148 020	908 7158 020	908 7157 020	908 7159 020	908 7150 020
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	8.552,00	9.372,00	8.877,00	9.541,00	5.632,00

BA 651/751/851 schrobzuigmachine – Grote schrobzuigmachines

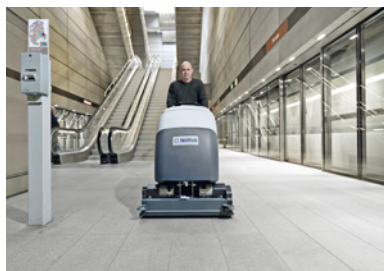

Een gerenommeerde generatie schrobzuigmachines

- Ecoflexsysteem: volledige controle over het verbruik zonder dat het de prestaties beïnvloedt
- Ecoflex reinigingsmiddelenkit, voor automatische en nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen
- Extreem laag geluidsniveau (minder dan 58 dB(A)) voor reinigen overdag
- De combinatie van 86 cm werkbreedte, 5,6 km/u werksnelheid en de grote tanks garanderen een hoge productiviteit
- Sterke constructie, modern design en betere materialen bieden een grotere betrouwbaarheid en een langere levensduur
- Verwisselbare schrobdeks bieden de keus uit 3 schijfborstel deks en 71 cm cilindrisch

Grotere veelzijdigheid, grotere productiviteit, grotere betrouwbaarheid, extreem stille werking en meest ergonomische schrobzuigmachine ooit. De Nilfisk BA 651/751/851 serie vertegenwoordigt een nieuwe generatie schrobzuigmachines met een extra toegevoegde waarde voor professionele schoonmakers.

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	BA 651	BA 651 met lader	BA 751	BA 751C	BA 751 met lader	BA 851	BA 851 met lader
Voltage (V)	24	24	24	24	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1420	1420	1420	1820	1420	1420	1420
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	58	58	58	58	58	58	58
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	3700/2200	3700/2200	3980/2390	3980/2390	3980/2390	4820/2895	4820/2895
Schrobbreedte (mm)	660	660	710	710	710	860	860
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85	85/85
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf	2 Cilindrisch	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	220	220	220	613	220	220	220
Borstel-/paddiameter (mm)	330/330	330/330	370/355	-	370/355	430/432	430/432
Borsteldruk (kg)	32/52	32/52	32/52	35	32/52	32/52	32/52
Maximum snelheid (km/u)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
Zuigmondbreedte (mm)	890	890	890	890	890	1040	1040
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1500x600x1050	1500x600x1050	1500x600x1050	1470x600x1050	1500x600x1050	1570x600x1050	1570x600x1050
Bruto gewicht (gvw) (kg)	470	470	470	470	470	470	470
KENMERKEN							
Schijfborstelsysteem	•	•	•		•	•	•
Container voor vuil				•			
Verstelbare handgreep	•	•	•	•	•	•	•
Kliksysteem borstels	•	•	•		•	•	•
Waterniveau indicator	•	•	•	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•	•	•	•
Zuigmond							
STANDAARD TOEBEHOREN							
Zuigrubber non marking 890mm/35 kit	9100000281	9100000281	9100000281	9100000281	9100000281		
Inbouwlader 24V - 25 Ah		9097597000			9097597000		9097597000
Rubbers kit non marking 1040mm/41						9100000282	9100000282
Spatrand BA 651	909 5224 000	909 5224 000					
Spatrand BA 751			909 5345 000		909 5345 000		
ARTIKELNUMMER	9087240020	9087241020	9087243020	9087246020	9087244020	9087247020	9087248020
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	11.313,00	12.670,00	12.120,00	13.750,00	13.480,00	13.090,00	14.450,00



SC800 schrobzuigmachine voor industriële reiniging

- Krachtige borstel-, en zuigmotoren
- Grote borsteldruk (tot 77 kg)
- Milieuvriendelijk: volledige controle over het verbruik
- Ecoflexsysteem
- Laag geluidsniveau (slechts 61 dB(A))
- Grote 95 liter schoon/vuilwatertanks voor extra capaciteit en een grotere werkduur
- Het schrobdek is beschermd door verwijderbare beschermkappen die beschadiging aan muren en deuren voorkomen en ook bijdragen aan snelle toegang voor onderhoud
- Industrieel ontwerp met compacte afmetingen
- Geen concessies gedaan aan ergonomie en manoeuvreerbaarheid

De Nilfisk SC800 schrobzuigmachine is ontwikkeld voor maximale prestaties, eenvoudig gebruik en lage onderhoudskosten. De Nilfisk SC800 is een milieuvriendelijke reinigungsoplossing. Nilfisk "Green meets clean".

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	SC800 71	SC800 71C	SC800 86
Voltage (V)	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1890	1910	1890
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61	61	61
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Schrobbreedte (mm)	710	710	860
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	95/95	95/95	95/95
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Cilindrisch	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	270	840	270
Borstel-/paddiameter (mm)	355/355	-	430/432
Borsteldruk (kg)	36/77	36	36/77
Maximum snelheid (km/u)	5.8	5.8	5.8
Zuigmondbreedte (mm)	910	910	1050
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Bruto gewicht (gvw) (kg)	487	492	488
KENMERKEN			
Schijfborstelsysteem	•		•
Frontroller en zijbumper	•	•	•
Versie met cilindrische borstel		•	
Verwisselbaar schrobdek	•	•	•
Instelbare borsteldruk	•		•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Vulslang	56112355	56112355	56112355
Zuigrubberkit rubber 71cm	56112330		
Zuigrubberkit rood rubber 71cm		56112331	
ARTIKELNUMMER	56112034	56112036	56112035
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	14.517,00	14.526,00	15.336,00



SC1500, een innovatieve stand-on schrobzuigmachine

- Eenvoudige bediening. Opstappen en gaan
- Met één knop alle schrobfuncties in-/uitschakelen en twee borsteldrukinstellingen voor constant uitstekende reinigingsprestaties
- Intuïtief bedieningspaneel met gebruiksvriendelijke menu's voor reinigingsinstellingen en vloertypen
- 44 liter tankcapaciteit met elektronische watertoevoer maakt reinigen tot 75 minuten per tank mogelijk
- Laag geluidsniveau en de optie voor een extra stille werking maken de SC1500 geschikt voor reinigen in geluidsgevoelige omgevingen en voor dagschoonmaak
- Tot 3,5 uur werkduur en de optionele ingebouwde lader verhogen de productiviteit, de prestaties en betrouwbaarheid
- Ecoflex (optioneel)

De Nilfisk SC1500 is een innovatieve stand-on schrobzuigmachine die voorziet in een hoge efficiëntie dankzij een ongekend gebruikersgemak, dankzij verhoogde prestaties, de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is een investering in Nilfisk kwaliteit die zich jaar na jaar terugverdient.

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS

SC1500

Voltage (V)	24
Nominaal vermogen (W)	840
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	2438/1707
Schrobbreedte (mm)	510
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	44/46
Aantal borstels en soort	1 Schijf
Toerental borstel (rpm)	140
Borsteldruk (kg)	23/40
Maximum snelheid (km/u)	Vooruit 4.8/Achteruit 3.5
Zuigmondbreedte (mm)	680
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1230x610x1330
Bruto gewicht (gvw) (kg)	326
Min. draaicirkel (cm)	151
KENMERKEN	
Batterij uitvoering	•
Eenknopsbediening	•
Vuilkorf	•
Ecoflex voorbereid	•
Zuigmond	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Grofvuil filter	56104360
Vulslang	56112355
Zuigstripset 510 mm rood	56104483
Spatrand borstel	56104240
ARTIKELNUMMER	56104002
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	11.056,00



Compacte ride-on schrobzuigmachine verdubbelt de reinigingsprestaties tegen de prijs van een achterloop model

- Productief: 53 cm schrobbreedte, hoge werksnelheid (6 km/u), 70/70 L tanks
- Compact en comfortabel: compacte afmetingen voor krappe ruimten, comfortabele stoel met veel ruimte voor de bestuurder
- Consistente reinigingskwaliteit: verbruik van reinigingsmiddel/water is afhankelijk van de werksnelheid
- Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau en instelling voor extra laag geluidsniveau werkt bij slechts 62 ±3 dBA
- Eenvoudige bediening: bedieningspaneel met eenknopsbediening; intuïtief bedieningspaneel geïntegreerd in het stuurwiel
- Nieuw vulsysteem voor water slaat automatisch af wanneer de tank vol is
- USB poort optioneel
- Eenvoudig gebruik: Automatisch click on/off voor de borstel
- Duurzaam: Ecoflexsysteem met flexibele instelling voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water
- Zelfregulerende borstelsnelheid afhankelijk van het vloertype of de toepassing om energie te besparen
- Effectieve controle van de instellingen: afwijkende sleutel voor gebruiker en hoofdgebruiker

De Nilfisk SC2000 compacte ride-on schrobzuigmachine vereenvoudigt de reinigingswerkzaamheden aanzienlijk in vergelijking met een achterloop schrobzuigmachine. Een goede keus voor het reinigen van kantoren, supermarkten, sporthallen, winkels, hotels ziekenhuizen en scholen. De werksnelheid wordt verhoogd naar 6 km/u (van 4 km/u gemiddeld bij een achterloop schrobzuigmachine) waardoor de Nilfisk SC2000 schrobzuigmachine een grote invloed heeft op de productiviteit en de reinigingskosten.

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	SC2000 53B	SC2000 53B FULL PKG
Voltage (V)	24	24
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	3180/2230	3180/2230
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	70/70	70/70
Aantal borstels en soort	1 Schijf	1 Schijf
Toerental borstel (tpm)	155	155
Borstel-/paddiameter (mm)	530/508	530/508
Borsteldruk (kg)	15/30	15/30
Maximum snelheid (km/u)	6	6
Zuigmondbreedte (mm)	720	720
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020
Bruto gewicht (gvw) (kg)	342	342
KENMERKEN		
Zuigmond gaat autom omhoog bij achteruit rijden	•	•
Kliksysteem borstels	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•
2 sleutel systeem	•	•
Zuigmond	•	•
SmartFlow systeem	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Vulslang	9100000952	9100000952
Smart key-supervisor (geel)	56116519	56116519
Smart key-gebruiker (blauw)	56116518	56116518
Ecoflex kit SC2000		9100002389
Borstel 21 inch Prolene 530mm		L08837025
Zuigmond rubbers 740 mm 29" PU	9100000490	9100000490
Batterij 12V - 105 Ah gel		80564400
Ingebouwde lader 24V 100-230V EU kit		9100000940
ARTIKELNUMMER	9087410020	9087411020
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	9.267,00	11.240,00

BR 652/752/752C ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



Revolutionair schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

- Nieuw bewegend schrobdekconcept; maximaal comfort en prestaties, minimale inspanningen en onderhoud
- Nieuw zuigmondconcept; een stabiele en betrouwbare zuigmond voor de droogste vloeren
- Ecoflexsysteem minimaliseert de impact op het milieu zonder de prestaties te beïnvloeden
- Nieuw ergonomisch stuurwielconcept waarbij alle functies vanaf het stuurwiel bediend kunnen worden
- Gepatenteerde automatische snelheidsbegrenzer die de veiligheid van de bestuurder verhoogt
- Zeer compact ontwerp maakt het mogelijk om ruimtes met beperkte toegankelijkheid snel en eenvoudig te reinigen

De Nilfisk BR 652/752 serie compacte schrobzuigmachines is meer dan alleen de nieuwste modellen schrobzuigmachines. Deze schrobzuigmachines zijn voorzien van het nieuwe 'moving dek' en Ecoflex. Nilfisk "Green meets clean".



TrackClean™

TECHNISCHE GEGEVENS	BR652	BR652 met lader	BR752	BR752 met lader
Voltage (V)	24	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	1500	1500	1500	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	3960/2770	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Schrobbreedte (mm)	660	660	710	710
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	80/80	80/80	80/80	80/80
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	230	230	230	230
Borstel-/paddiameter (mm)	330/330	330/330	370/355	370/355
Borsteldruk (kg)	30/48	30/48	32/50	32/50
Maximum snelheid (km/u)	6	6	6	6
Zuigmondbreedte (mm)	890	890	890	890
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1360x670x1200	1360x670x1200	1360x750x1200	1360x750x1200
Bruto gewicht (gvw) (kg)	446	446	448	448
KENMERKEN				
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•
Automatische snelheidsbegrenzer	•	•	•	•
Beweegbaar schrobdek (geen zijskirts)	•	•	•	•
Schokbestendig beweegbaar dek	•	•	•	•
Vuilwatertank met "easy" afvoersysteem	•	•	•	•
Zuigmond	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Grofvuil filter	9098712000	9098712000	9098712000	9098712000
Zuigstripset PU 35/890 mm	9099855000	9099855000	9099855000	9099855000
Inbouwlader R466-471-BR		9098198000		9098198000
Spatrand BA 652	909 5224 000	909 5224 000		
Spatrand BA 752			909 5345 000	909 5345 000
ARTIKELNUMMER	9087260020	9087261020	9087262020	9087263020
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

BR 755/755C/855 ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



Betere ergonomie, betere reiniging, grotere betrouwbaarheid

- Ecoflexsysteem: volledige controle over het verbruik zonder dat het de prestaties beïnvloedt
- Waterbestendige éénknopsbediening vereenvoudigt de bediening voor betere resultaten
- Grote manoeuvreerbaarheid maakt reinigen in volle ruimten mogelijk
- Instelbare borsteldruk geeft betere resultaten
- De geïntegreerde 3-traps afzuiging verlaagt het geluidsniveau tot 63 dB(A)
- Nieuw zuigmondconcept met gepatenteerde zuigrubbers voor uitstekende prestaties
- Groot batterijcompartiment biedt ruimte voor een 360 Ah batterijtrog voor 4.5 uur werktijd

De Nilfisk BR 755/755C/855 serie is een generatie schrobzuigmachines waarbij de nadruk ligt op de prestaties, de ergonomie en de betrouwbaarheid. Het nieuwe Ecoflex concept draagt bij aan een structurele besparing op water, energie en reinigingsmiddelen.

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	BR755	BR755C	BR855
Voltage (V)	24	24	24
Nominaal vermogen (W)	2040	1920	2160
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Schrobbreedte (mm)	710	710	860
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	106/106	106/106	106/106
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Cilindrisch	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	250	900	250
Borstel-/paddiameter (mm)	355/355	-	430/432
Borsteldruk (kg)	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Maximum snelheid (km/u)	6.3	6.3	6.3
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1520x770x1310	1520x800x1310	1520x920x1310
Bruto gewicht (gvw) (kg)	658	658	658
KENMERKEN			
Stuur en stoel verstelbaar	•	•	•
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•
Eenknopsbediening	•	•	•
Polyurethane voor- en achterwielen	•	•	•
Zuigslang extern	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Zuigmond	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Zij-zuigstripset BR755C		56316194	
Zij-zuigstripset gum	56383488		56383488
Zuigstripset 34 inch gum			56382738
Zuigstripset 28 inch gum	56382734	56382734	
ARTIKELNUMMER	56601014	56601016	56601015
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

BR 850S ride-on schrobzuigmachine – Opzit schrobzuigmachines



Schrobzuigmachine met een meerwaarde voor industriële reiniging

- Ecoflexsysteem: Volledige controle over het verbruik zonder concessies aan de prestaties te doen
- Modulaair schrobdeksysteem met verschillende schrobdekopties en een groot aantal borstels, machine is aan te passen aan elk type vloer
- Uitstekende tractie door het gebruik van nieuwe hoge tractie, streeploze, slijtvaste polyurethaan voor-, en achterwielen
- Snel weer droge vloeren dankzij een nieuw innovatief zuigmondstelsel dat een maximale wateropname heeft en eenvoudig af te stellen is
- Nieuw tankinlaatsysteem voor de vuilwatertank is schoner en efficiënter

De Nilfisk BR 850S serie ride-on schrobzuigmachines is al enige tijd bekend en befaamd om zijn betrouwbaarheid en prestaties. De meest recente aanpassingen zorgen er voor dat deze serie schrobzuigmachines zelfs nog beter is geworden.



TrackClean™

TECHNISCHE GEGEVENS	BR850CS Ecoflex	BR850S Ecoflex
Voltage (V)	36	36
Nominaal vermogen (W)	2810	2820
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68	68
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	5430/3800	5430/3800
Schrobbreedte (mm)	810	810
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	157/157	157/157
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Schijf
Toerental borstel (tpm)	900	250
Borstel-/paddiameter (mm)	-	410/406
Borsteldruk (kg)	24/42/70	32/69/113
Maximum snelheid (km/u)	6.7	6.7
Zuigmondbreedte (mm)	1050	1050
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1550x910x1350	1550x880x1350
Bruto gewicht (gvw) (kg)	705	705
KENMERKEN		
Stuur en stoel verstelbaar	•	•
Frontroller en zijbumper	•	•
Signaal bij achteruitrijden	•	•
Versie met cilindrische borstel	•	
Polyurethane voor- en achterwielen	•	•
Zuigmond	•	•
Ecoflex geïnstalleerd	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Grofvuil Filter	56390779	56390779
Zijrubber linatex	56410335	
Zijrubberkit schijf rubber		56315722
Zuigstripset 34 inch gum		56382738
Zuigstripset 34 inch rood	56382739	
ARTIKELNUMMER	56381011	v
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	op aanvraag	op aanvraag



Efficiënt reinigen van grote oppervlakken

- SmartFlow™ hendel geïntegreerd in het stuurwiel: verlaagt watertoevoer en voorkomt spetteren in bochten
- Snelheidsbegrenzer verlaagt vermoeidheid van de bestuurder vooral wanneer er veel om obstakels gemaneuvreerd moet worden
- Leverbaar in drie verschillende versies: 86 cm of 105 cm schijf (2 borstels) of 91 cm cilindrisch (2 borstels)
- Consistente reiniging: ontwikkeld voor verschillende vloerooppervlakken van glad tot tegelvloeren
- Goede droging van de vloer dankzij de optionele tweede zuigmotor
- Betrouwbare en sterke constructie in compacte afmetingen
- Volledig beschermd schrobdek en zijskirts dankzij stalen deuren met rolbumpers om beschadiging van machine en object te voorkomen
- SmartKey™ systeem met twee verschillende toegangsniveaus (hoofdgebruiker en gebruiker)
- OLED display goed zichtbaar, zelfs bij fel licht en vanuit alle invalshoeken
- Geen gereedschap nodig voor vervangen/verwisselen of bekijken van belangrijkste onderdelen: borstels, zuigmond en zuigrubbers/skirts
- Click-on schijfborstelsysteem voor eenvoudige bevestiging van borstels of pads

De Nilfisk SC6000 behoort tot de volgende generatie schrobzuigmachines met de capaciteit, snelheid en technologie om grote vloerooppervlakken te reinigen tegen de laagste operationele kosten. Leverbaar in drie verschillende uitvoeringen is de Nilfisk SC6000 schrobzuigmachine de juiste keus voor vele bedrijven die grote vloerooppervlakken moeten reinigen zoals magazijnen, vliegvelden, pakeerгарages, fabrieken en winkelcentra.

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	SC6000 1050D	SC6000 860D	SC6000 910C
Voltage (V)	36	36	36
Nominaal vermogen (W)	2700	2500	2700
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	9450/6620	7740/5420	8190/5730
Schrobbreedte (mm)	1016	863	914
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	190/190	190/190	190/190
Aantal borstels en soort	2 Schijf	2 Schijf	2 Cilindrisch
Toerental borstel (rpm)	250	250	760
Borstel-/paddiameter (mm)	508	430	180
Borsteldruk (kg)	tot 135	tot 135	tot 90
Zuigmondbreedte (mm)	1230	1090	1230
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1780x1170x1580	1780x990x1580	1780x1170x1580
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1070	1070	1075
Trillingsniveau voor gebruiker (m/s ²)	<0.35	<0.35	<0.35
Max. Rijsnelheid (km/u)	9 vooruit/ 4.2 achteruit	9 vooruit/ 4.2 achteruit	9 vooruit/ 4.2 achteruit
Max. helling transport % (DEG)	18.5	18.5	18.5
Min. draaicirkel (cm)	202	202	202
Veegbreedte met één zijborstel in (cm)	-	-	101.6
KENMERKEN			
Diagnosesysteem	•	•	•
Kliksysteem borstels	•	•	•
Vuilkorf	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
2 sleutel systeem	•	•	•
Snelheidsbegrenzer	•	•	•
TrackClean voorbereid	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Armluning (uitsluitend rechts)	56383189	56383189	56383189
Achteruitrijsignaal	56116351	56116351	56116351
Zwaailicht kit	56116352	56116352	56116352
Stoel	56116600	56116600	56116600
Smart key-supervisor (geel)	56116519	56116519	56116519
Smart key-gebruiker (blauw)	56116518	56116518	56116518
Zuigstripset rood gum J		56116704	
Zuigstripset rood gum K	56116705		56116705
Zij-zuigstripset rood gum	56116706	56116706	56116706
ARTIKELNUMMER	56116004	56116005	56116003
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag



De betrouwbare keus voor het reinigen van grote vloerooppervlakken

- Werkbreedte tot 1300 mm voor een hoge productiviteit
- Watertankcapaciteit van 265 liter zorgt voor lange werkdur
- Hoge borsteldruk en krachtige afzuiging
- Koolborstelloze aandrijfmotor is onderhoudsvrij
- Aandrijfmotor en hoogwaardige overbrenging verlagen de operationele kosten
- Laag geluidsniveau voor werken in geluidsgevoelige omgevingen
- Eénknopsbediening maakt het gebruik van de Nilfisk SC6500 eenvoudig
- Ecoflexsysteem verlaagt de kosten door te besparen op water en reinigingsmiddel wat essentieel is bij het reinigen van grote vloerooppervlakken

De Nilfisk SC6500 schrobzuigmachine is een zeer productieve machine voor het reinigen van grote oppervlakken. De beste reinigingsprestaties in zijn klasse inclusief het unieke Ecoflexsysteem. Eenvoudig te bedienen - zelfs voor zware reinigingswerkzaamheden - maakt dat de Nilfisk SC6500 schrobzuigmachine ideaal is voor magazijnen, vliegvelden, parkeergarages, fabrieken en de zware industrie.



TECHNISCHE GEGEVENS	SC6500 1100C	SC6500 1100D	SC6500 1300C	SC6500 1300D
Voltage (V)	36	36	36	36
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Schrobbreedte (mm)	1000	1000	1300	1300
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	265/265	265/265	265/265	265/265
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Schijf	2 Cilindrisch	3 Schijf
Toerental borstel (rpm)	630	240	630	225
Borstel-/paddiameter (mm)	-	510/508	-	430/432
Borsteldruk (kg)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Maximum snelheid (km/u)	9	9	9	9
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1508	1460	1547	1506
KENMERKEN				
Signaal bij achteruitrijden	•	•	•	•
Zuigrubbers 4-zijdig te gebruiken	•	•	•	•
Schijfborstel schrobdek		•		•
Cilindrisch schrobdek	•		•	
Ecoflex voorbereid	•	•	•	•
Break-away zuigmond bevestiging	•	•	•	•
Zuigmond	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zijborstel	56413056		56413056	
Linker zijborstel kit	56413039		56413039	
Rechter zijborstel	56413040		56413040	
Zuigrubbers disc rood gum				56413770
Zuigrubbers disc rood gum		56413768		
Zij-zuigstripset Linatex 40 inch/48 inch	56413654		56413654	
Zuigrubbers rood	56413762	56413762		
Zuigrubberset rood gum			56413766	56413766
ARTIKELNUMMER	56414023	56414022	56414025	56414024
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag



Gegarandeerd productieve en krachtige reiniging met aandacht voor het milieu

- Het breedste schrobdek in deze klasse, met twee tegengesteld draaiende cilindrische borstels, verhoogt de efficiëntie
- Tijdsbesparende grote tanks van 380 liter waardoor 9.200 m² gereinigd kan worden zonder hervullen
- Veilige en eenvoudige bediening dankzij OneTouch™ bedieningspaneel, voorwielbesturing en ClearView™ ontwerp voor een goed zicht op de vloer
- Milieuvriendelijk voor zowel gebruiker als de omgeving dankzij het DustGuard™ vernevelingssysteem dat voorziet in stofvrij vegen
- Kubota motor voor een grote betrouwbaarheid met een tandwiel-aangedreven versnellingsbak
- Verlaagde onderhoudskosten omdat er geen riemen of kettingen van de motor vervangen hoeven worden
- Ecoflexsysteem helpt de bestuurder met een milieubewustere en kostenbesparende reiniging, waarbij water- en reinigingsmiddelgebruik wordt beperkt

De Nilfisk SC8000 biedt een productiever, krachtiger en milieuvriendelijker oplossing voor schrobben en nat vegen van grote oppervlakken - uitgevoerd in de meest rendabele en kostenefficiënte manier.

DustGuard™



TECHNISCHE GEGEVENS	SC8000 1300 D	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 D	SC8000 1600 LPG
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	83	84	83	84
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830
Schrobbreedte (mm)	1220	1220	1520	1520
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	380/380	380/380	380/380	380/380
Aantal borstels en soort	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch	2 Cilindrisch
Toerental borstel (rpm)	470	470	470	470
Borstel-/paddiameter (mm)	280x1220	280x1220	280x1220	280x1220
Borsteldruk (kg)	55/110/180	55/110/180	55/110/180	55/110/180
Maximum snelheid (km/u)	13	13	13	13
Zuigmondbreedte (mm)	1520	1520	1520	1520
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2540x1420x1470	2540x1420x1470	2540x1670x1470	2540x1670x1470
Bruto gewicht (gvw) (kg)	1730	1730	1834	1834
KENMERKEN				
Kantelbare vuilwatertank	•	•	•	•
Zuigmond gaat autom omhoog bij achteruit rijden	•	•	•	•
Cilindrisch schrobdek: 2 borstels	•	•	•	•
Vernevelingssysteem	•	•		
Dubbele veegunit	•	•	•	•
Rechter veegunit			•	•
Zuigmond	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Zijborstel polypropyleen	56462252	56462252		
Achteruitrijsignaal	56305519	56305519	56305519	56305519
Linker zijborstel incl. DustGuard			56111670	56111670
Zuigrubber kit rood	56111206	56111206	56111206	56111206
Zij-zuigrubber set rood			56111635	56111635
Zuigmond rubbers rood	56111650	56111650	56111650	56111650
Zuigstrip achter rood	56413642	56413642	56413642	56413642
Zwaailicht kit	56110907	56110907	56110907	56110907
ARTIKELNUMMER	56108125	56108124	56108127	56108126
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag



Hybride en elektrisch aangedreven combinatiemachines

- ClearView-zichtlijnen en automatische snelheidsreductie in bochten voor veiliger werken
- Gereedschaploze kantelbare tanks met geïntegreerde SmartFlow™
- Leverbaar met gepatenteerd DustGuard™ stofbeheersingssysteem
- Grote 198 liter vuilcontainer voor de hoofdborstel met hoogdumpsysteem
- Standaard dubbele zijborstels vegen de volledige breedte van de zuigmond om verstopping te minimaliseren
- Hybride combinatiemachine. Lager brandstofverbruik. Variant met lange looptijd op accu's
- Naar binnen beweegbaar offset-schrobdek en zuigmond met veiligheidsbevestiging. Nieuw filtersysteem met variabele filterschudder
- OneTouch™, MaxAccess, NoTools. Efficiënter onderhoud door gebruik van dezelfde systemen in meerdere platformen
- Hybride technologie en Ecoflex™
- Verwarmd water, hogedrukreiniger

GROENER, SCHONER, SLIMMER. De Nilfisk CS7010 combinatiemachine legt de focus op een complete serie reinigingsmachines door het verlagen van de totale operationele kosten, inclusief gebruik, loonkosten en onderhoud terwijl het effectief brandstofverbruik is verbeterd evenals de werkduur. Nu is de meest economische oplossing ook de meest ecologische.

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	CS7010 1200B	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200LPG HYBRID
Bron motorvermogen	-	D1305, 3 cil, 29 Pk (21.7 kW)	WG972, 3 cil, 30 Pk (22 kW)
Maximum snelheid (km/u)	8.9	8.9	8.9
Theoretische/werkelijke capaciteit (m²/u)	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)			
Veegbreedte (mm)	1540	1540	1540
Schrobbreedte (mm)	1245	1245	1245
Draaicirkel (cm)	259/264	259/264	259/264
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	284	284	284
Inhoud vuilcontainer (l)	198	198	198
Max. hellingspercentage (%)	17.6	17.6	17.6
Bruto gewicht (gvw) (kg)	2593	2058	2121
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
Beschermingsklasse/IP bescherming	IPX4	IPX4	IPX4
Geluidsniveau lpa/lwa (dB(A))	-	102	103
Motor type	-	Kubota	Kubota
Watertoevoer (l/min)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
DustGuard™ tankcapaciteit (optioneel)	110	110	110
KENMERKEN			
Diagnosesysteem	•	•	•
Direct veegsysteem	•	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•	•
Ecoflex voorbereid	•	•	•
Multi frequente filterschudder	•	•	•
Uitbreek zuigmond	•	•	•
Schrobben en vegen	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN			
Standaard filter	56510354	56510354	56510354
Zijborstel poly	56510707	56510707	56510707
Armsteun kit R/H	56383189	56383189	56383189
Achteruitrijsignaal	56511843	56511843	56511843
Vloermatten	56509994	56509994	56509994
Zwaailicht kit	56511851	56511851	56511851
Hoofdborstel spiraal PPL 0.5	33018858	33018858	33018858
Rubbers rood schrobdek	56510374	56510374	56510374
Zuigmondrubbers rood	56510371	56510371	56510371
ARTIKELNUMMER	56511816	56511815	56511821
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag



Krachtige reiniging in veeleisende omstandigheden

- Schrobbreedte van 137 cm, een veegbreedte van 152 cm, 11 km/u werksnelheid, 380 liter schoon- en vuilwatertanks zorgen voor een hoge productiviteit
- Enorme vuilcontainer met een capaciteit van 454 liter zorgt voor een verhoogde werkduur en de hoogdump tot 152 cm maakt legen in elke container mogelijk
- Olie en vet worden in één keer verwijderd dankzij 272 kg borsteldruk
- Stuurbekrachtiging op de achterwielen voor een betere tractie
- Instelbare borsteldruk garandeert eersteklas schoonmaakresultaten ongeacht de vervuilingsgraad en de staat van de vloer

Als u een combinatiemachine zoekt die in staat is om in de zwaarste omstandigheden te werken, is de Nilfisk CR 1500 combinatiemachine de oplossing.



TECHNISCHE GEGEVENS

CR1500 LPG

Bron motorvermogen	LPG
Maximum snelheid (km/u)	9
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	12330/8630
Veegbreedte (mm)	1520
Schrobbreedte (mm)	1370
Draaicirkel (cm)	305
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	380/380
Inhoud vuilcontainer (l)	454
Brandstoftank (l)	35
Max. hellingspercentage (%)	14
Bruto gewicht (gvw) (kg)	2353
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2720x1500x1560

KENMERKEN

Schijfborstelsysteem	•
Kantelbare vuilwatertank	•
Automatische afsluiting reinigingsmiddel	•
Paneelfilter met schudder	•
Stuurbekrachtiging	•
Direct veegsysteem	•
Variabel hoogledigingssysteem	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Filter paneel	7-24-04046
Zijborstel polypropyleen	8-08-03107
Hoofdborstel Proex & Wire	8-08-03180
Zij-zuigstrip rechts	56514860
Zij skirt Cr 1500	56514859
Zij-zuigstrip rechts CR 1500	56409232

ARTIKELNUMMER

56514852

BRUTOPRIJS EXCL. BTW €

op aanvraag




Cilindrische borstel

Voor oneffen oppervlakken zoals bv. anti-slip vloeren (verschillende uitvoeringen leverbaar)



Schijfborstel

Voor intensief gebruik wanneer geen vast vuil verwijderd moet worden (verschillende uitvoeringen leverbaar)



Padhouder

Voor het gebruik van pads



Pads

Verschillende uitvoeringen leverbaar. **Zwart & bruin:** zware toepassingen. **Groen & blauw:** middelzware toepassingen **Rood:** lichte toepassingen



Spatrand kit

Beschermst tegen opspattend water van het borsteldek, waarborgt volledige wateropname



Zwaailicht kit

Voor gebruik op ride-on schrobzuigmachines in de industrie, geeft aan dat er een machine in gebruik is



Zuigmotor kit

Biedt extra zuigvermogen. Met name belangrijk als er 100% wateropname vereist is



Grammer stoel met vering (kit)

Voor een verhoogd gebruikerscomfort



Geïntegreerde vulslang

Voor eenvoudig navullen van de machine - overall navullen



Zuigrubbers

Zuigrubbers van verschillende materialen zijn leverbaar, afhankelijk van de toepassing en de belasting; o.a. rubber en polyurethaan



Zuigset

Zuigset voor handmatig gebruik (net als een gewone waterzuiger)




Inbouwladet



Ecoflex reinigingsmiddelenkit

Ecoflex Doseer Systeem biedt volledige controle over het reinigingsmiddelverbruik, minder risico op beschadiging van de vloer door overdosering, flexibiliteit in de keuze van reinigingsmiddel



Paneelfilter

De functie van het paneelfilter is om het stof in de vuilcontainer te houden. Dit filter is standaard waterbestendig



Zijborstel

De zijborstel veegt het vuil langs stoepranden, muren, pallets enz. naar de hoofdborstel



Hoofdborstel

De hoofdborstel veegt het vuil op en brengt het naar de vuilcontainer



Schrobborstel

We bieden borstels en padhouders om het best mogelijke reinigingsresultaat te bereiken



Verwarmd water en hogedrukreiniger
(alleen CS7010) - Verbetert de reinigingsefficiency en de flexibiliteit



Chauffeursbeveiliging
Beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen, veiligheid



Schoonmaakset
Eenvoudige toegang tot en reiniging van de vuilwatertank



Zijwielset bumper
Bescherming van de machine tegen beschadiging



Lader
Kan zowel natte als gel batterijen laden




Laadstekkers



Hoogfrequentie lader
(kan voor natte & gelbatterijen gebruikt worden)

DE LADERS WORDEN MET VERSCHILLENDE CAPACITEITEN GELEVERD AFHANKELIJK VAN DE CAPACITEIT VAN DE BATTERIJ WAARVOOR HIJ BESTEMD IS

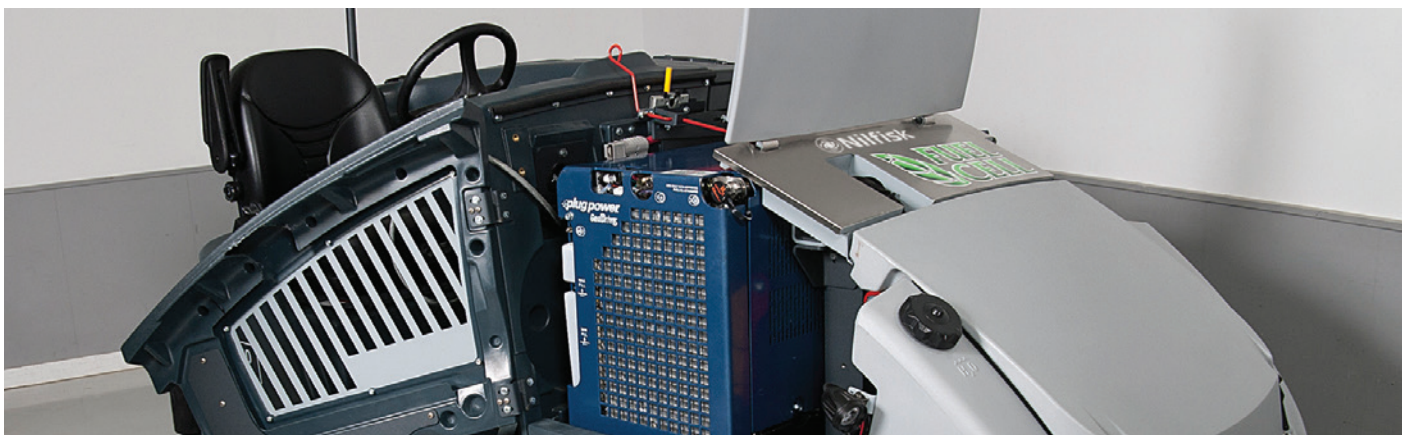




Snel en eenvoudig vegen van vloeren

- 'Over-de-kop' veeg principe voor uitstekende veegprestaties
- Capaciteit voor langdurig reinigen: 38 liter vuilcontainer, die open gehouden kan worden voor het weggooien van grote stukken vuil en het legen van prullenbakken etc.
- Eenvoudig manoeuvreren: Grote non-marking wielen voor licht duwen en sturen
- Rekt af met stof: Geïntegreerd filter voor verbeterde stofbeheersing en gebruikerscomfort
- Stevig genoeg en geschikt voor gebruik buiten: Sterk roestbestendig frame
- Nagenoeg onderhoudsvrij: Eenvoudige mechanische constructie met riemaandrijving. Geen motor of batterij
- De duwbeugel kan worden afgesteld op de juiste hoogte voor de gebruiker (3 posities)
- De vuilcontainer blijft op zijn plaats zelfs als de veegmachine in een rechtopstaande positie wordt opgeborgen of aan de muur gehangen

Uw pand in goede en uitnodigende staat houden voor klanten en werknemers is nog nooit zo eenvoudig geweest. Deze Nilfisk achterloop veegmachine, leverbaar als SW200 en SW250, biedt een indrukwekkende prestatie voor zowel binnen als buiten vloeroppervlakken. Vergeleken met een bezem verwijdert deze Nilfisk veegmachine stof, zand, schroeven, sigaretten etc. tot wel 6 keer sneller.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW200	SW250
Bron motorvermogen	Handmatig	Handmatig
Productiviteit hoofdborstel theor./werk. (m ² /u)	1920/960	1920/960
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	2800/1400	2800/1400
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	-	3680/1840
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	700	700
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	-	920
Inhoud vuilcontainer (l)	38	38
Hoofdborstel (mm)	480	480
Gewicht (kg)	19,5	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1470x850x1120	1470x920x1120
KENMERKEN		
Verstelbare duwbeugel	•	•
'Soft grip' handvat	•	•
Ergonomisch ontwerp	•	•
Inklapbare duwbeugel	•	•
Twee zijborstels	•	•
'No tool' afstellen hoofdborstel	•	•
'No tool' afstellen zijborstel	•	•
Stoffilter	•	•
Tandwiel aandrijving hoofdborstel	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Hoofdborstel	VP11211	VP11211
Zijborstel	VP11406	VP11406
Filter	VP11902	VP11902
ARTIKELNUMMER	50000493	50000494
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	434,00	489,00



Stil en gemakkelijk schoonmaken

- Slechts 59 db(A) voor gebruik in de meest geluidsgevoelige omgevingen
- Standaard batterij (46Ah) en ingebouwde lader, voor een werktijd tot 2 uur en tot ca. 6.000 m² veegprestatie. Optionele 77 Ah batterij verlengt de werktijd tot 3,5 uur
- Verstelbare hoofd-, en zijborstels voor een perfecte druk
- Kan door het polyester filter zowel in natte als droge toepassingen gebruikt worden

Deze batterij-aangedreven, zeer veelzijdige Nilfisk SW750 veegmachine kan worden gebruikt voor het schoonmaken van winkels tot tankstations. De SW750 veegmachine wordt geleverd met ingebouwde lader. De veegmachine is zo stil tijdens de schoonmaak dat hij kan worden gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Bron motorvermogen	
Maximum snelheid (km/u)	
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	
Geluidsniveau (dB(A))	
Inhoud vuilcontainer (l)	
Max. hellingspercentage (%)	
Lengte x breedte x hoogte (mm)	
Gewicht bij werking (kg)	

SW750

Batterij 12V	
4	
2880/1730	
-	
720	
-	
59	
60	
20	
998x800x1100	
68	

KENMERKEN

Led batterij indicator	•
Compact design	•
Direct veegsysteem	•
Streeploze banden	•
Verstelbare handgreep	•
Handmatige filterschudder	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Filterkit polyester	1463161000
Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000
Hoofdborstel 200x500 PPL Ø 0,7	1463174000
Batterij 12V-49 Ah AGM monobloc	1464483000
Lader 12V - 6 Ah	146 3051 000

ARTIKELNUMMER

908 4701 010

BRUTOPRIJS EXCL. BTW €

3.712,00



De SW900 biedt betere prestaties en een hogere productiviteit

- Alle bedieningselementen kunnen worden bediend vanaf de bestuurderspositie
- Comfortabeler manoeuvreren met de nieuwe ergonomische duwbeugel
- Eenvoudig instellen van de snelheid: nieuwe aandrijfhendel in de duwbeugel geïntegreerd
- De vuilcontainer van 60 liter is eenvoudig te verwijderen
- Nieuwe bediening voor de zijborstel
- Automatisch aan/uit wanneer de zijborstel omlaag/omhoog gaat
- Snellere en effectievere filterreiniging: nieuwe elektrische filterschudder

De Nilfisk SW900 achterloop veegmachine kan zowel binnen als buiten worden gebruikt voor stofvrij vegen. De dagelijkse productiviteit zal toenemen door nieuwe belangrijke voordelen: volledige controle voor de gebruiker, verbeterde ergonomie waaronder een vuilcontainer met wielen en betere reinigingsprestaties.



TECHNISCHE GEGEVENS	SW900 B	SW900 P
Bron motorvermogen	Batterij	Benzine
Maximum snelheid (km/u)	4.5	4.5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	3715/2230	3715/2230
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	4725/2835	4725/2835
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	825	825
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1050	1050
Geluidsniveau (dB(A))	70	78
Inhoud vuilcontainer (l)	60	60
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100
Gewicht bij werking (kg)	143	88.5
KENMERKEN		
Stofopvang	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Batterij uitvoering	•	
Batterijbewaking	•	
Benzine uitvoering		•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•
Ingebouwde lader	•	
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter polyester	1464691000	1464691000
Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000	146 3035 000
Urenteller 24V	9096951000	9096951000
Kit elektrische filterschudder	1467677000	1467677000
Hoofdborstel Ø 265x600 PPL 0,8-0,5	1465215000	1465215000
Ingebouwde lader 12V 25A SIP	1466519000	
ARTIKELNUMMER	9084110010	908411010
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	5.912,00	6.091,00



Snel volle en smalle ruimten vegen

- Theoretische capaciteit van 5.000 m² per uur
- Ongeëvenaarde manoeuvreerbaarheid, zelfs in volle ruimten
- De SR1000S is ook geschikt voor tapijtreiniging, met behulp van de optionele tapijtreinigingskit
- Verbeterde stofopname
- Betere prestaties op hellingen met een stijgingspercentage tot 16%
- Leverbaar in batterij- en benzine-uitvoering voor zowel binnen als buiten

De Nilfisk SR1000S veegmachine werkt snel, is klein genoeg om in een lift te passen en manoeuvreert eenvoudig tot in de kleinste hoeken. De Nilfisk SR1000S veegmachine is leverbaar in een benzine- of batterij-uitvoering voor zowel binnen als buiten. De Nilfisk SR1000S veegmachine is robuust genoeg om in zware omstandigheden te werken.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR1000S B m/linker zijborstel	SR1000S P m/linker zijborstel
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Benzine, 2.2kW/2.9Pk
Maximum snelheid (km/u)	5.5	5.5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	-	-
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	5500/3850	5500/3850
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	-	-
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1000	1000
Geluidsniveau (dB(A))	71.6	77
Inhoud vuilcontainer (l)	50	50
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Gewicht bij werking (kg)	224	203
KENMERKEN		
Flap liftstelsysteem	•	•
Stuur en stoel verstelbaar	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Vuilcontainer met wielen en handgreep	•	•
Sleutelschakelaar	•	•
Parkeerrem	•	•
Twee zijborstels	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter papier	146 1888 000	146 1888 000
Zijborstel nylon 180 x 347	146 0678 000	146 0678 000
Hoofdborstel PPL 0,7 265 x 600	146 0748 000	146 0748 000
ARTIKELNUMMER	908 4201 010	908 4205 010
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	10.442,00	13.325,00



Een stap voorwaarts in zittend vegen

- Theoretische capaciteit van 5.400 tot 6.600 m² per uur
- Sterke polyethyleen constructie in combinatie met een stalen frame; sterke oplossingen om het ontstaan van fouten te voorkomen en het onderhoud te minimaliseren
- 4.3 m² filteroppervlak voor optimale stofbeheersing
- Een grote flap en 70 l vuilcontainer om eenvoudig vuil en grotere vervuiling te verwijderen
- Geschikt voor hellingen met een stijgingspercentage tot 20%
- De batterijversie kan tot 6 uur werken

Het merendeel van de professionele veegwerkzaamheden vereist een veegmachine die compact, manoeuvreerbaar en betrouwbaar is. De Nilfisk SR1101 ride-on veegmachine toont eenvoud en robuustheid in de meest verfijnde manier. Aanbevolen voor magazijnen, parkeergarages en buiten voor parken en tuinen.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR1101 B	SR1101 P
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Benzine 2.9kW/3.9Pk
Maximum snelheid (km/u)	5	5
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	4900/3430	4900/3430
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	6300/4410	6300/4410
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	980	980
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1260	1260
Geluidsniveau (dB(A))	63.8	78.3
Inhoud vuilcontainer (l)	70	70
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Gewicht bij werking (kg)	465	392
KENMERKEN		
Flap liftsysteem	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Signaal bij achteruitrijden	•	•
Lage lediging	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•
Vooruit & achteruitrijden pedaal	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter papier paneel SR	1463523000	1463523000
Zijborstel 180X400 Mix Steel	1466140000	1466140000
Hoofdborstel standaard 300X700 mm PPL	145 4879 000	145 4879 000
ARTIKELNUMMER	9084310010	9084312010
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	op aanvraag	op aanvraag



One Touch bediening minimaliseert de operationele kosten

- Eénknopsbediening zorgt voor een eenvoudige bediening van de Nilfisk SW4000 omdat alle functies – hoofdborstel, zijborstels, stofafzuiging en het optionele DustGuard™ vernevelingssysteem tegelijk worden ingeschakeld of uitgeschakeld
- De Nilfisk SW4000 veegmachine is ook duurzaam en goed voor het milieu door minimaal energieverbruik, het gebruik van recyclebare materialen, stofbeheersing en laag geluidsniveau
- De verende zijborstels bewegen naar binnen bij contact met obstakels, dit voorkomt schade aan machine en inventaris
- Het optionele DustGuard™ vernevelingssysteem zorgt naast stofvrij vegen ook voor een verbeterde omgeving voor zowel gebruiker als medewerkers
- De hoogdump garandeert een veilige en snelle stort waardoor de productiviteit en de betrouwbaarheid toenemen
- Alle systemen worden ingeschakeld door het gaspedaal, dit bespaart energie en voorkomt borstelslijtage en omdat alle bewegende onderdelen worden aangedreven door elektrische motoren verbruiken ze alleen energie als ze in werking zijn
- De comfortabele bestuurdersplaats is eenvoudig toegankelijk, heeft een verstelbare stoel en de vuilcontainer kan van hieruit bediend worden

De Nilfisk SW4000 veegmachine met hoogdump is ontwikkeld voor maximale prestaties, betrouwbaarheid en minimale stilstandtijd en kosten. Dit is de logische oplossing voor het vegen van fabrieken, magazijnen, distributiecentra, schoolpleinen, winkelcentra, parkeergarages en sportcentra. De Nilfisk SW4000 veegmachine kan zowel binnen als buiten vegen afhankelijk van de gekozen aandrijving: batterij of benzine (alleen buiten).

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	SW4000 B	SW4000 P
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Benzine Honda 4.1 kW
Maximum snelheid (km/u)	7	7
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	6825/4780	6825/4780
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	8750/6125	8750/6125
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	975	975
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1250	1250
Geluidsniveau (dB(A))	65	75
Inhoud vuilcontainer (l)	75	75
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Gewicht bij werking (kg)	824	594
KENMERKEN		
Flap liftsysteem	•	•
Elektrische filterschudder	•	•
Urenteller	•	•
Batterijbewaking	•	
Variabel hoogledigingssysteem	•	•
Thermisch beveiligde zuigmotor	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Filter paneel polyester ultra web blauw	1464839000	1464839000
Zijborstel mix staal PPL 1,3 staal 0,5	1465318000	1465318000
Vloermat kit	1464957000	1464957000
Hoofdborstel Chevron 6R PPL 0,8 geel	1463913000	1463913000
Zwaailicht kit	1464948000	1464948000
ARTIKELNUMMER	9084400010	9084401010
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	op aanvraag	op aanvraag





SW5500 - Dé industriële hybride aangedreven veegmachine

- Een innovatief systeem zorgt ervoor dat de veegprestaties verbeteren tijdens de slijtage van de borstel door een verbeterde vulling van de vuilvergaarbak en verlengt de veegprestaties gedurende de levensduur van de hoofdborstel
- Eenvoudig controleren of de hoofdborstel goed afgesteld is door op een knop op het bedieningspaneel te drukken – verbeteren reinigingsefficiëntie en productiviteit
- Alle veegfuncties worden in één keer geactiveerd door slechts één knop en het indrukken van het rijpedaal – niet meerdere knoppen en hendels bedienen
- Alle functies stoppen wanneer de veegmachine stil staat om verbruik te verlagen: het bespaart energie, verlaagt borstelslijtage en voorkomt beschadigingen van de vloer
- Kwalitatief hoogwaardige onderdelen en productie: betrouwbaarheid
- Hybride kit* voor flexibele reiniging (kan zowel binnen als buiten vegen met dezelfde veegmachine door te schakelen tussen brandstofaandrijving of elektrische aandrijving) lage uitstoot en laag geluidsniveau voor een productievievere reiniging
- De snelheid wordt automatisch aangepast op hellingen en in scherpe bochten om het risico van kantelen te minimaliseren en om de bestuurder veilig zijn werk te laten uitvoeren
- Waarschuwingssignaal en verlaagde snelheid voor het omhoog gaan van de vuilcontainer wanneer de veegmachine werkt op een helling, voor maximale veiligheid van de bestuurder
- Het DustGuard™ vernevelingssysteem* maakt de omgeving veiliger voor de bestuurder en de overige werknemers in de ruimte door het verlagen van opwaarde stof door de zijborstels

*optioneel

De Nilfisk SW5500 veegmachine biedt een productieve, comfortabele en kosteneffectieve oplossing voor het vegen van grote vloeroppervlakken, zowel binnen als buiten. Een Nilfisk ride-on veegmachine met de afmetingen en de capaciteit om de productiviteit te verhogen.

Het dagelijks profiteren van de voordelen zoals het creëren van een veiligere omgeving en het verlagen van de totale operationele kosten zorgen dat de Nilfisk SW5500 veegmachine de ideale oplossing is voor fabrieken, magazijnen, distributiecentra, stadions, parkeergarages, parkeerterreinen en winkelcentra.

TrackClean™



TECHNISCHE GEGEVENS	SW5500 B	SW5500 D
Bron motorvermogen	Batterij 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW
Maximum snelheid (km/u)	9	10
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m ² /u)	10575/7405	11750/8225
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m ² /u)	13500/9450	15000/10500
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1175	1175
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1500	1500
Geluidsniveau (dB(A))	68	85
Inhoud vuilcontainer (l)	150	150
Max. hellingspercentage (%)	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Gewicht bij werking (kg)	1101	838
Filterreinigingssysteem	Getimedede multi-frequentie	Getimedede multi-frequentie
KENMERKEN		
Indicator laadstatus	•	
Multi frequente filterschudder	•	•
Elektrische start		•
Snelheidsmeter	•	•
Oververhit indicator		•
Indicator versleten hoofdborstel	•	•
Tijdstelbare multi frequentie filterschudder	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Paneelfilter papier ultra web	1467174000	1467174000
Zijborstel 302X500 PPL 1.5 zwart	1466670000	1466670000
Hoofdborstel 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1465717000
Zwaailicht kit	1464948000	1464948000
ARTIKELNUMMER	9084410010	9084412010
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	op aanvraag	op aanvraag



Een beter ontwerp voor lagere kosten

- Uitstekende manoeuvreerbaarheid dankzij de stuurbechrachting (std)
- Het DustGuard™ vernevelingssysteem voorkomt het ontstaan van stof voor een minimale reinigingstijd
- Zwevende hoofdborstel en fijnafstellingsmogelijkheid om de prestaties te verhogen
- MaxAccess zorgt voor eenvoudig onderhoud doordat alle onderdelen makkelijk te bereiken zijn
- De sterke maar lichtgewicht polyethyleen onderdelen en bumpers tezamen met het stalen frame zorgen voor een industriële kwaliteit en bescherming
- Het NoTools™ principe verhoogt de snelheid waarmee hoofd-, en zijborstel kunnen worden verwisseld

De Nilfisk SR1601 is de meest technisch ontwikkelde veegmachine in zijn categorie met innovaties die de reinigingsproductiviteit verhogen terwijl de bediening en het onderhoud eenvoudiger worden. Ontwikkeld voor industriële toepassingen zoals zwaar vervuilde fabrieken en parkeergarages.



TECHNISCHE GEGEVENS	SR1601	SR1601 D	SR1601 HD	SR1601 LPG	SR1601 MAXI D	SR1601 MAXI B	SR1601 MAXI LPG/GPL
Bron motorvermogen	Batterij 48V	Diesel, 3cil. 16,3 kW	Diesel, 3cil. 16,3 kW	LPG, 3cil. 23.1kW/31Pk	Diesel, 3cil. 16,3 kW	Batterij 48V	LPG, 3cil. 23.1kW/31Pk
Maximum snelheid (km/u)	8	12	12	12	12	8	12
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Geluidsniveau (dB(A))	69,5	88	88	87	88	69,5	87
Inhoud vuilcontainer (l)	315	315	315	315	315	315	315
Max. hellingspercentage (%)	20	25	25	25	25	20	25
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Gewicht bij werking (kg)	1295	1050	1268	1052	1070	1315	1072
KENMERKEN							
Linker zijborstel PPL					•	•	•
Stuurbechrachting	•	•	•	•	•	•	•
Verstelbaar stuur					•	•	•
Vernevelingssysteem					•	•	•
Verstelbare stoel	•	•	•	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN							
Filterpaneel	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Zijborstel kit links					33019173	33019173	33019173
Zijborstel PPL	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
Zwaailicht zonder chauffeursbeveiliging	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
Armsteun rechts kit	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
Vuilcontainer beschermingskit			33021392				
Vernevelings kit					33019175		33019175
Vernevelingssysteem						33019377	
Verstelbaar stuur					33019174	33019174	33019174
Hoofdborstel Chevron PPL 0.7 blauw wit	33018853	33018853		33018853	33018853	33018853	33018853
Hoofdborstel Chevron PPL 1 zwart			33021206				
Rubberflap kit hopper			33020372				
ARTIKELNUMMER	13300103	13300101	13300175	13300105	13300148	13300149	13300161
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag



Industrieel veegvermogen dat u niet laat zitten - nooit!

- Het unieke DustGuard™ systeem met spray nozzles zorgt voor een fijne nevel voor de zijborstels, waardoor het opwarrelen van stof wordt verminderd
- De hoofdborstel van 1.30 meter geeft de grootste werkbreedte in dit segment en zorgt voor betere prestaties en een snellere reiniging
- Met zijborstels komt de totale werkbreedte van de Nilfisk SW8000 op 2 meter
- De sterke polyethyleen kappen bieden een grote bescherming en absorberen zelfs stoten en kleine botsingen
- Tegelijkertijd zijn ze volledig recyclebaar en in lijn met het milieubeleid van Nilfisk

De Nilfisk SW8000 is momenteel de meest geavanceerde, innovatieve industriële ride-on veegmachine in zijn klasse. Met de enorme veegbreedte van 2 meter is de Nilfisk SW8000 veegmachine ideaal voor het snel en efficiënt reinigen van grote oppervlakken zoals parkeerterreinen en magazijnen.



TECHNISCHE GEGEVENS

	SW8000 165D CAB VERWARMING	SW8000 165D CAB VERWARMING AC	SW8000 165LPG CAB VERWARMING	SW8000 165LPG CAB VERWARMING AC	SW8000 D	SW8000 LPG
Bron motorvermogen	Diesel	Diesel	LPG	LPG	Diesel	LPG
Maximum snelheid (km/u)	15	15	15	15	15	15
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m²/u)	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m²/u)	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Geluidsniveau (dB(A))	82.8	82.8	80.6	80.6	82.8	80.6
Inhoud vuilcontainer (l)	400	400	400	400	400	400
Max. hellingpercentage (%)	20	20	20	20	20	20
Lengte x breedte x hoogte (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Gewicht bij werking (kg)	1593	1593	1585	1585	1435	1427

KENMERKEN

Stuur en stoel verstelbaar	•	•	•	•	•	•
Brandstofmeter	•	•	•	•	•	•
Koplampen	•	•	•	•	•	•
Amberkleurig waarschuwingsslamp	•	•	•	•	•	•
Ergonomische bestuurdersstoel	•	•	•	•	•	•
Parkeerrem	•	•	•	•	•	•
Variabel hoogledigingssysteem	•	•	•	•	•	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Filterpaneel	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Zijborstel poly 41 deg.	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498	56508498
Zwaailicht voor cabine	56508825	56508825	56508825	56508825		
Zwaailicht zonder chauffeursbeveiliging					56507038	56507038
Armlleunig rechts	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
Achteruitrij signaal kit	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023
Massief wiel (foam)	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037
Veiligheidsschakelaar stoel	56107668	56107668	56107668	56107668	56107668	56107668
Stuurbevestiging kit	56107810	56107810	56107810	56107810	56107810	56107810
Hoofdborstel Proex & Wire	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424

ARTIKELNUMMER

ARTIKELNUMMER	56383691	56383690	56383693	56383692	56107513	56107512
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

BRUTOPRIJS EXCL. BTW €

BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



Hoofdborstel natuurvezel

Voor gebruik bij fijn stof, gladde, effen en gevoelige vloeren en vegen van tapijten



Hoofdborstel ppl

Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen vegen



Verlichting

Verlichting, zodat de vloer voor de machine goed verlicht is



Zwaailicht

Laat de omgeving zien dat de machine in werking is




Zijborstel bescherming

Beschermt de zijborstel van de machine



Ingebouwde lader

Voor zowel natte als gel batterijen

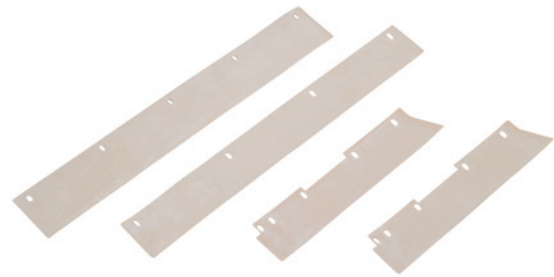

Non marking rubbers

Zijskirts voor het vegen op gevoelige vloeren



Tapijt kit

Te gebruiken bij het vegen van tapijt. Inhoud: non-marking zijskirts, natuurhaar hoofd-, en zijborstel, pre-filter



Linker zijborstel kit

Veegt het stof en het vuil binnen het bereik van de hoofdborstel. Vergroot het veegpad en de productiviteit



Filters

Papieren filter: Werkt goed in droge omgevingen en bij hoge stofconcentraties. Polyester: Werkt goed onder vochtige omstandigheden, is uitwasbaar en daardoor herbruikbaar



Chauffeursbeveiliging

Beschermt de bestuurder, in het bijzonder in de industrie en logistiek



Hoofdborstel natuurvezel
Voor toepassingen met fijn stof



Hoofdborstel staal + PPL
Meest gebruikte borstel voor zowel buiten als binnen vegen



Hoofdborstel PPL 1,2 m
Voortreffelijke opname van zand, gravel en lichte grotere vervuiling. Minder agressief op de vloer vergeleken met de Staal + PPL



Superelastisch wiel
Band loopt niet leeg wanneer er een scherp voorwerp in zit



Verende stoel
Extra comfortabele stoel met instelbare vering afhankelijk van het gewicht van de bestuurder



Hoekbeschermers zijborstel
Beschermt zowel machine als zijborstel



Zuigbuis
Bedoeld voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals laad-, en losperons, trappen en stellingen



DustGuard™ kit
Om stofvorming bij de zijborstel te voorkomen (niet voor alle modellen beschikbaar)



Werkverlichting voor
Deze verlichting geeft extra zicht op de vloer, ondersteunt de gewone verlichting



Werkverlichting achter



Chauffeursbeveiliging
Beschermt de bestuurder



Verhoogde luchtinlaat
Verplaatst de luchtinlaat naar een hoger niveau. Wordt gebruikt in zeer stoffige omgevingen



Laagtoeren reiniging voor standaard toepassingen

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 L (laagtoeren) eenschijfsmachine heeft een 43cm borstel/paddiameter en is ontworpen voor middelzwaar gebruik. Comfortabele, ergonomische bediening en effectieve resultaten. Het schrobben, spray reinigen en het strippen van harde vloeren wordt een eenvoudige werkzaamheid.



TECHNISCHE GEGEVENS

FM400L

Nominaal vermogen (W)	1100
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	59
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	180
Borsteldraaimoment (nm)	63
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	37
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236
KENMERKEN	
Sproeireiniging	•
Tapijt shamponeren	•
Schuren	•
Kabelhouder	•
Ergonomische handgreep	•
Geïntegreerde stekker	•
Eenvoudig vervangen van de kabel	•
ARTIKELNUMMER	56380056
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.152,00



Hoogtoeren eenschijfsmachine voor boentoepassingen

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 H eenschijfsmachine (boenmachine) is ideaal voor hoogtoeren boenen en sprayreinigen van harde vloeren. De balans is uitstekend en de sterke aluminium constructie garandeert duurzaamheid en een lange levensduur.



TECHNISCHE GEGEVENS	FM400H
Nominaal vermogen (W)	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	410
Borsteldraaimoment (nm)	36
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	40
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236
KENMERKEN	
Kabelhouder	•
Kliksysteem borstels	•
Uit het midden geplaatste borstel	•
Ergonomische handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Geïntegreerde stekker	•
Riem aangedreven	•
ARTIKELNUMMER	56380058
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.218,00



Eenschijfsmachine met twee snelheden


- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eenschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

De Nilfisk FM400 D DuoSpeed eenschijfsmachine biedt de mogelijkheid om te werken met 185 of 370 tpm, voor een eenvoudig, efficiënt en kosteneffectief onderhoud van nagenoeg alle harde vloeren. Geschikt voor werkzaamheden als strippen en schrobben en het hoogtoeren sprayreinigen en opwrijven.



TECHNISCHE GEGEVENS	FM400D
Nominaal vermogen (W)	1100/1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61
Borstel-/paddiameter (mm)	430
Toerental borstel/pad (tpm)	185/370
Borsteldraaimoment (nm)	58/40
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	323
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1236
Gewicht (kg)	40
Lengte x breedte x hoogte (mm)	572x445x1236
KENMERKEN	
Tapijt shamponeren	•
Tweevoudige aandrijving	•
Uit het midden geplaatste borstel	•
Ergonomische handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Geïntegreerde stekker	•
Riem aangedreven	•
ARTIKELNUMMER	56380061
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	1.553,00





Gebruiksgemak en betrouwbaarheid voor een juiste prijs

- Concurrerend geprijsd
- Uitstekende prestaties
- Modern ontwerp: verbeterd imago kostenbesparing en verlagng van de gebruikskosten
- Nieuwe kenmerken: kabelbevestiging, steckerhouder, grote wielen, veiligheid, eenvoudig te vervangen snoer, ergonomische bedieningsstang

De nieuwe Nilfisk BU500 is een 1500 tpm riemaangedreven burnisher. Verbeterde ergonomie in gebruik en bij verplaatsen. Nieuwe kenmerken zijn de ergonomische bedieningsstang, automatische zekering, ingebouwde padhouder, 15m snoer en het robuuste ontwerp.



TECHNISCHE GEGEVENS	BU500
Beschermingsklasse/IP bescherming	IPX0
Nominaal vermogen (W)	1100
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	<70
Borstel-/paddiameter (mm)	510
Borstel-/paddruk (g/cm ²)	10
Toerental borstel/pad (tpm)	1500
Borsteldraaimoment (nm)	12
Kabellengte (m)	15
Hoogte motorbehuizing (mm)	na
Hoogte met verticale handgreep (mm)	1261
Gewicht (kg)	41
Lengte x breedte x hoogte (mm)	824x566x1261
KENMERKEN	
Kabelhouder	•
Ergonomische handgreep	•
Opvouwbare handgreep	•
Goed zichtbare kabel	•
Eenvoudig vervangen van de kabel	•
Riem aangedreven	•
Ultra high speed boenen	•
ARTIKELNUMMER	56380063
BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	2.033,00



Voor grote glanzende vloerooppervlakken

- Eenvoudige bediening voor een makkelijk en veilig gebruik
- Zelf regulerende paddruk voorkomt dat deze ingesteld moet worden en dat er fouten bij gemaakt worden
- De pad gaat automatisch omhoog als de motor wordt uitgeschakeld voor een betere bescherming
- Ingebouwde lader verlaagt de stilstandtijd en verhoogt het gebruiksgemak
- Uitstekende actieve stofbeheersing met HEPA filtratie (optioneel) voor stofgevoelige omgevingen

De Nilfisk BU800 burnisher vertegenwoordigt de meest technisch geavanceerde machine voor het aanbrengen en onderhouden van een hoogglans op harde vloeren. Enkele kenmerken zijn; bediening eenvoudiger dan ooit, verhoogde veiligheid tijdens gebruik, passieve en (optionele) actieve stofbeheersing.



TECHNISCHE GEGEVENS

Beschermingsklasse/IP bescherming	IPX4
Nominaal vermogen (W)	1500
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68
Borstel-/paddiameter (mm)	508
Borstel-/paddruk (g/cm ²)	Automatisch
Toerental borstel/pad (tpm)	1500
Gewicht (kg)	79
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1270x580x1050

BU800

KENMERKEN

Stofopvang	•
Streeploze banden	•
Drukregeling	•
Zwevend schrobdek	•
Ergonomische handgreep	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Lader 36V - 21 A	41036A
------------------	--------

ARTIKELNUMMER	56383526
----------------------	-----------------

BRUTOPRIJS EXCL. BTW €	6.468,00
-------------------------------	-----------------



Padhouders
Laagtoeren: FM400 L
Hoogtoeren: FM400 H
Flexibel: FM400 D



Staaldraad borstel
 Voor het verwijderen van roest



Schrobborstel
 Leverbaar in verschillende afmetingen en materialen



Harde vloeren borstel
 Leverbaar met verschillende haren, diameters en materialen



Heavy duty borstel
 Voor diepte reiniging, hardnekkig vuil en strippen



Pad 16"
Blauw: schrobben
Bruin: strippen
Zwart: strippen



Pad 16"
Wit: polijsten
Rood: sprayreinigen
Groen: schrobben



Pad 16"
Beige: polijsten
Oranje/groen: polijsten



Shamponeer unit
 Voor tapijtreiniging met "droog schuim"



Zuigring (43 cm)
 Voor gebruik in combinatie met zuigunit 80211200



Sproei - unit compleet (1 l)
 Voor sprayreiniging, te monteren op de bedieningsstang



Schoonwatertank (15 l)
 Voor schrobwerkzaamheden, te monteren op de bedieningsstang



Zuigunit met zuigslang
 80211200 - voor polijsten & schuren, voor alle toepassingen waar stofbeheersing vereist is



ECO brilliance pads



Snel en gemakkelijk tapijten reinigen met de ES300

- Aan de voorzijde bevestigd mondstuk maakt het lozen sneller en gemakkelijker voor de gebruiker
- De verwijderbare vuilwatertank met verhoogde capaciteit en de opbergbare handgreep maken het lozen en bijvullen veel eenvoudiger
- Ergonomisch instelbare handgreep voor een betere werking – instelbaar op de lengte van de gebruiker
- Een zwevende borstelkop die zich automatisch instelt voor een beter contact met het tapijt en een verbeterde waterterugwinning
- Een grotere tank met grotere watercapaciteit maakt een langere schoonmaaktijd mogelijk en zorgt ervoor dat de tank minder vaak hoeft te worden bijgevuld
- Krachtige zuigmotor voor efficiënte verwijdering van vuil en kortere droogtijden
- Verstelbare handgreep voor een goede wendbaarheid op moeilijk bereikbare plekken
- Compact ontwerp maakt opslag en onderhoud gemakkelijker
- Snel wisselen tussen reinigingsinstellingen
- Grote wielen voor het gemakkelijk verplaatsen (trappen op en af)

Met de ES300 is voor Nilfisk een nieuw tijdperk van tapijtreiniging aangebroken. Deze machine is ideaal voor het reinigen van vaak en minder vaak belopen tapijt, en verwijdert niet alleen vuil en water, maar voldoet ook aan de hoogste normen om de levensduur van uw tapijt te vergroten. Naast zijn fantastische productiviteit en reinigingsprestaties is de ES300 gemakkelijk bedienbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

ES300 NILFISK

Nominaal vermogen (W)	1824
Werkbreedte (mm)	410
Zuigbreedte (mm)	480
Pompdruk (bar/psi)	-/120
Toerental borstel (tpm)	1950
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	34/26.5
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68
Lengte x breedte x hoogte (mm)	711x489x813
Vermogen zuigmotor (W)	1119
Borstelmotor (W)	249
Bruto gewicht (gvw) (kg)	46,3
Breedte zuigmond in (cm)	48
Max waterkolom in (cm)	3048

KENMERKEN

Verstelbare handgreep	•
Borstel verwijderen zonder gereedschap	•
Zuigmond verwijderen zonder gereedschap	•
Reiniging van harde vloeren	•
Verwijderbare vuilwatertank	•
Ergonomische handgreep	•
Vuilwatertank met "easy" afvoersysteem	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Handmondstuk + slangen	56265767
Borstel standaard AX 410	56265044

ARTIKELNUMMER

56265503

BRUTOPRIJS EXCL. BTW €

5.749,00





Harde vloeren kit

Voor ES300- voor gebruik op harde vloeren





Waarom en hoe gebruikt u reinigingsmiddelen?

Het gebruik van reinigingsmiddelen maakt schoonmaken sneller en eenvoudiger. De chemische verbindingen breken de vuilonderdelen af en binden deze. Stelt u zich eens voor hoe u uw handen of borden schoon krijgt van vet en olie zonder de hulp van zeep of afwasmiddel? Natuurlijk lukt dat niet. Datzelfde principe is van toepassing op reinigingsmiddelen voor gebruik met schoonmaakapparatuur.

Reinigingsmiddelen bieden dus grote voordelen:

- Ze versnellen het schoonmaakproces.
- Ze verminderen de benodigde tijd en daarmee arbeids-, en energiekosten.
- Ze verminderen waterverbruik door de reinigingstijd in te korten.
- Ze besparen geld!
- Ze beschermen oppervlakken: reinigingsmiddelen gebruiken betekent dat u de effecten van hogere druk of mechanische reiniging kunt vermijden, waardoor de oppervlakken intact blijven.
- Gecertificeerde kwaliteit: bevestigd door internationaal erkende instanties.

Waarom zou u Nilfisk reinigingsmiddelen gebruiken?

- Alle producten zijn ontwikkeld door Nilfisk.
- Nilfisk reinigingsmiddelen zijn ecologisch, 80% van de tensiden zijn binnen 14 dagen 100% biologisch afbreekbaar.
- Sommige reinigingsmiddelen zijn samengesteld met anticorrosiecomponenten die de levensduur van de apparatuur verlengen.
- Alle reinigingsmiddelen zijn getest op onze apparatuur, waardoor is gewaarborgd dat onderdelen niet corroderen of beschadigd raken door contact met de chemische producten. Garantie is daarmee verzekerd.

Nilfisk garandeert niet alleen de kwaliteit en de prestaties van onze reinigingsmiddelen, maar ook dat ze in overeenstemming zijn met de meest recente regelgevingen, zoals REACH en GHS.



De apparatuur voor uw reinigingsmiddeltoepassing

De perfecte oplossing wanneer hoge nauwkeurigheid is vereist



Het reinigingsmiddel kan worden aangebracht door eenvoudigweg de ingebouwde apparatuur van de producten (injectoren, enz.) te gebruiken. Op een hogedrukreiniger kunnen externe, of downstream, injectoren echter verschillende voordelen bieden:

- Voorkomen dat reinigingsmiddel door de onderdelen van de hogedrukreiniger stroomt.
- Stellen de gebruiker in staat deze gemakkelijk aan- en af te koppelen.
- Verminderen de tijd tussen het uitschakelen van het reinigingsmiddel en de feitelijke uitschakeling.
- Kunnen dichter bij de werkplek worden geplaatst, waardoor bijvullen en aan- en uitzetten gemakkelijker wordt.
- Zijn geschikter voor bepaalde, agressieve chemische producten.



Het eenvoudige schuimspruitsysteem kan gemakkelijk worden bevestigd aan de meeste spuitpistolen van de machines en biedt een gemakkelijke en effectieve manier om een dikke laag schuim te verkrijgen om het reinigingseffect van het reinigingsmiddel te vergroten.



In aanvulling op de schuiminjector verzorgt de schuimlans de luchtinlaat in de water-/chemicaliënstroom, wat een dikke schuimmassa oplevert. Het schuim zal zich hechten aan het oppervlak dat schoon moet worden gemaakt, het contact met het vuil vergroten en daarmee ook het reinigende effect. Schuim toont heel eenvoudig welke oppervlakken reeds behandeld zijn, waardoor verspilling en kosten worden verminderd.

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



	Product	Vervuiling	Toepassingen	Techniek	Verpakking	Art. nr.	Brutoprijs excl. BTW
Voorreiniging	RIM TOP SV1 Velgenbasisreiniger. Dosering: 5-10%; pH: 2.5 (1%)	▼ ●	Mild zuur, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de reiniging van zuurbestendige velgen – krachtig en materiaalvriendelijk dankzij actieve corrosiebeveiligingsinhibitoren.	 	10 L	105301660	€ 37,90
	ALLOSIL SV1 Grofvuilverwijderaar. Dosering: 1-5%; pH: 10 (1%)	● ■	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor het universele gebruik voor alkalibestendige oppervlakken – goede prijsprestatieverhouding.	 	40 L 25 L	105301630 105301629	€ 32,50 € 72,50
	ACTIVE SHAMPOO SV1 Schuimreinigingsmiddel – neutraal. Dosering: 0.1-0.5%; pH: 7 (1%)	●	Neutraal, vloeibaar, sterk schuimend reinigingsmiddel voor de lakvriendelijke vuilverwijdering in borstelwasinstallaties.	 	25 L	105301625	€ 100,90
	SUPER PLUS SV1 Schuimreinigingsmiddel – alkalisch. Dosering: 0.1-0.5%; pH: 10.5 (1%)	● ■	Alkalisch, vloeibaar, sterk schuimend reinigingsmiddel voor de grondige vuilverwijdering in zelfbedieningswasinstallaties – sterk reinigend & hoog geconcentreerd.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	105301670 105301666 105301667 105301668 105301669	€ 61,90 € 46,50 € 97,80 € 858,40 € 3.284,50
Hoofdreiniging	AUTOACTIVE SV1 Shampoo Dosering: 0.1-0.5%; pH: 9.5 (1%)	● ■	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de voor- en hoofdreiniging in zelfbedieningswasinstallaties alsook in mobiele hogedrukreinigers.	 	10 L 25 L 220 L	105301634 105301635 105301636	€ 41,70 € 101,90 € 771,20
	ACTIVE FOAM SV1 Shampoo & waseffect – neutraal Dosering: 0.1-0.5%; pH: 7 (1%)	●	Neutraal, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de lakvriendelijke vuilverwijdering in borstelwasinstallaties met waseffect.	 	25 L	105301624	€ 98,80
	SAPPHIRE SV1 Shampoo & waseffect – alkalisch. Dosering: 0.1-0.5%; pH: 10 (1%)	● ■	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de grondige vuilverwijdering in zelfbedieningswasinstallaties met waseffect.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L	105301661 105301662 105301663	€ 76,70 € 58,60 € 139,80
	ACIDO SV1 Speciaal reinigingsmiddel. Dosering: 1-3%; pH: 2 (1%)	▼ ● ★	Zuur, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor het speciale gebruik in de voertuigreiniging, b.v. voor de reiniging van zuurbestendige oppervlakken.	 	10 L 25 L	105301622 105301623	€ 61,30 € 163,90

Betekenis van de symbolen: * Geschikt, maar niet voor continue gebruik. Lees de productbeschrijving aandachtig. o.a. = op aanvraag

■ Vetten, oliën, roet, eiwit, bloed
● Zand, stof, lichte olie en vetvuil
▼ Kalk, roest, cement
★ Bacteriën, virussen, schimmels
◆ Verzorging, conservering, glans, machinebeveiliging




	Product	Vervuiling	Toepassingen	Techniek	Verpakking	Art. nr.	Brutoprijs excl. BTW
Industriële oppervlakken en werkvloeren	ACIDO SV1	●	Zuur, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel		10 L	105301622	€ 61,30
	Allroundreinigingsmiddel - zuur.	▼	voor gebruik in de metaal-, auto- en levensmiddelenindustrie – met tijdelijke metaalbeveiliging.		25 L	105301623	€ 163,90
	Dosering: 1-10%; pH: 2 (1%)	★					
	UNIVERSAL SV1	●	Neutraal, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor waterbestendige oppervlakken	 	4 x 2.5 L	105301681	€ 61,80
	Allroundreinigingsmiddel - neutraal.		voor gebruik in de metaal-, auto- en levensmiddelenindustrie – zeer materiaalvriendelijk.	 	10 L	105301678	€ 43,20
	Dosering: 0,5-10%; pH: 7 (1%)				25 L	105301679	€ 94,60
	J 25 MULTI SV1	●	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel	 	4 x 2.5 L	105301651	€ 53,80
	Allroundreinigingsmiddel - alkalisch.	■	voor alkalibestendige oppervlakken voor gebruik in de metaal-, auto- en levensmiddelenindustrie – goede prijs-prestatieverhouding.		10 L	105301649	€ 30,00
	Dosering: 1-10%; pH: 9,5 (1%)				25 L	105301650	€ 71,60
					220 kg	105301648	€ 569,50
Diverse toepassingen	COMBI ACTIVE SV1	■	Sterk alkalisch, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor robuuste, alkalibestendige oppervlakken voor gebruik in de metaalen levensmiddelenindustrie – zeer krachtig.	 	4 x 2.5 L	105301640	€ 71,60
	Allroundreinigingsmiddel – sterk alkalisch.				10 L	105301638	€ 47,50
	Dosering: 1-10%; pH: 13 (1%)				25 L	105301639	€ 109,30
					220 kg	105301637	€ 772,20
	DES 3000 SV1	●	Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel	 	25 L	105301641	€ 80,90
	Desinfectiereinigingsmiddel.	■	desinfectiemiddel voor levensmiddelenverwerkende bedrijven met alkalibestendige oppervlakken.				
	Dosering: 1-5%; pH: 9,5 (1%)	★					
	ALKAFOAM SV1	●	Sterk alkalisch, vloeibaar, sterk schuimend reinigingsmiddel voor alkalibestendige oppervlakken	 	25 L	105301626	€ 88,30
	Schuimreinigingsmiddel	■	in levensmiddelenverwerkende – zeer goede hechtschuimeigenschappen.		220 kg	105301627	€ 697,70
	Dosering: 1-5%; pH: 12 (1%)				1000 L	105301628	€ 3.148,80
PHOSPHAT	●	Zuur, vloeibaar, zwak schuimend fosfateermiddel		25 L	81232	€ 564,00	
Fosfateermiddel.	■	voor de ijzerfosfatering in metaalverwerkende bedrijven.					
Dosering: 0,5-1%; pH: 5,5 (1%)							
UNIKAL PLUS SV1	■	Alkalisch desinfectiemiddel voor de geuren bacteriëlebestrijding in fosfateerinstallaties, oppervlakken in de metaal- en auto-industrie alsook in werkplaatsen!	 	10 L	105301684	€ 70,10	
Koud reinigingsmiddel op oplosmiddelbasis.				25 L	105301685	€ 162,90	
Dosering: puur; pH: valt weg.							
SUPER BLAST P	▼	Reinigingsmiddel op basis van vaste stoffen			25 kg	8379	€ 34,70
Straalmiddel voor HD-machines.		voor de reiniging van robuuste oppervlakken.					
Dosering: Puur via natstraalinrichting; pH: valt weg.		Wordt gebruikt in hogedrukreinigers met natstraalinrichtingen.					

Betekenis van de symbolen: * Geschikt, maar niet voor continue gebruik. Lees de productbeschrijving aandachtig. o.a. = op aanvraag

Fosfateerinstallaties Vloerreinigers Eenschijfsmachines Handmatige reiniging Consumenten hogedrukreinigers

Reinigings- en onderhoudsmiddelen

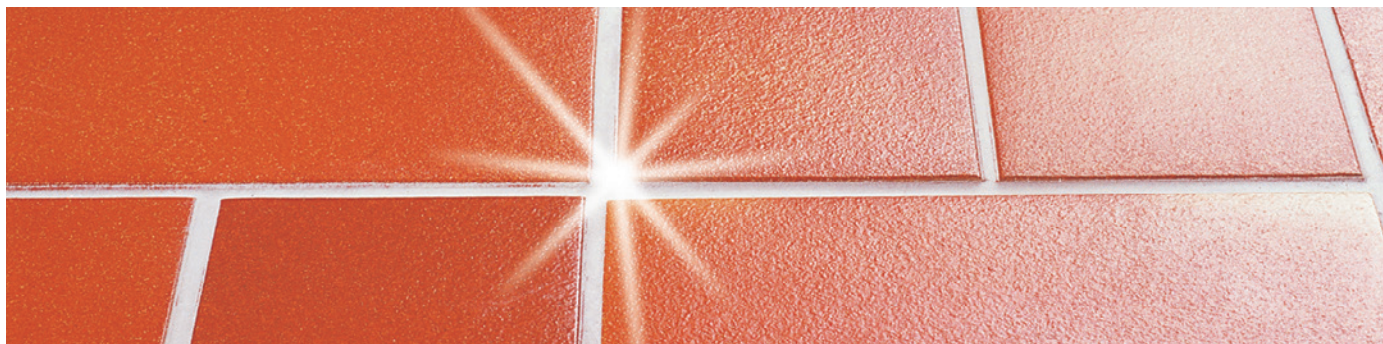



	Product	Vervuiling	Toepassingen	Techniek	Verpakking	Art. nr.	Brutoprijs excl. BTW
Harde vloeren	QUICK FRESH SV1	●	Neutraal, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel met actief-alcohol voor de dagelijkse, materiaalvriendelijke en sneldrogende reiniging van waterbestendige oppervlakken met aangename geur.		4 x 2.5 L 10 L 25 L	105301659 105301657 105301658	€ 67,20 € 38,60 € 83,00
	WAX CLEAN SV1	●	Neutraal, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel met verzorgingscomponenten voor de dagelijkse reiniging van waterbestendige oppervlakken met volgend glanseffect.	 	10 L	105301683	€ 78,80
	INTENSIVE SV1	●	Mild alkalisch, vloeibaar, zwak schuimend Allroundreinigingsmiddel.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	105301646 105301644 105301645 105301643 105301647	€ 77,80 € 50,20 € 116,60 € 943,50 € 4.148,00
	TORNADO SV1	■	Alkalisch, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor de krachtige basisreiniging van alkalibestendige oppervlakken (materiaalgeschiktheid controleren!).	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg	105301677 105301675 105301676 105301674	€ 65,10 € 49,70 € 106,10 € 841,60
	SPOT-EX SV1	■	Vloeibaar, oplosmiddelhoudend, niet schuimend Rubberslijtageverwijderingsmiddel.	 	6 x 1 L 10 L	105301665 105301664	€ 68,50 € 97,80
	TOP WASH SV1	●	Poedervormig, mild alkalisch, zwak schuimend sproei-extractiereinigingsmiddel.	 	4 x 2.5 L 6 x 1 L 10 L	105301673 105301671 105301672	€ 68,20 € 39,90 € 45,60
	PRO GLOSS SV1	◆	Vloeibaar, neutraal vloercoatingmiddel voor een intensieve glans met goede vloercoating.	 	10 L	105301654	€ 113,50
	PROTECTOR SV1	◆	Vloeibaar, neutraal vloercoatingmiddel voor een langdurige vloercoating en glans.	 	10 L	105301655	€ 140,90
	FOAM STOP SV1	◆	Vloeibaar, neutraal schuumbestrijdingsmiddel voor gebruik in vuilwatertanks van vloerreinigers, sproeiextractiemachines enz.	 	6 x 1 L	105301642	€ 39,70

Betekenis van de symbolen: * Geschikt, maar niet voor continue gebruik. Lees de productbeschrijving aandachtig. o.a. = op aanvraag

■ Vetten, oliën, roet, eiwit, bloed ● Zand, stof, lichte olie en vetvuil ▼ Kalk, roest, cement ★ Bacterien, virussen, schimmels ◆ Verzorging, conservering, glans, machinebeveiliging



Product	Vervuiling	Toepassingen	Techniek	Verpakking	Art. nr.	Brutoprijs excl. BTW
ANTI STONE SV1 Antikalkmiddel. Dosering: puur in de antikalktanks; pH: 7,5 (1%)	◆	Vloeibaar, neutraal middel ter vermindering van kalkaanslag in verwarmingslangen, boilers en ketels.		6 x 1 L	105301631	€ 47,00
				10 L	105301632	€ 47,50
				25 L	105301633	€ 109,40
STONE EX Ontkalker. Dosering: Puur in het waterreservoir; pH: 2,7 (1%)	▼	Vloeibaar, zuur ontkalkingsmiddel voor de eliminatie van kalkaanslag in zuurbestendige verwarmingslangen, boilers en ketels enzovoort.		10 L	81191	€ 52,50
				25 L	81236	€ 157,70

HD-machines



De toegevoegde waarde van Nilfisk Service

Goede reinigingsapparatuur is een investering. Nilfisk Service beschermt die investering door de duurzaamheid en prestaties van uw Nilfisk machine te waarborgen.

Met Nilfisk kunt u:




- De beschikbaarheid maximaliseren door preventief onderhoud en tijdige reparaties of revisies
- Via het opbouwen van een volledige onderhoudshistorie en het gebruik van originele Nilfisk onderdelen de waarde van uw reinigingsapparatuur behouden
- De onderhoudskosten laag en voorspelbaar houden

Door de efficiënte prestaties en productiviteit van uw apparatuur gedurende de gehele levensduur te waarborgen, helpt Nilfisk Service de effectiviteit van uw reinigingswerkzaamheden te verhogen.

Wereldwijd bereik, lokale productiviteit

Nilfisk is een wereldwijde marktleider en daar zijn we trots op. We weten hoe belangrijk het is om machinestilstand tot een minimum te beperken om zodoende uw productiviteit te maximaliseren. We zijn vastbesloten om u te helpen uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken, in een schone en veilige werkomgeving.

Nilfisk heeft drie
Service Solutions, elk
met een uniek aanbod.

		 STANDAARD	 PLUS	 PREMIUM
		Professioneel onderhoud	Optimale productiviteit	Maximale beschikbaarheid
⌄ Optioneel / aanpasbaar				
ONDERHOUD	Jaarlijkse onderhoudsbezoeken/-beurten	1 ⌄	2 ⌄	4 ⌄
	Voorrijkosten			
	Arbeidsloon - periodiek onderhoud			
REPARATIES	Responstijd	48U	48U	24U
	Voorrijkosten	Korting		
	Arbeidsloon - inspectie & reparatie	Korting		
ONDERDELEN	Onderdelen			
	Verbruiksartikelen		Korting	⌄
	Accu's & laders		Korting	⌄
BIJKOMENDE VOORDELEN	Verlengde garantie			
	Service-rapporten			
	Gespecialiseerde technici			
	Leenmachine			⌄
	Weekenddekking			⌄

De voorwaarden en bijzonderheden van elk element dat in onze Nilfisk Service Solutions is opgenomen, kunnen afhankelijk zijn van lokale beschikbaarheid.



Bij Nilfisk zijn we er trots op dat we een van 's werelds belangrijkste producenten zijn van professionele schoonmaakapparatuur met een geschiedenis van meer dan 110 jaar. We hebben een internationaal hoofdkantoor in Denemarken en onze producten worden geproduceerd in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en China, en over de hele wereld gebruikt. Nilfisk heeft een uitgebreid netwerk aan verkooppunten in 45 landen en is vertegenwoordigd in meer dan 100 landen over de hele wereld.

Onze producten dekken de brede reeks behoeften van professionele schoonmaakbedrijven. Onze belangrijkste productlijnen zijn vloerreinigingsmachines zoals professionele schrobzuigmachines en veegmachines, stofzuigers en hogedrukreinigers. Onze producten staan bekend om hun hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij zien duurzaamheid als integraal onderdeel van een verstandige bedrijfsvoering. Wij ontwikkelen reinigingsoplossingen die voor efficiënte reiniging zorgen, maar minder energie, water en schoonmaakmiddel verbruiken. Als we minder energiebronnen verbruiken, is dat goed voor u en voor het milieu.

Als uw professionele zakenpartner moeten we ons bedrijf voortdurend innoveren om uw bedrijf beter te kunnen maken. Dit is de belofte die Nilfisk aan u doet, als uw betrouwbare partner.

Meer informatie op www.nilfisk.nl en www.nilfisk.be

Nederland:
Nilfisk BV
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com
www.nilfisk.nl

België:
Nilfisk NV/SA
Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
+32 (0) 2 467 60 50
orders.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

